




LAVORAZIONE LEGNO

2009/2010

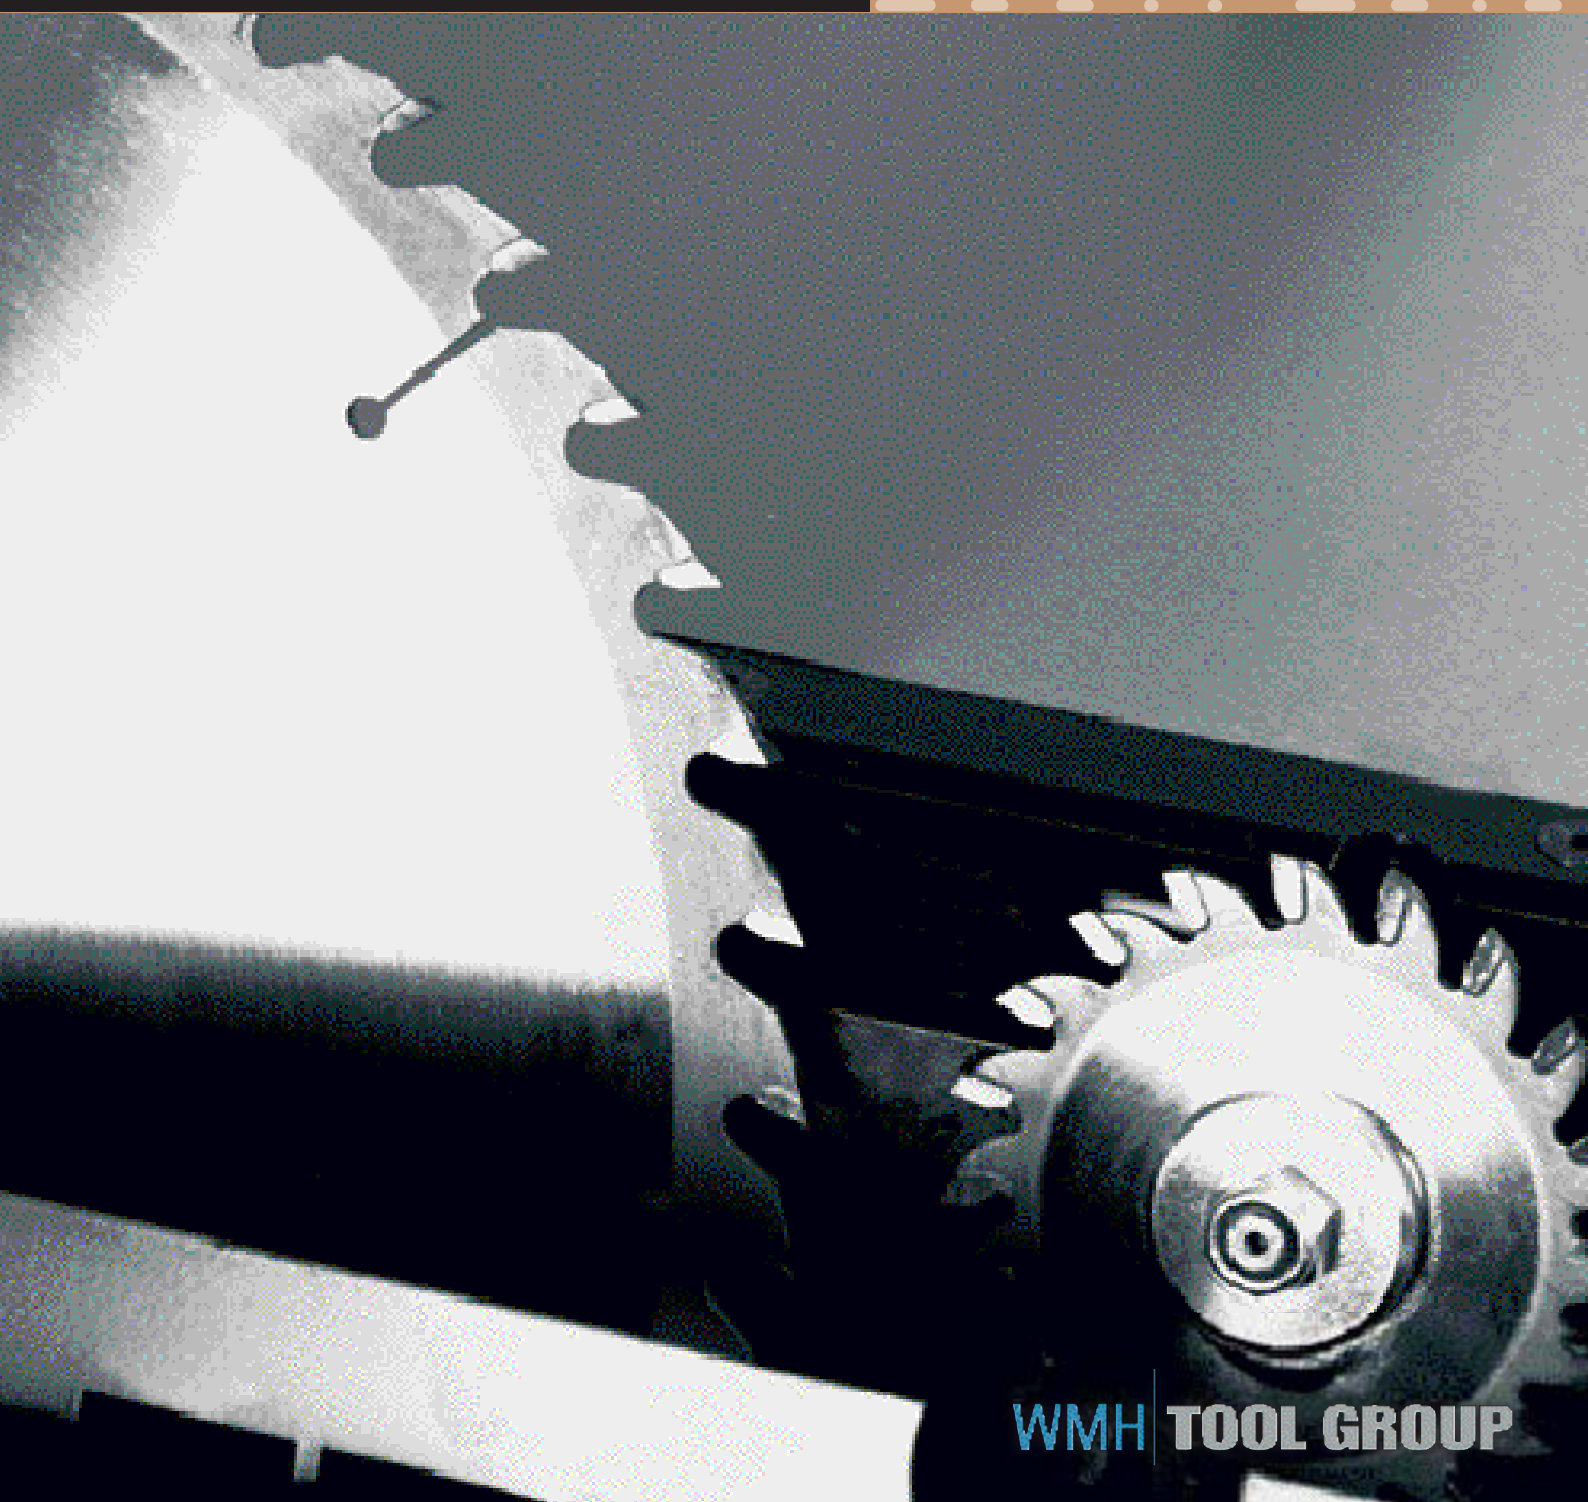

WMH TOOL GROUP

JET: 50 anni di esperienza – 50 anni di macchine di alta qualità

1958 La nascita di JET

Il volo con il primo aeroplano Boeing JET da Seattle (USA) al Giappone con a bordo il fondatore dell'azienda Leslie P. Sussman, rappresentò anche al tempo stesso l'ora della nascita di JET. JET nacque come piccola azienda commerciale in Seattle.

1970 All'inizio degli anni settanta era la lavorazione del metallo l'attività prevalente dell'azienda.

1980 Nei primi anni ottanta JET entrò nel settore della lavorazione del legno e introdusse inoltre nella gamma di produzione macchine per il trasporto e la movimentazione. JET fu pioniera nell'attività di commercio con l'Asia: le relazioni commerciali con alcuni di questi fornitori furono così proficue, che tutt'oggi perdurano.

Fino ad oggi L'assortimento è ulteriormente ampliato e la rete di distribuzione si è allargata. Una cosa però è rimasta invariata: il marchio JET è sinonimo di prodotti di alta qualità e rendimento superiore alla media per la sua categoria di prezzo, inoltre, l'azienda offre un servizio eccellente. Oggi 350 collaboratori JET lavorano in tutto il mondo per la vostra soddisfazione. Le macchine JET vengono vendute tramite distributori selezionati in più di 50 paesi.

2009 Prospettive

Lieti di lavorare con JET per i prossimi 50 anni: promettiamo a tutti gli hobbisti e i professionisti macchine di alta qualità ed efficienza, eccellenti risultati lavorativi e molta soddisfazione nel lavoro.


Chi si nasconde dietro il marchio JET?

JET è il marchio delle macchine per la lavorazione del legno e del metallo di WMH Tool Group AG.

WMH Tool Group AG fa parte del gruppo internazionale operante nelle tecnologie di produzione e nelle tecnologie di condizionamento dell'aria Walter Meier, che fu fondato a Zurigo nel 1937 ed è oggi attivo in oltre 70 paesi.


1800 collaboratori conseguono un fatturato di circa 800 milioni di franchi svizzeri. L'impresa ricerca soluzioni specifiche per il cliente e fornisce un ampio supporto.

Le azioni di Walter Meier sono quotate alla borsa svizzera SIX Exchange.

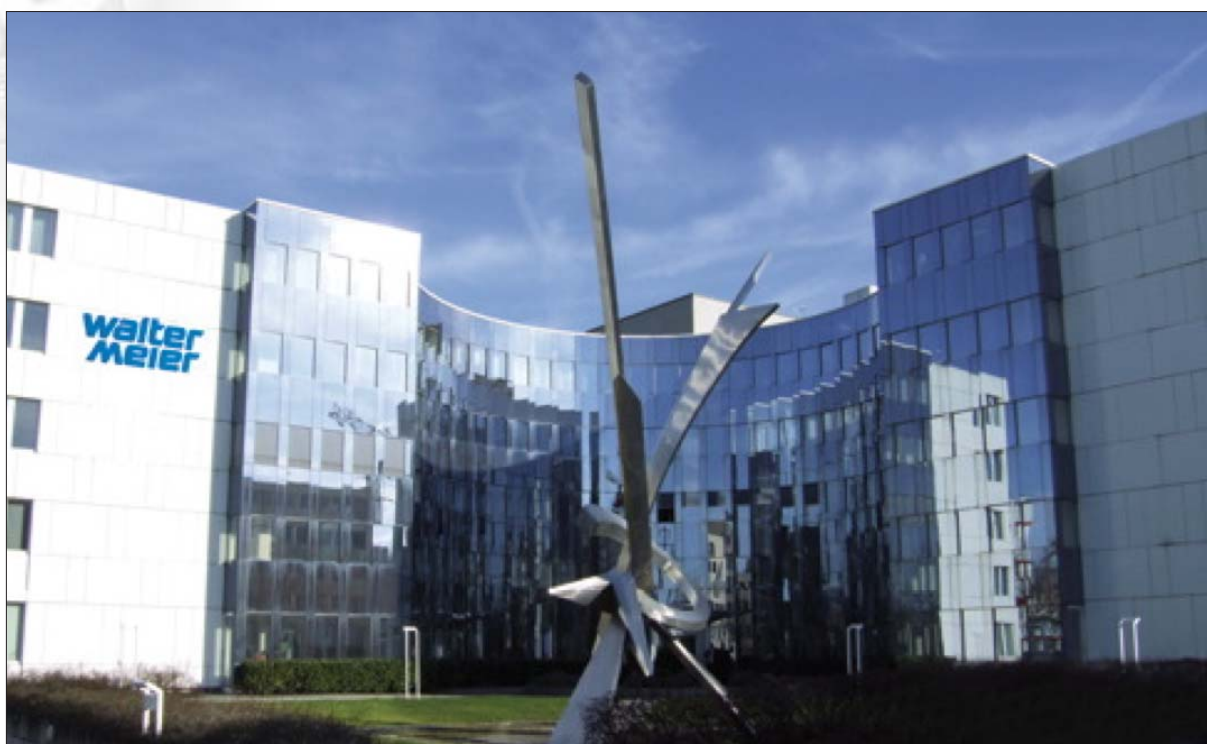



Uno sguardo ad alcuni dei vostri vantaggi

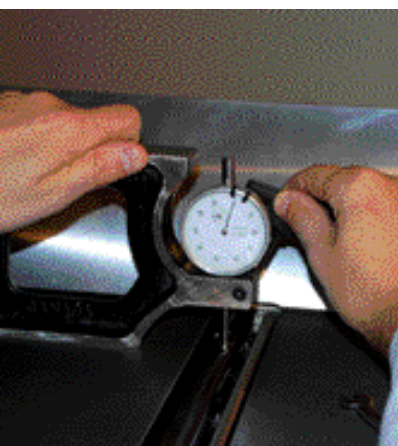

Controlli di qualità e sicurezza

- La qualità viene controllata negli impianti di produzione grazie al nostro sistema di controllo qualità. I nostri ingegneri si assicurano che i criteri di qualità stabiliti da precisi protocolli vengano rispettati. In questo modo soltanto le macchine che rispettano i nostri alti requisiti di qualità possono lasciare gli impianti di produzione.
- Tutte le nostre macchine vengono fornite con certificazione CE. Con questo avete la sicurezza di lavorare con una macchina che rispecchia i requisiti di sicurezza e salute delle direttive dell'Unione Europea.
- Utilizziamo esclusivamente materiali ecocompatibili.



Il nostro servizio clienti

- I nostri distributori JET e il nostro servizio clienti vi assistono in caso di quesiti tecnici. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore locale o di mettervi in contatto con il nostro servizio clienti per l'Italia : Telefono +39 02 9425210 / E-mail: info@gammazinken.it



Ampio magazzino – Rapidi canali di spedizione

- Affinché i canali di spedizione siano rapidi e possiate ricevere in fretta la macchina desiderata, abbiamo strutturato un grosso magazzino centrale europeo di 4.500 m² a Gottmadingen (Germania) e uno di 2.500 m² a Futian (Cina). Qui sono depositati in totale circa 13.000 articoli, costituiti da macchine, pezzi di ricambio e accessori. Un altro magazzino è presente sul territorio nazionale per le consegne giornaliere.



In tutto il mondo e vicino a voi – i nostri distributori JET

- Le macchine JET vengono distribuite in tutto il mondo attraverso distributori specializzati allo scopo che venga garantito un ampio servizio di assistenza post vendita.
- I distributori JET vi offrono consulenza e assistenza individuale in tutto il mondo. Nell'elenco alle pagine 98-99 trovate il distributore a voi più vicino.

Lavorazione Legno



Indice

Squadratrici, Seghe circolari e a nastro

Squadratrici, seghe circolari e seghe a nastro JET, un'ampia gamma di differenti macchine per dimensione e spessori di taglio - Robuste, facilitano le operazioni, regolazioni fini ed accurate permettono tagli di precisione - Hanno dimostrato che l'alta qualità del sistema di guide garantisce tagli puliti, accurati e senza sbavature - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional

6

Pialle a filo ed a spessore, Toupie (fresatrici verticali inferiori)

Un'ampia gamma di macchine JET dedicate a fresare e piallare a filo o spessore, con una vasta scelta di misure e dimensioni - Costruzioni solide e robuste assicurano riduzione delle vibrazioni e del rumore - La precisione della macchina permette finiture accurate e precisione di esecuzione - Macchine singole con utilizzo semplice ed immediato e rapida sostituzione degli utensili - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo

22

Torni per legno

JET vi offre nell'assortimento di torni per legno una vasta scelta per dimensioni di altezza e distanza tra le punte - Costruzioni solide e robuste assicurano riduzione delle vibrazioni - Il sistema di posizionamento per il supporto dell'utensile è rapido ed efficace - Motori potenziati e cambio di velocità semplice - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo

32

Levigatrici e calibratrici

Levigatrici a disco, nastro, combinate, a rullo o calibratrici, una grande scelta di macchine JET per tutte le applicazioni - Costruzioni solide e robuste assicurano superfici perfettamente levigate - Il sistema di posizionamento per il supporto dell'utensile è rapido ed efficace - Motori potenziati e cambio di velocità di avanzamento per l'ottimale finitura - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo

44

Trapani a colonna

Trapani a colonna e trapani radiali in una grande scelta di dimensioni - Protezioni mandrino e mandrini precisi assicurano lavorazioni in sicurezza - Basamenti e tavole in ghisa lavorata con cura, cave a "T" per il fissaggio dei pezzi e delle morse - Motori silenziosi e potenti e cambio di velocità per la lavorazione ottimale - Mandrini a serraggio rapido precisi e sicuri - Imbattibile rapporto qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional

66

Mortasatrici

Le Mortasatrici JET hanno costruzioni robuste e verniciate in polvere epossidica - Il sistema di guide con elevata precisione garantisce semplicità d'uso - Fermi corsa e di profondità, morse di tenuta pezzo e bloccaggi, discese guidate da cremagliere e pignoni consentono un'ottima precisione - La semplicità delle operazioni assicura un alto grado di sicurezza e di finitura - Ineguagliabile rapporto qualità / prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional

74

Aspiratori, aspiratrucioli e depuratori d'ambiente

Aspiratori JET in una grande scelta di dimensioni, potenze e modelli - Ogni modello garantisce efficienza, facilità di sostituzione di filtri e sacchi per truciolo - Design compatti, montati su ruote per facilitare gli spostamenti nel laboratorio - Giranti bilanciate per un funzionamento silenzioso - Filtri di qualità, lavabili e/o sostituibili per una eccellente efficacia e durata nel tempo - Imbattibile rapporto qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional

82

Accessori

Tavoli a rulli e servetti, carrelli con elevazione e transpallet, possono essere usati in molteplici applicazioni direttamente o indirettamente in combinazione con tutte le macchine JET per la lavorazione del legno

92

Services

Distributori nel mondo - Richiesta di cataloghi

97

Segatrici

Pialle e Toupie/

Torni per legno

Levigatrici

Trapani a colonna

Mortasatrici

Aspiratori

Accessori

Services

A sepia-toned photograph showing a person's hands guiding a hand saw through a piece of wood on a workbench. The saw is positioned vertically, and the wood is being cut into two parts. The background is slightly blurred, showing a workshop environment.

Segatrici

Squadatrici, seghe circolari e seghe a nastro JET, un'ampia gamma di differenti macchine per dimensione e spessori di taglio - Robuste, facilitano le operazioni, regolazioni fini ed accurate permettono tagli di precisione - Hanno dimostrato che l'alta qualità del sistema di guide garantisce tagli puliti, accurati e senza sbavature - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional



Panoramica Squadratrici, Seghe circolari e a nastro



JTS-315SP – Sega circolare da cantiere, 600x90 mm

8



JTS-600 – Sega circolare, 610x80 mm

9



JTS-700L – Squadratrice, 1000x82 mm

10




JTSS-1700 – Squadratrice, 1650x102 mm

11



JTSS-2500 – Squadratrice, 2500x102 mm

12



JTSS-3200 – Squadratrice, 3250x102 mm

13



JWBS-14 – Sega a nastro per legno, 200x350 mm

14



JWBS-16X – Sega a nastro per legno, 250x405 mm

15



JWBS-18Q – Sega a nastro per legno, 300x460 mm

16



JWBS-20Q – Sega a nastro per legno, 300x508 mm

17



VBS-18MW – Sega a nastro per legno e metallo, 300x460 mm

18



JWBS-24 – Sega a nastro per legno, 360x610 mm

19



Accessori - Dati tecnici

20-21

JTS-315SP – Sega circolare da cantiere, inclinabile e con carro

- Gambe ripiegabili e piano prolunga a baionetta facilitano il trasporto e la messa in funzione
- Piani zincati a caldo per evitare corrosione ed usura con inserto tavola in alluminio anodizzato
- Inclinazione della lama tramite volantino da 0 a 47° con 0° registrabile
- Potente motore con freno elettromagnetico di arresto progettato per lavoro in continuo
- Dispositivi di trasporto ne facilitano gli spostamenti in cantiere.

Dotazione standard

- Carrello su cuscinetti
- Guida parallela con bloccaggio rapido ad eccentrico
- Lama circolare Ø 315 foro 30 mm Z 36
- Piano di estensione posteriore 550 x 800 mm
- Bocchetta di aspirazione da 100 mm e aspirazione sulla protezione superiore della lama
- Ruote e maniglie di trasporto

Articolo N°	10000910SM	10000910ST
Potenza	2200 W / 230V	3100 W / 400V
Ø lama circolare	315 mm	315 mm
Max altezza taglio	90 mm	90 mm
Max larghezza taglio	600 / 310 mm	600 / 310 mm
Inclinazione lama	0 – 47°	0 – 47°
Peso	50 kg	50 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21



Carrello preciso da 250x230 mm



6 cuscinetti di guida permettono un taglio accurato

Accessori optional e ricambi

- **10000817** Carrello di precisione su cuscinetti con piano da 250 x 230 mm
- **10000811** Piano estensione destro 550 x 800 (optional)
- **10000245** Lama circolare con riporti in metallo duro Ø 315/30-Z48

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 20

JTS-600 – Sega circolare inclinabile



- La tavola costruita in robusta ghisa permette tagli di precisione
- I grandi volantini in ghisa facilitano le operazioni di regolazione
- Guida parallela rigida e precisa, scorre su barra tonda provvista di micro regolazione di posizione
- Il carro scorrevole costituito da estruso di alluminio, lavorato con precisione ed anodizzato
- Pianale 460x600 mm con braccio telescopico e guida telescopica 2200 mm

Dotazione standard


- Tavolo di estensione destro 650x270 mm
- Carrello a squadrare 1000x255 mm
- Pianale 450x550 mm con braccio telescopico
- guida telescopica 2200 mm
- Giunzione a "Y" per tubi di aspirazione
- Lama circolare con denti in HM Ø 250x30 Z 40

Articolo N°	10000070M	10000070T
Potenza	2600W/230V	2800W/400V
Ø lama circolare	250 mm	250 mm
Max altezza taglio	80 mm	80 mm
Max larghezza taglio	610/610 mm	610/610 mm
Inclinazione lama	0-45°	0-45°
Peso	130 kg	130 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

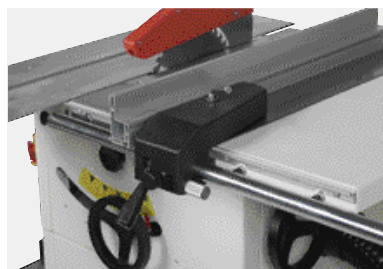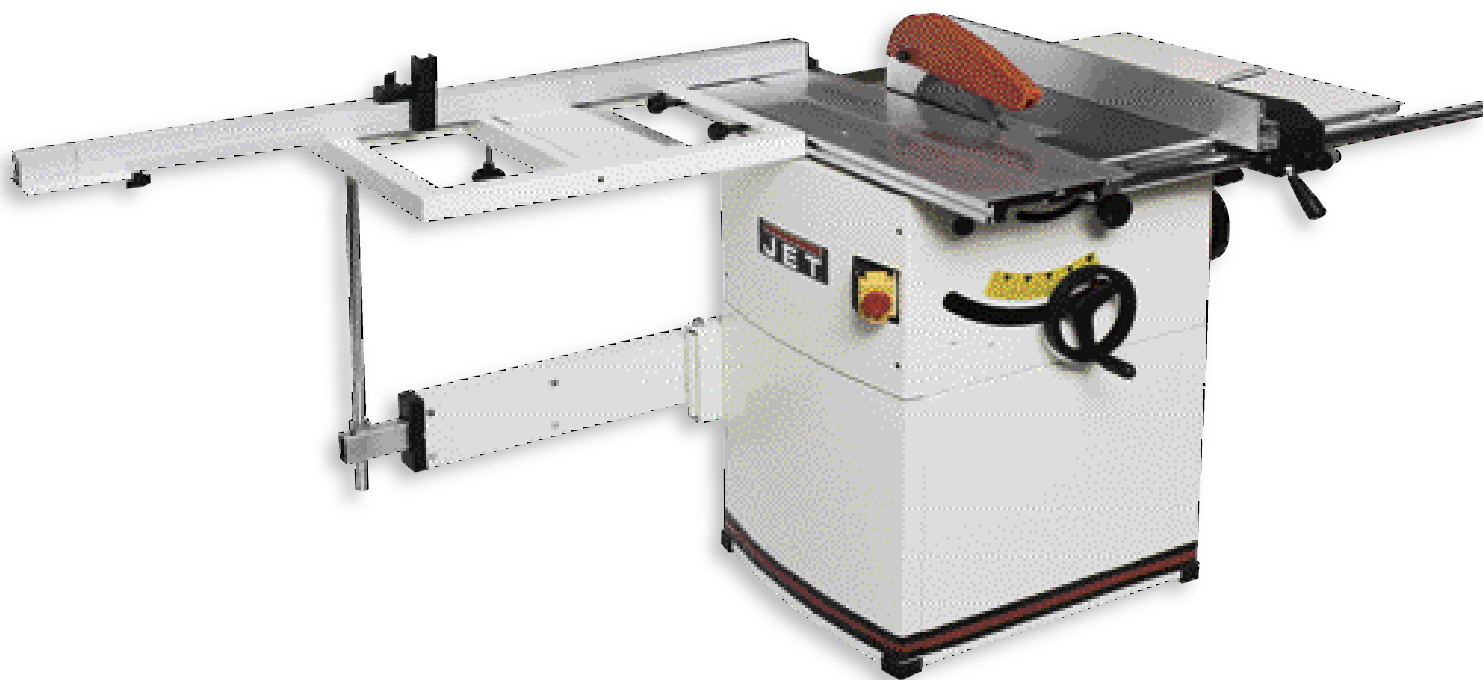

Guida goniometrica di precisione con stop a -45° / 90° / +45°

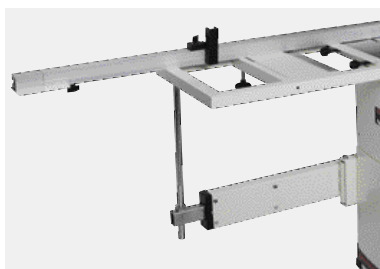

Pianale 460x600 mm con braccio telescopico e guida telescopica 2200 mm

Accessori

- **708118** Base mobile per facili spostamenti con larghezza e lunghezza regolabile da 460 a 610 mm
- **10000073** Guida goniometrica di precisione con stop a -45° / 90° / +45°

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 20

JTS-700L – Sega circolare squadratrice


- La tavola costruita in robusta ghisa permette tagli di precisione
- I grandi volantini in ghisa facilitano le operazioni di regolazione
- Guida parallela rigida e precisa, scorre su barra tonda provvista di micro regolazione di posizione
- Il carro scorrevole costituito da estruso di alluminio, lavorato con precisione ed anodizzato
- Pianale 460x600 mm con braccio telescopico e guida telescopica 2200 mm

Dotazione standard

- Tavolo di estensione destro 650x270 mm
- Carrello a squadrare 1000x255 mm
- Pianale 450x550 mm con braccio telescopico
- guida telescopica 2200 mm
- Giunzione a "Y" per tubi di aspirazione
- Lama circolare con denti in HM Ø 250x30 Z 40

Articolo N°	10000061M	10000061T
Potenza	3500 W/230V	5800 W/400V
Ø lama circolare	250 mm	250 mm
Max altezza taglio	82 mm	82 mm
Max larghezza taglio	1000/810 mm	1000/810 mm
Inclinazione lama	0–45°	0–45°
Peso	240 kg	240 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

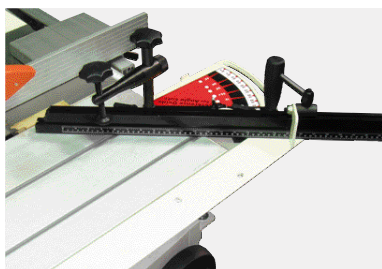

Squadra goniometrica di precisione



Posizione della squadra da 45° a partire da 15° - 90° - 135°, con fermi per posizione 0° regolabili

Accessori

- **708118** Base mobile fino a 250 Kg regolabile da 460 a 610 mm
- **708119** Base mobile fino a 500 Kg regolabile da 610 a 860 mm
- **10000050** Lama circolare Ø 250 z40
- **10000063** Piano con braccio telescopico, guida perpendicolare/ goniometrica telescopica di 2500 mm e 2 fermi di posizione pannello (Solo per JTS 700 L)

La foto mostra la JTS700 L con il piano e braccio telescopico optional
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20

JTSS-1700 – Squadratrice


- Taglio pulito e preciso grazie alla lama incisore in dotazione di serie
- Dotata di un robusto carro vagone in profilato d'alluminio estruso anodizzato che scorre su doppia guida sferica
- Robusto piano macchina in ghisa grigia rettificato, tavolo di prolunga e allargamento banco in dotazione
- Squadra di precisione per tagli obliqui posizionabile a $-45^{\circ}/90^{\circ}/+45^{\circ}$
- Battuta longitudinale di precisione con regolazione micrometrica integrata

Dotazione standard


- Lama in HM Ø 315/30 mm, Z48
- Incisore in HM Ø 80/20 mm, Z20
- Prolunga banco 800x550 mm dietro la lama
- Prolunga banco 830x400 mm a destra con guida squadra
- Piano di estensione 500x500 mm sul carrello rimovibile
- Riga millimetrica 1020 mm con dispositivo di arresto
- Battuta per rifilare

Articolo N°	10000045M	10000045T
Potenza	3700W/230V	4800W/400V
Ø lama circolare	315 mm	315 mm
Max altezza taglio	102 mm	102 mm
Max larghezza taglio	1650/850 mm	1650/850 mm
Inclinazione lama	0–45°	0–45°
Peso	403 kg	403 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

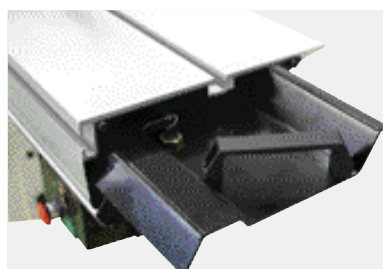

Guide scorrevoli di precisione, scorre su doppia guida sferica che impedisce il deposito della polvere

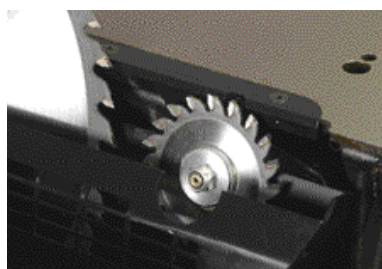

Incisore standard con facile regolazione sopra al piano

Accessori

- **10000021** Prolunga piano destro 830 x 950 mm per max. 1270 mm larghezza di taglio
- **10000022** Display digitale per posizione squadra parallela
- **10000023** Tavolo di estensione 650x850 mm con braccio telescopico e riga millimetrica da 2500mm con dispositivo di arresto

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20

JTSS-2500 – Squadratrice


- Pianale ampio in ghisa grigia rettificato con di precisione con ampi piani di prolunga
- Piano squadratrice supportato da braccio telescopico e squadra telescopica con battuta trasversale per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni
- La squadra telescopica ruota fino a 45° con stop regolabili
- La squadra parallela può essere spostata millimetricamente su una barra tonda con integrato una regolazione micrometrica su cremagliera
- Uno speciale e testato sistema di doppie guide lineari sferiche assicura un perfetto scorrimento del carrello

Dotazione standard

- Lama in HM Ø 315/30 mm, Z48
- Incisore in HM Ø 80/20 mm, Z20
- Prolunga banco 800x550 mm posteriore
- Prolunga banco 830x520 mm destra
- Piano di estensione 750 x 730 mm con braccio telescopico
- Squadra trasversale telescopica estraibile (2600 mm)
- Fermi pannello e pressore ferma pezzo

Articolo N°	10000046T
Potenza	4800 W / 400V
Ø lama circolare	315 mm
Max altezza taglio	102 mm
Max larghezza taglio	2500 / 850 mm
Inclinazione lama	0 – 45°
Peso	500 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

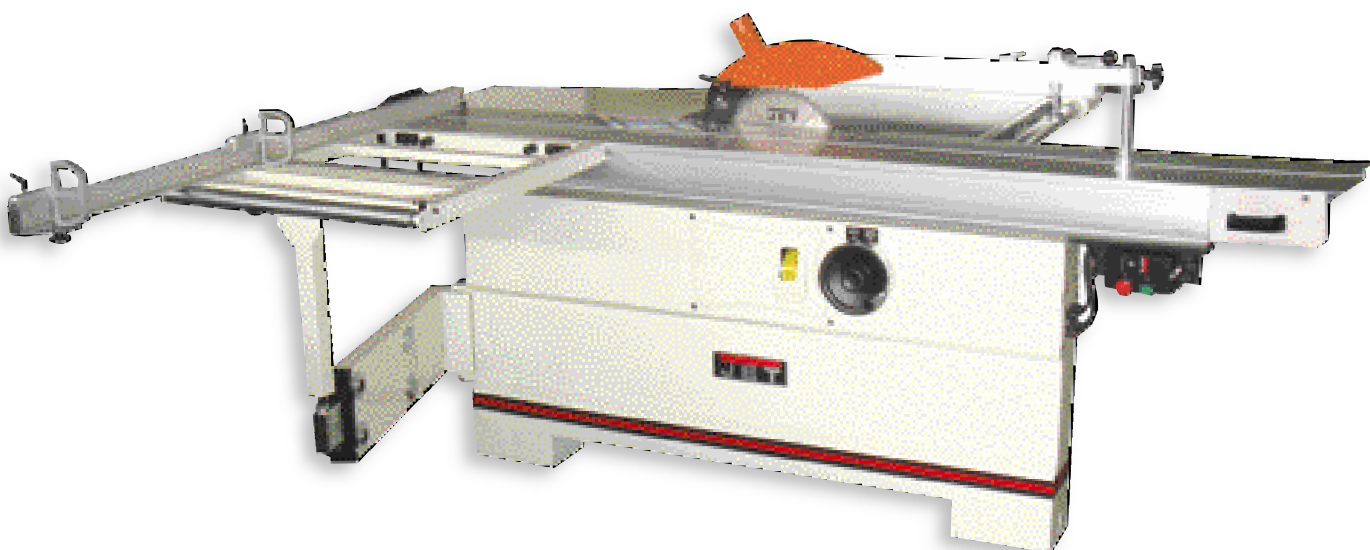

Squadra telescopica con battuta trasversale



La squadra parallela con regolazione micrometrica su cremagliera

Accessori

- **10000022** Indicatore digitale per squadra di guida in parallelo
- **10000031** Piano estensione carrello 500x500 mm
- **10000032** Riga millimetrica 1020 mm con dispositivo di arresto con goniometro e blocca pezzo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20

JTSS-3200 – Squadratrice

- Piano squadratrice supportato da braccio telescopico e squadra telescopica con battuta
- Trasversale per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni
- La squadra telescopica ruota fino a 45° con stop regolabili
- La squadra parallela può essere spostata millimetricamente su una barra tonda con integrato una regolazione micrometrica su cremagliera
- Uno speciale e testato sistema di doppie guide lineari sferiche assicura un perfetto scorrimento del carrello

Dotazione standard


- Lama in HM Ø 315/30 mm, Z48
- Incisore in HM Ø 80/20 mm, Z20
- Prolunga banco 800x550 mm posteriore
- Prolunga banco 830x520 mm destra
- Piano di estensione 750 x 730 mm con braccio telescopico
- Squadra trasversale telescopica estraibile (2600 mm)
- Fermi pannello e pressore ferma pezzo

Articolo N°	10000047T
Potenza	6300 W/400V
Ø lama circolare	315 mm
Max altezza taglio	102 mm
Max larghezza taglio	3350 / 1270 mm
Inclinazione lama	0 – 45°
Peso	570 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21



Squadra telescopica con battuta trasversale

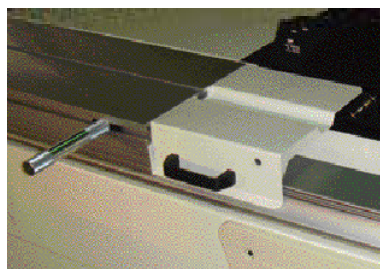

La squadra parallela con regolazione micrometrica su cremagliera

Accessori

- **10000022** Indicatore digitale per squadra di guida in parallelo
- **10000031** Piano estensione carrello 500x500 mm
- **10000032** Riga millimetrica 1020 mm con dispositivo di arresto con goniometro e blocca pezzo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20

JWBS-14 – Sega a nastro


- Esclusivo sistema con leva di tensionamento rapido, utile quando non si usa la macchina per un po' di tempo
- Guida superiore a cremagliera con scala millimetrata
- Guida parallela di precisione con aggancio a "T" e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare tagli paralleli su sagome curve)
- Pianale in ghisa rettificata, inclinabile da -10° a 0° a +45°
- Guida lama sopra e sotto il piano per una maggiore precisione e durata della lama

Dotazione standard


- Leva di tensionamento rapido
- Interruttore a sgancio elettromagnetico
- Squadra goniometro $\pm 60^\circ$
- Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Precisa guida parallela
- Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

Articolo N°	10000100M
Potenza	950W / 230V
larghezza min/Max lama nastro	3–25 mm
Max altezza taglio	200 mm
Max profondità taglio	350 mm
Inclinazione piano	-10°–45°
Peso	90 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

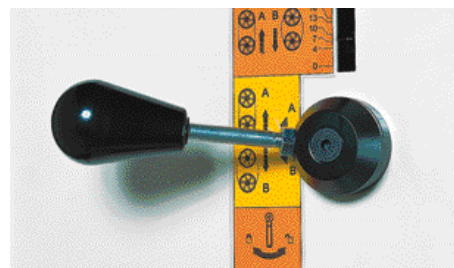

Leva di tensionamento rapido della lama e scala per il corretto tensionamento

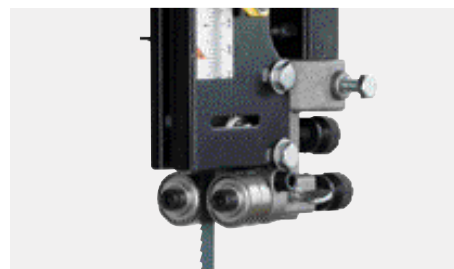

Guide di precisione a cuscinetti sopra e sotto

Accessori

- Lame nastro vedi pag. 20

JWBS-16X – Sega a nastro

- Guida parallela di precisione con aggancio a "T" e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare tagli paralleli su sagome curve)
- Largo pianale in ghisa rettificato supportato da entrambe le parti da una grande chiocciola con scala graduata
- Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura
- Sulla cremagliera che porta la guida della lama vi è una scala graduata per l'esatta profondità di taglio
- Tramite un volantino si tensiona la lama ed un cursore mostra il livello di tensionamento raggiunto in bare alla lama montata

Dotazione standard

- Interruttore a sgancio elettromagnetico
- Squadra goniometro $\pm 60^\circ$
- Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Precisa guida parallela
- Lama 20 mm con 7 z/i
- Guida lama di precisione sopra e sotto piano
- Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

Articolo N°	10000150XMM	10000150XT
Potenza	1900 W / 230 V	2800 W / 400 V
larghezza min/Max lama nastro	3 – 25 mm	3 – 25 mm
Max altezza taglio	250 mm	250 mm
Max larghezza taglio	405 mm	405 mm
Inclinazione lama	-10° – 45°	-10° – 45°
Peso	130 kg	130 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21



Semplice e precisa regolazione dell'altezza di taglio tramite grandi volantini



Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura

Accessori

- Lame nastro vedi pag. 20

JWBS-18Q – Sega a nastro


- Leva di tensionamento rapido della lama a doppia funzione: 1 posizione detensionamento quando la macchina è a riposo, 2 rilascio totale della lama per un rapido cambio
- Due velocità con cambio a puleggia (550 e 970 m/min)
- Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura
- Sulla cremagliera che porta la guida della lama vi è una scala graduata per l'esatta profondità di taglio
- Finestra di ispezione per controllare la posizione corretta della lama sulla ruota

Dotazione standard

- Interruttore a sgancio elettromagnetico
- Squadra goniometro $\pm 60^\circ$
- Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Precisa guida parallela
- Lama 20 mm con 7 z/i
- Guida lama di precisione sopra e sotto piano
- Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

Articolo N°	708750BM	708750BT
Potenza	2600 W/230V	4250 W/400V
larghezza min/Max lama nastro	3–30 mm	3–30 mm
Max altezza taglio	300 mm	300 mm
Max larghezza taglio	460 mm	460 mm
Inclinazione lama	-10°–45°	-10°–45°
Peso	165 kg	165 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

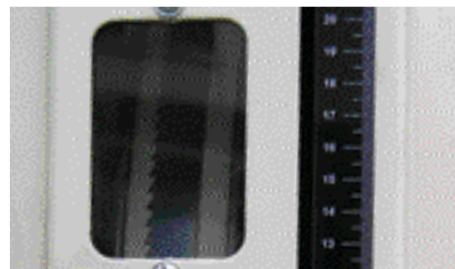

Finestrella per il controllo della corretta posizione della lama, quando la lama corre in centro alla ruota i denti della lama non toccano la gomma della ruota perché è curva e così non si rovina



Guide a cuscinetti di precisione

Accessori

- Lame nastro vedi pag. 20

JWBS-20Q – Sega a nastro


- Leva di tensionamento rapido della lama a doppia funzione: 1 posizione detensionamento quando la macchina è a riposo, 2 rilascio totale della lama per un rapido cambio
- Due velocità con cambio a puleggia (550 e 970 m/min)
- Guida parallela di precisione con aggancio a "T" e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare tagli paralleli su sagome curve)
- Largo pianale in ghisa rettificato supportato da entrambe le parti da una grande chiocciola con scala graduata
- Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura

Dotazione standard

- Interruttore a sgancio elettromagnetico
- Squadra goniometro $\pm 60^\circ$
- Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Precisa guida parallela
- Lama 20 mm con 7 z/i
- Guida lama di precisione sopra e sotto piano
- Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

Articolo N°	708752BT
Potenza	4250 W/ 400V
larghezza min/Max lama nastro	6–30 mm
Max altezza taglio	300 mm
Max larghezza taglio	508 mm
Inclinazione lama	-10°–45°
Peso	230 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

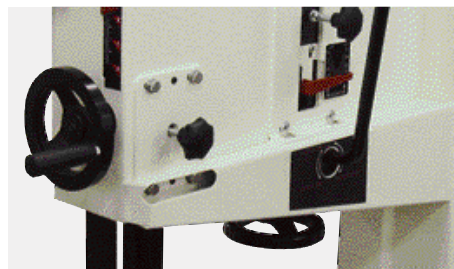

Leva di tensionamento rapido della lama a doppia funzione: 1 posizione detensionamento quando la macchina è a riposo, 2 rilascio totale della lama per un rapido cambio



Due velocità selezionabili tramite un cambio a puleggia

Accessori

- Lame nastro vedi pag. 20

VBS-18 MW – Sega a nastro per legno e metallo



- 2 velocità selezionabili mediante cambio a ingranaggi rendono questa macchina ideale per legno e metallo
- 2 convogliatori per trucioli permettono di recuperare i trucioli di metallo
- Guida lama a cuscinetti regolabile in 5 punti
- Semplice e precisa regolazione in altezza del guida lama con pignone e cremagliera mossa da un grande volantino
- Standard è fornita con un cursore solidale alla cremagliera che permette Ruote volano in ghisa, bilanciate e rivestite di resina PU curva

Dotazione standard


- Interruttore a sgancio elettromagnetico
- Squadra goniometro $\pm 60^\circ$
- Precisa guida parallela
- Lama 20 mm con 8 z/inch per legno e metallo
- Raccogli trucioli
- Bocchetta $\varnothing$ 100 mm
- Morsa 100 mm

Articolo N°	414418M	414418T
Potenza	2200 W/230V	2800 W/400V
larghezza min/Max lama nastro	3 – 30 mm	3 – 30 mm
Max altezza taglio	300 mm	300 mm
Max larghezza taglio	460 mm	460 mm
Inclinazione lama	-10° – 45°	-10° – 45°
Peso	210 kg	210 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21

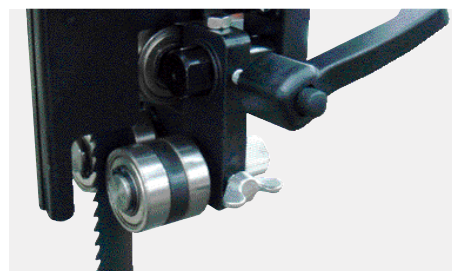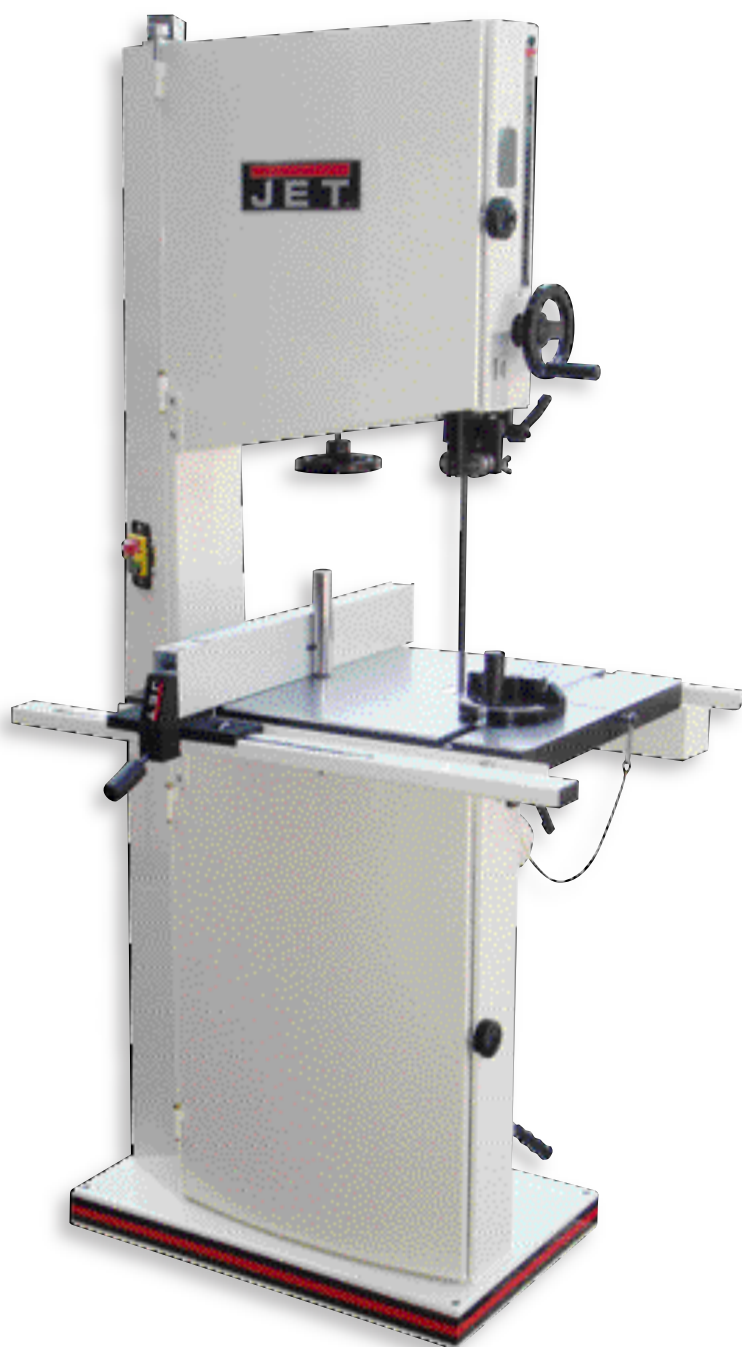

Guida lama di precisione regolabile a 5 cuscinetti

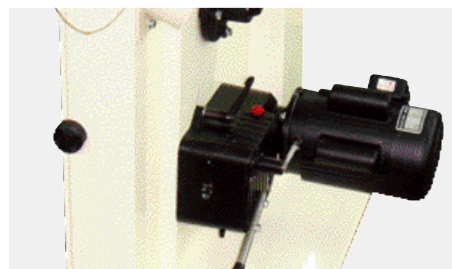

Cambio a 2 velocità a ingranaggi (+ 3 a puleggia)

Accessori

- **708118** Base mobile fino a 250 kg
460x460 mm – 610x610 mm
- **10000191** 8TPI – Lama a nastro per legno e metallo
(20 x 0,8 x 3480 mm)
- Lame nastro vedi pag. 20

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 20

JWBS-24 – Sega a nastro per legno e metallo

- Ampia tavola in ghisa inclinabile da -10° a -45°
- Robusta guida parallela di precisione con bloccaggio ad eccentrico e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare tagli paralleli su sagome curve)
- Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura
- Semplice e precisa regolazione dell'altezza di taglio tramite grandi volantini e guide su cremagliera
- Due velocità lama selezionabili tramite puleggia

Dotazione standard


- Squadra goniometro $\pm 60^\circ$
- Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Precisa guida parallela
- Lama 25 mm con 7 z/i
- Guida lama di precisione sopra e sotto piano

Articolo N°	1791260T
Potenza	5550 W/400V
larghezza min/Max lama nastro	6 – 35 mm
Max altezza taglio	360 mm
Max larghezza taglio	610 mm
Inclinazione lama	-10° – 45°
Peso	488 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 21



Ruote in ghisa bilanciate e ricoperte da resina PU curva in modo che i denti della lama non rovinino la copertura

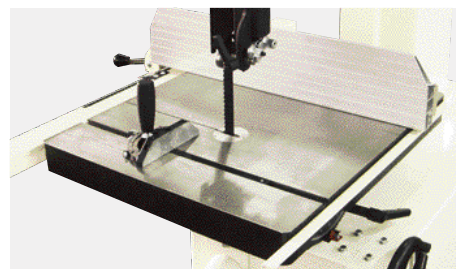

Ampio pianale con guida a goniometro e robusta guida parallela

Accessori

- Lame nastro vedi pag. 20

Accessori



10000811 Piano estensione destro 550 x 800 (optional)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 8



10000245 Lama circolare con denti in metallo duro Ø315/30-Z48
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 8, 11, 12, 13

10000050 Lama circolare con denti in metallo duro Ø250 / 30-Z40
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 10, 11



708118 Base mobile fino a 250 kg
460 x 460 - 610 x 610 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 9, 10, 14

708119 Base mobile fino a 500 kg
610 x 610 - 860 x 860 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 10, 15-18




10000063 Piano squadratura 570 x 730 mm Piano con braccio telescopico, guida perpendicolare/goniometrica telescopica di 2500 mm e 2 fermi di posizione pannello (JTS700L)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 10



10000021 Piano prolunga posteriore con guida 830 x 950 mm per max. 1270 mm di profondità di taglio (JTSS1500÷1700)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 11, 12



10000073 Guida goniometro, angoli -45° / 90° / +45°, e fermi regolabili

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.: 9



10000023 Piano squadratura 650 x 850 mm Piano con braccio telescopico, guida perpendicolare/goniometrica telescopica di 2500 mm e 2 fermi di posizione pannello (JTSS1500÷1700)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.: 11



10000022 Display digitale per squadra (JTSS1500÷3200)

Maggiori dettagli vedi pag.: 11, 12, 13



10000031 Piano 500x500 mm per carro vagone (JTSS2500÷3200)

Maggiori dettagli vedi pag.: 12, 13



10000032 Guida goniometro 1020 mm, angoli -45° / 90° / +45°, e fermi regolabili (JTSS2500÷3200)

Maggiori dettagli vedi pag.: 12, 13



Lama nastro per JWBS-14
(spessore lama: 0,7 mm)

10000103 Lama nastro 3 mm/0,5

10000104 Lama nastro 6 mm/0,5

10000105 Lama nastro 10 mm/0,5

10000110 Lama nastro 16 mm/0,5

10000115 Lama nastro 20 mm/0,5

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 14



Lama nastro per JWBS-16X
(spessore lama: 0,7 mm)

10000153 3 mm

10000154 6 mm

10000155 10 mm

10000160 13 mm

10000161 16 mm

10000165 20 mm

10000170 25 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 15



Lama nastro per JWBS-18Q e VBS 18 MV
(spessore lama: 0,7 mm)

10000181 3 mm

10000182 6 mm

10000183 10 mm

10000185 16 mm

10000186 20 mm

10000187 25 mm

10000188 30 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 16, 18



Lama nastro per JWBS-20Q
(spessore lama: 0,7 mm)

10000130 6 mm

10000131 13 mm

10000132 20 mm

10000133 25 mm

10000134 30 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 17



Lama nastro per JWBS-24
(spessore lama: 0,7 mm)

10000140 6 mm

10000141 13 mm

10000142 20 mm


10000143 25 mm

10000144 30 mm

10000145 35 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 19

Dati tecnici

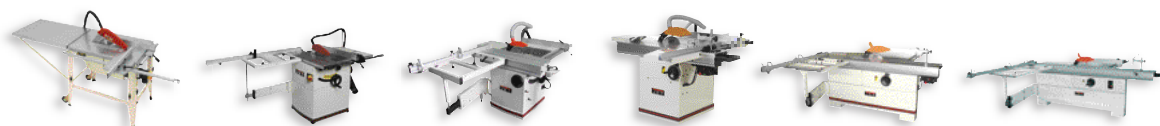

Articolo n° (230V)	10000910SM	10000070M	10000061M	10000045M	–	–
Articolo n° (400V)	10000910ST	10000070T	10000061T	10000045T	10000046T	10000047T
Modello	JTS-315SP	JTS-600	JTS-700L	JTSS-1700	JTSS-2500	JTSS-3200
Potenza motore 230 V assorbita	2200 W / S _e 40%	2600 W / S _e 40%	3500 W / S _e 40%	3700 W / S _e 40%	–	–
Potenza motore 230 V resa	1600 W / S _i 100%	1450 W / S _i 100%	2200 W / S _i 100%	2200 W / S _i 100%	–	–
Potenza motore 400 V assorbita	3100 W / S _e 40%	2800 W / S _e 40%	5800 W / S _e 40%	4800 W / S _e 40%	4800 W / S _e 40%	6300 W / S _e 40%
Potenza motore 400 V resa	2050 W / S _i 100%	1450 W / S _i 100%	3700 W / S _i 100%	2950 W / S _i 100%	2950 W / S _i 100%	4100 W / S _i 100%
Ø lama	315 mm	250 mm	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Ø foro lama	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Spessore max di taglio 90°/45°	90/60 mm	80/54 mm	82/57 mm	102/81 mm	102/81 mm	102/81 mm
Profondità max taglio con guida	310 mm	610 mm	810 mm	850 mm	850 mm	1270 mm
Lunghezza max taglio	600 mm	610 mm	1000 mm	1650 mm	2500 mm	3350 mm
Dimensione carro	250 x 230 mm	1000 x 255 mm	1000 x 315 (415) mm	1500 x 350 mm	2500 x 350 mm	3300 x 350 mm
Corsa max carro	650 mm	630 mm	1120 mm	1750 mm	2600 mm	3350 mm
Corsa max utile taglio	600 mm	610 mm	1000 mm	1650 mm	2500 mm	3250 mm
Tavola macchina in ghisa	–	650 x 350 (620) mm	685 x 380 (1010) mm	840 x 550 (950) mm	840 x 550 (950) mm	840 x 550 (1500) mm
Tavola in acciaio zincato anti corrosione	800 (1600) x 550 mm	–	–	–	–	–
Inclinazioni lama	0–47°	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°	0–45°
Velocità lama	2800 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm
Ø lama incisore	–	–	–	80/20 mm	80/20 mm	80/20 mm
Velocità incisore	–	–	–	8000 rpm	8000 rpm	8000 rpm
Ø bocchetta aspirazione	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Peso netto	50 kg	130 kg	240 kg	403 kg	500 kg	570 kg
Pagina	8	9	10	11	12	13



Articolo n° (230V)	10000100M	10000150XM	708750BM	–	414418M	–
Articolo n° (400V)	–	10000150XT	708750BT	708752BT	414418T	1791260T
Modello	JWBS-14	JWBS-16X	JWBS-18Q	JWBS-20Q	VBS-18MW	JWBS-24
Potenza motore 230 V assorbita	950 W / S _e 40%	1900 W / S _e 40%	2600 W / S _e 40%	–	2200 W / S _e 40%	–
Potenza motore 230 V resa	550 W / S _i 100%	1100 W / S _i 100%	1450 W / S _i 100%	–	1300 W / S _i 100%	–
Potenza motore 400 V assorbita	–	2800 W / S _e 40%	4250 W / S _e 40%	4250 W / S _e 40%	2800 W / S _e 40%	5550 W / S _e 40%
Potenza motore 400 V resa	–	1450 W / S _i 100%	2200 W / S _i 100%	2200 W / S _i 100%	1450 W / S _i 100%	3700 W / S _i 100%
Larghezza lama nastro	3–25 mm	3–25 mm	3–30 mm	6–30 mm	3–30 mm	6–35 mm
Spessore max di taglio	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	360 mm
Profondità max taglio con guida	350 mm	405 mm	460 mm	508 mm	460 mm	610 mm
Inclinazione piano	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°	-10°–45°
Dimensione tavola	500 x 385 mm	430 x 430 mm	485 x 485 mm	530 x 530 mm	485 x 485 mm	610 x 710 mm
Altezza tavola da terra	–	890 mm	950 mm	930 mm	950 mm	900 mm
Ø ruota volano	355 mm	420 mm	470 mm	520 mm	470 mm	625 mm
Velocità lama per legno	800 m/min.	900 m/min.	550/970 m/min.	550/970 m/min.	250/450/820 m/min.	500/1000 m/min.
Velocità lama per metallo	–	–	–	–	20/40/70 m/min	–
Larghezza min lama	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm	3 mm	6 mm
Larghezza max lama	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	35 mm
Sviluppo lama	2560 mm	3125 mm	3480 mm	3820 mm	3480 mm	4585 mm
Dimensioni (LxWxH)	770 x 650 x 1800 mm	800 x 950 x 1850 mm	850 x 1000 x 1900 mm	900 x 1100 x 197 mm	970 x 1070 x 1900 mm	1300 x 1000 x 2190 mm
Peso netto	90 kg	130 kg	165 kg	230 kg	210 kg	488 kg
Pagina	14	15	16	17	18	19

Pialle filo e spessore e Fresatrici verticali inferiori (Toupie)

Un'ampia gamma di macchine JET dedicate a fresare e piallare a filo o spessore, con una vasta scelta di misure e dimensioni - Costruzioni solide e robuste assicurano riduzione della vibrazioni e del rumore - La precisione della macchina permette finiture accurate e precisione di esecuzione - Macchine singole con utilizzo semplice ed immediato e rapida sostituzione degli utensili - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo



Panoramica Pialle e Toupie



60A – Pialla filo 200 mm

24



JPT-260 / JPT-310 / JPT-410 – Pialla combinata filo e spessore, 256 / 307 / 407 x 225 mm

25



JPM-13CSX – Pialla spessore, 330 x 250 mm

26



JWP-201 – Pialla spessore 560 x 235 mm

27



JWP-2510 – Pialla spessore 635 x 230 mm

28




JWS-34KX – Toupie, Ø 180 x 70 mm

29



JWS-2700 – Toupie, Ø 200 x 100 mm

30



Accessori - Dati tecnici

31

60A – Pialla filo


- Piani in ghisa rettificati extra lunghi 1820 mm
- Guida in ghisa di 920 mm
- Guida inclinabile da entrambi i lati a 45°, con posizione retta e gisrabile, per operazioni di bisellatura
- Regolazione rapida con leva ed a vite per tagli precisi
- 3 coltelli in HSS con regolazione micrometrica per una superiore finitura

Dotazione standard

- Set di 3 coltelli in HSS montati
- Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Interruttore a sgancio elettromagnetico
- Guida di precisione
- Protezione regolabile
- 2 tamponi avanzatori manuali
- Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

Articolo N°	10000240T
Potenza	2800 W / 400V
Larghezza max pialla filo	200 mm
Max larghezza spessore	–
Profondità max di passata	8 mm
Avanzamento	manuale
Peso	160 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

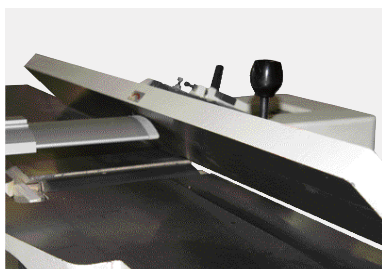

La guida può essere inclinata anche in avanti per facilitare le operazioni di bisellatura anche su pannelli



La guida è semplice da regolare anche con una sola mano

Accessori

- **10000241** Set di 3 coltelli in HSS 200 mm
- **6285917** Tampone di avanzamento pezzo
- **708118** Base mobile fino a 250 kg
460x460 mm – 610x610 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

JPT-260/JPT-310/JPT-410 – Pialla combinata filo e spessore

- Banco a doppia cerniera in un unico blocco, per cambio rapido da pialla a filo a pialla a spessore
- Piano per piallatura a filo, in ghisa grigia con speciale rettifica, garantisce l'ottima scorrevolezza del pezzo in lavorazione
- Un' eccellente sistema ad eccentrico permette la precisa regolazione dello spessore
- Il meccanismo di avanzamento automatico si può disinserire

Dotazione standard

- Set di 3 coltelli pialla in HSS
- Raccordo per aspiratore da 100 mm (JPT-310, JPT-260)
- Raccordo per aspiratore da 120 mm (JPT-410)
- Guida per piallatura inclinabile
- Protezione albero pialla registrabile
- Tampone spingi pezzo manuale

Articolo n° (230V)	10000289M	10000290M	
Articolo n° (400V)	10000289T	10000290T	10000295T
Modello	JPT-260	JPT-310	JPT-410
Potenza (230V)	2650 W	3500 W	–
Potenza (400V)	2650 W	3500 W	4450 W
Larghezza max pialla filo	256 mm	307 mm	407 mm
Max larghezza spessore	3–225 mm	3–225 mm	3–225 mm
Profondità max di passata	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Avanzamento	5,5 m/min.	7 m/min.	7 m/min.
Peso	170 kg	230 kg	330 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31



Cambio rapido per le operazioni da filo a spessore



Regolazione di profondità rapida ad eccentrico

Accessori

- **708118** Base mobile fino a 250 kg (JPT-260, JPT-310) 460x460 mm–610x610 mm
- **10000296** Timone con ruote per spostamento (solo JPT-410)
- **10000208** Coltelli in HSS 410 x 25 x 3 mm (set di 3 pz.)
- **10000205** Coltelli in HSS 410 x 25 x 3 mm (set di 3 pz.)
- **10000287** Coltelli in HSS 410 x 25 x 3 mm (set di 3 pz.)
- **10000291** Display digitale per lo spessore

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

JPM-13CSX – Pialla spessore


- Quattro colonne rettificare guidano l'escursione del piano
- Motore potente ed utilizzabile per lavorare in continuo
- Rulli in ingresso ed in uscita ricoperti in gomma per facilitare lo scorrimento del pezzo
- Testa coltelli con 3 coltelli in HSS per una finitura superiore
- Regolazione accurata per l'allineamento dei coltelli

Dotazione standard


- Piani con rullo di accompagnamento
- Ruote con freno
- chiavi di servizio
- Accessorio per allineamento coltelli
- Certificazione Holz BG (Germania) per ridotte emissioni polveri

Articolo n°	708524XM	708524XT
Potenza	2000 W/230V	2800 W/400V
Larghezza max pialla filo	330 mm	330 mm
Max larghezza spessore	250 mm	250 mm
Profondità max di passata	4 mm	4 mm
Avanzamento	3 or 6 m/min.	3 or 6 m/min.
Peso	90 kg	90 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

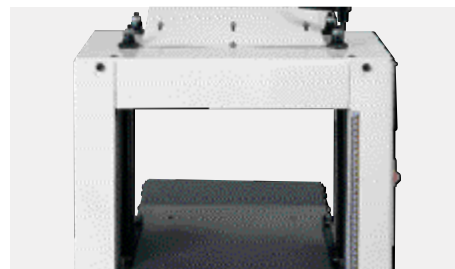

Grandi possibilità 330 x 250 mm

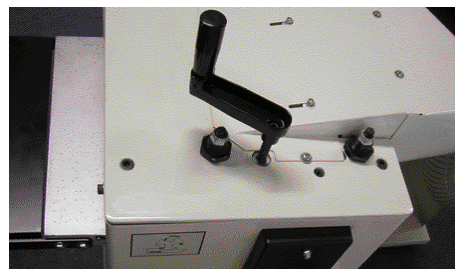

Manopola ergonomica per una rapida e precisa regolazione dello spessore

Accessories

- **10000207** Set di 3 coltelli in HSS 322 mm
- **708207** Servetto a rullo pieghevole

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

JWP-201 – Pialla filo


- Rullo avanzamento in ingresso segmentato per piallare simultaneamente pezzi con altezze differenti
- Tavola ampia e robusta contenente due rulli regolabili per piallatura di legno grezzo di segheria
- Due velocità selezionabili tramite cambio ad ingranaggi per sgrossatura o finitura
- Coperchio incernierato permette un facile e comodo accesso ai coltelli
- Motore potente progettato per lavorare in continuo

Dotazione standard


- Bocchetta di aspirazione da Ø 127 mm con adattatore a Ø 150 mm
- 4 piedini antivibranti
- Guide allineamento coltelli

Articolo n°	1791280T
Potenza	8550 W/ 400V
Larghezza max pialla filo	560 mm
Max larghezza spessore	235 mm
Profondità max di passata	5 mm
Avanzamento	6 or 10 m/min.
Peso	615 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

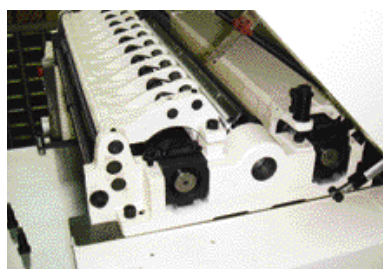

Rullo avanzamento in ingresso segmentato per piallare simultaneamente pezzi con altezze differenti

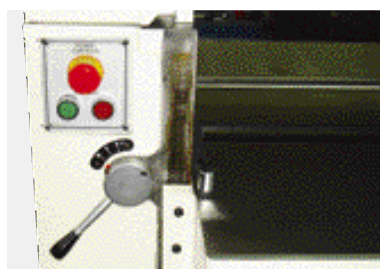

Due velocità selezionabili tramite cambio ad ingranaggi a 6 e 10 m/min

Accessori

- 10000209 Coltelli in HSS 205 x 18 x 3 mm (set da 4 pz.)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

JWP-2510 – Pialla spessore

- 174 inserti quadri in metallo duro, disposti elicoidalmente danno una finitura perfetta ed una capacità di lavoro ineguagliabili; non richiedono regolazione quando si girano (4 lati utilizzabili) o si cambiano
- Dotata di lettore digitale della velocità e di un semplice PC per la regolazione dell'altezza, 10 posizioni programmabili
- Rullo avanzamento in ingresso segmentato e rompi truciolo per piallare simultaneamente pezzi con altezze differenti, ogni segmento può compensare fino a 6 mm
- 2 rulli di avanzamento in uscita garantiscono una costante velocità del pezzo
- 3 velocità selezionabili tramite un selettore permettono di ottenere la finitura desiderata

Dotazione standard

- 10 inserti quadri in Hm di ricambio
- 10 viti Tork
- 2 cacciaviti tork
- Bocchetta adattatore da Ø 127 mm a Ø 150 mm
- 4 piedini antivibranti

Articolo n°	1791303T
Potenza	16,4 kW / 400V
Larghezza max pialla filo	635 mm
Max larghezza spessore	230 mm
Profondità max di passata	6,3 mm
Avanzamento	6, 8 or 10 m/min.
Peso	725 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31



Rullo ingresso segmentato anti espulsione e albero pialla con inserti



Controllo e regolazione spessore digitale

Accessori

- **1791212** Confezione da 10 pz inserti HM (metallo duro)
- **709207** Servetto a rullo pieghevole

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

JWS-34KX – Toupie

- Ampio e spesso piano in ghisa rettificata
- L'ottima trasmissione è garantita da una cinghia polyV e può facilmente impostare 4 velocità, 1700, 3500, 6000, 8000 giri/min
- Velocità impostata facilmente controllabile attraverso la finestra
- L'attacco della macchina è conico e può montare l'albero da Ø 30 mm o le pinze da 8 e 12 mm
- Rulli abrasivi lunghi 230 mm, gli stessi delle JOVS-10

Dotazione standard


- Albero toupie da 30 mm
- Pinze rettificate Ø 8 mm e 12 mm
- Pressori guida pezzo
- Guida con regolazione micrometrica e Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Anelli di riduzione
- Squadra goniometro ± 60°
- Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

Articolo n°	708502KXM	708502KXT
Potenza	2600W/230V	4250W/400V
Ø max utensile	180 mm	180 mm
Altezza max utensile	70 mm	70 mm
Velocità	1700, 3500, 6000, 8000 rpm	1700, 3500, 6000, 8000 rpm
Dimensioni tavola	540x635 mm	540x635 mm
Peso	145 kg	145 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31



La guida ha, per la parte di uscita, una regolazione micrometrica con nonio ventesimale

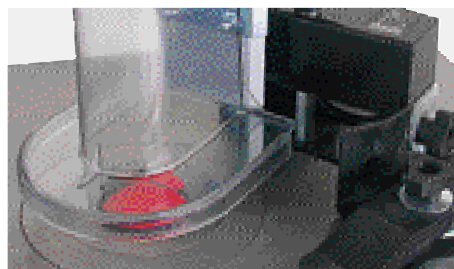

In dotazione c'è anche la guida - protezione per i pezzi curvilinei

Accessori

- **10000252** Set rulli di Levigatura: Alberi e manicotti da, Ø 25, 38, 50, 75 e 100 mm, in 80G
- **10000253** Unità di Tenonatura
- **10000251** Albero toupie 30 mm di ricambio

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

JWS-2700 –Toupie


- Lettura digitale dell'altezza dell'albero
- Potente motore per rendere al meglio anche nelle operazioni più impegnative
- Grande guida parallela che racchiude l'efficace bocchetta di aspirazione da 100 mm
- 4 velocità di rotazione, senso di rotazione orario ed antiorario
- Bloccaggio della rotazione per un agevole cambio utensile

Dotazione standard


- Albero toupie da 30 mm
- Pinze rettifiche Ø 8 mm e 12 mm
- Pressori guida pezzo
- Guida con regolazione micrometrica indipendente
- Guida per sagome
- Guida goniometro
- Display digitale per la lettura dell'altezza
- Sistema di ruote e sollevamento macchina integrato

Articolo n°	1280102T
Potenza	5550 W/400 V
Ø max utensile	200 mm
Altezza max utensile	100 mm
Velocità	4000, 6000, 8000, 10000 rpm
Dimensioni tavola	1015 x 760 mm
Peso	300 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

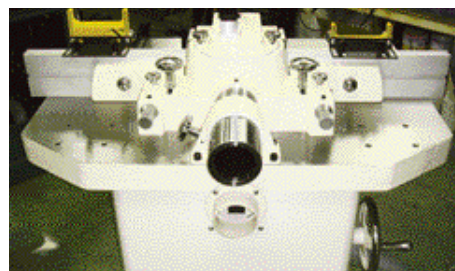

Guida professionale con regolazione micrometrica da entrambi i lati

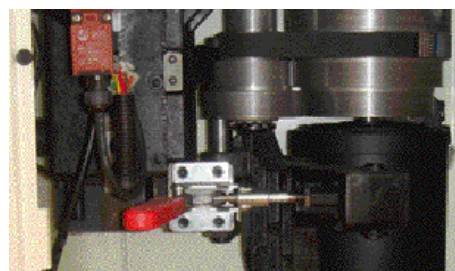

Mandrino a 4 velocità facilmente accessibile

Accessori

- 10000253 Unità di Tenonatura
- 1791206 Albero toupie 30 mm di ricambio

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 31

Accessori - Dati tecnici



10000241 Coltelli in HSS 205 x 18 x 3 mm (set da 3 pz.)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 24

10000207 Coltelli in HSS 332 x 16 x 3 mm (set da 3 pcs.)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 26

10000287 Coltelli in HSS 260 x 25 x 3 mm (set da 3 pcs.)

10000205 Coltelli in HSS 310 x 25 x 3 mm (set da 3 pcs.)

10000208 Coltelli in HSS 410 x 25 x 3 mm (set da 3 pcs.)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 25

10000209 Coltelli in HSS 563 x 25 x 3 mm (set da 4 pcs.)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 27



6285917 Tampone avanzamento pezzo
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 24



708118 Base mobile fino a 250 kg
460 x 460 - 610 x 610 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 24, 25



10000296 Kit timone e ruote (JPT-410)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 25



10000291 Display digitale per spessore
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 25



10000251 Albero toupie 30 mm di ricambio (JWS-34KX)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 29

1791206 Albero toupie 30 mm di ricambio (JWS-2700)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 30



709207 Servetto a rullo pieghevole



1791212 Confezione da 10 pz inserti HM (metallo duro)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 28



10000252 Set rulli di Levigatura: Alberi e manicotti da,
Ø 25, 38, 50, 75 e 100 mm, in 80G
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 29



10000253 Unità di Tenonatura
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 29, 30



Articolo n° (230V) Articolo n° (400V)	708502KXM 708502KXT	- 1280102T
Modello	JWS-34KX	JWS-2700
Potenza motore 230V assorbita	2600 W / S ₆ 40%	-
Potenza motore 230V resa	1450 W / S ₁ 100%	-
Potenza motore 400V assorbita	4250 W / S ₆ 40%	5550 W / S ₆ 40%
Potenza motore 400V resa	2200 W / S ₁ 100%	3700 W / S ₁ 100%
Ø max utensile	180 mm	200 mm
Altezza max utensile	70 mm	100 mm
Altezza max serraggio utensile	70 mm	100 mm
Pinzi per frese a codolo	8 und 12 mm	8 und 12 mm
Altezza max utensile sopra al piano	120 mm	125 mm
Ø albero	30 mm	30 mm
Velocità	1700, 3500, 6000, 8000 rpm	4000, 6000, 8000, 10000 rpm
Corsa albero mandrino	80 mm	100 mm
Ø foro nel piano	160 mm	Ø 185 mm
Dimensioni tavola	635 x 600 mm	1015 x 760 mm
Dimensioni totali (LxWxH)	920 x 680 x 1090 mm	1015 x 940 x 1140 mm
Peso	145 kg	300 kg
Pagina	29	30



Articolo n° (230V) Articolo n° (400V)	10000240T	10000289M 10000289T	10000290M 10000290T	10000295T	708524XM 708524XT	1791280T	1791303T
Modello	60A	JPT-260	JPT-310	JPT-410	JPM-13CSX	JWP-201	JWP-2510
Potenza motore 230V assorbita	-	2650 W / S ₆ 40%	3500 W / S ₆ 40%	-	2000 W / S ₆ 40%	-	-
Potenza motore 230V resa	-	1700 W / S ₁ 100%	2200 W / S ₁ 100%	-	1100 W / S ₁ 100%	-	-
Potenza motore 400V assorbita	2800 W / S ₆ 40%	2650 W / S ₆ 40%	3500 W / S ₆ 40%	4450 W / S ₆ 40%	2800 W / S ₆ 40%	8550 W / S ₆ 40%	16,4 kW / S ₆ 40%
Potenza motore 400Vresa	1450 W / S ₁ 100%	1700 W / S ₁ 100%	2200 W / S ₁ 100%	2950 W / S ₁ 100%	1450 W / S ₁ 100%	5550 W / S ₁ 100%	11,1 kW / S ₁ 100%
Larghezza max pialla filo	200 mm	256 mm	307 mm	407 mm	330 mm	560 mm	635 mm
Max larghezza spessore	-	3 - 225 mm	3 - 225 mm	3 - 225 mm	4 - 250 mm	3,5 - 235 mm	4 - 230 mm
Profondità max di passata a spessore	-	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4 mm	5 mm	6,3 mm
Profondità di passata max a filo	8 mm	3 mm	3 mm	3 mm	-	-	-
Velocità di avanzamento	-	5,5 m/min.	7 m/min.	7 m/min.	3 or 6 m/min.	6 or 10 m/min.	6, 8 or 10 m/min.
Ø rullo ingresso segmentato	-	-	-	-	-	76 mm	76 mm
Ø rullo uscita segmentato	-	-	-	-	-	76 mm	65 mm (2x)
Ø rullo uscita in gomma	-	32 mm	32 mm	32 mm	35 mm	-	-
Rulli pressori sul piano inferiore	-	-	-	-	-	2	2
Dimensioni tavola a spessore	-	540 x 256 mm	540 x 307 mm	600 x 407 mm	490 x 330 mm	820 x 560 mm	820 x 635 mm
Dimensioni tavola a filo	1820 x 230 mm	1120 x 260 mm	1400 x 310 mm	1660 x 410 mm	-	-	-
Lunghezza minima del pezzo	-	150 mm	150 mm	150 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Velocità albero pialla	5500 rpm	5500 rpm	5500 rpm	5500 rpm	4800 rpm	4800 rpm	5000 rpm
Ø albero pialla	78 mm	70 mm	70 mm	70 mm	68 mm	82 mm	86 mm
N° coltelli piani pialla	3	3	3	3	3	4	-
N° coltelli su albero elicoidali	-	-	-	-	-	-	174 HM Insert cutters 4x
Dimensioni guida	120 x 960 mm	150 x 1100 mm	150 x 1100 mm	150 x 1100 mm	-	-	-
Angoli di inclinazione guida	+45°/90°/-45°	+45°/90°	+45°/90°	+45°/90°	-	-	-
Ø bocchetta aspirazione	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm (100 mm)	100 mm	127 mm (150 mm)	127 mm (150 mm)
Dimensioni totali (LxWxH)	-	1120 x 700 x 1000 mm	1400 x 750 x 1000 mm	1660 x 870 x 1000 mm	930 x 610 x 1200 mm	1060 x 1250 x 1500 mm	1320 x 915 x 1500 mm
Peso	160 kg	170 kg	230 kg	330 kg	90 kg	615 kg	725 kg
Pagina	24	25	25	25	26	27	28



Tornitura del legno

JET vi offre nell'assortimento di torni per legno una vasta scelta per dimensioni di altezza e distanza tra le punte - Costruzioni solide e robuste assicurano riduzione delle vibrazioni - Il sistema di posizionamento per il supporto dell'utensile è rapido ed efficace - Motori potenziati e cambio di velocità semplice - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo



Panoramica Tornitura del legno



JML-1014I – Mini tornio per legno, Ø 250 x 350 mm

34



JWL-1220 – Tornio per legno, Ø 305 x 510 mm

35



JWL-1220VS – Tornio con variatore di velocità per legno, Ø 305 x 510 mm

36



JWL-1236 – Tornio hobby per legno, Ø 300 x 850 mm

37



JWL-1442 – Tornio per legno, Ø 355 x 1030 mm

38



JWL-1642 – Tornio per legno con variatore elettronico di velocità, Ø 405 x 1090 mm

39



3520B – Tornio professionale per legno con variatore elettronico di velocità, Ø 508 x 800 mm

40



4224 – Tornio professionale per legno con variatore elettronico di velocità, Ø 610 x 1065 mm

41



Accessori - Dati tecnici

42-43

JML-1014I – Mini tornio per legno

- Basamento pesante in robusta ghisa, garantisce stabilità ed assenza di vibrazioni
- Gruppo mandrino e contropunta con struttura in ghisa garantisce rigidità e durata negli anni
- La contropunta e l'albero hanno un foro passante di 9 mm che permette la foratura in asse direttamente sul tornio
- Motore potente e ben dimensionato per lavorare in continuo con pulegge a 6 velocità da 400 a 3300 giri/min
- Motore montato su eccentrico per cambiare rapidamente la velocità azionando una leva

Dotazione standard


- Supporto utensile 150 mm
- Contropunta rotante con puntale estraibile
- Piatto porta pezzo 75 mm
- Occhiali di protezione
- Trascinatore ed estraattore
- Adattatore M 33x3,5 mm
- Piedini anti-vibranti per eliminare vibrazioni e spostamenti durante il lavoro
- Blocco contropunta con canotto telescopico corsa 50 mm

Articolo n°	708375M
Potenza	500W/230V
Ø tornibile sul bancale	250 mm
Distanza punte	350 mm
Velocità	400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 rpm
Posizioni mandrino	24 x 15°
Peso	30 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 43



L'albero mandrino può essere bloccato in 24 posizioni cioè ogni 15°

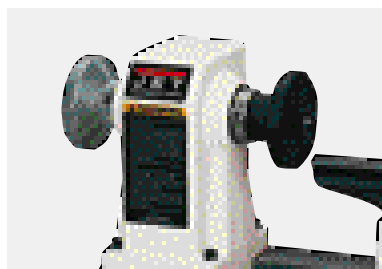

Fornito con piatto porta pezzo Ø da 76 mm attacco 1" x 8TPI (+ un adattatore filettato da M33 x 3,5 mm)

Accessori

- 708355 Prolunga bancale 660 mm
- 708354 Supporto da pavimento
- 708356 Basamento per prolunga macchina

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 42

JWL-1220 – Tornio per legno

- Basamento pesante in robusta ghisa, garantisce stabilità ed assenza di vibrazioni
- Gruppo mandrino e contropunta con struttura in ghisa garantisce rigidità e durata negli anni
- La contropunta e l'albero hanno un foro passante di 9 mm che permette la foratura in asse direttamente sul tornio
- Leva di blocco rapido per posizionare correttamente supporto utensile e la contropunta
- Motore potente e ben dimensionato per lavorare in continuo con pulegge a 6 velocità da 400 a 3300 giri/min mosso da cinghia Poly V

Dotazione standard

- Lampada 12 V
- Supporto utensile 150 mm e da 250 mm
- Contropunta rotante con puntale estraibile
- Piatto porta pezzo 75 mm
- Occhiali di protezione
- Trascinatore ed estrattore
- Adattatore M 33x3,5 mm
- Maniglie per il trasporto
- Piedini anti-vibranti per eliminare vibrazioni e spostamenti durante il lavoro
- Blocco contropunta con canotto telescopico corsa 50 mm

Articolo N°	708376M
Potenza	700 W/230V
Ø tornibile sul bancale	305 mm
Distanza punte	510 mm
Velocità	400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 rpm
Posizioni mandrino	24 x 15°
Peso	45 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 43



L'albero mandrino può essere bloccato in 24 posizioni cioè ogni 15°



Lampada a 12V per illuminare al meglio la zona di lavoro

Accessori

- 708377 Prolunga basamento 710 mm
- 708378 Supporto da pavimento
- 708379 Supporto da pavimento per prolunga basamento macchina

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 42

JWL-1220VS – Tornio per legno


- Motore ben dimensionato per lavorare con 3 pulegge e variatore elettronico di velocità per una gamma completa da 200 a 4300 giri/min per il massimo della performance
- Basamento pesante in robusta ghisa, garantisce stabilità ed assenza di vibrazioni
- Gruppo mandrino e contropunta con struttura in ghisa garantisce rigidità e durata negli anni
- La contropunta e l'albero hanno un foro passante di 9 mm che permette la foratura in asse direttamente sul tornio
- Leva di blocco rapido per posizionare correttamente supporto utensile e la contropunta

Dotazione standard


- Lampada 12 V
- Supporto utensile 150 mm e da 250 mm
- Contropunta rotante con puntale estraibile
- Piatto porta pezzo 75 mm
- Occhiali di protezione
- Trascinatore ed estrattore
- Adattatore M 33x3,5 mm
- Maniglie per il trasporto
- Piedini anti-vibranti per eliminare vibrazioni e spostamenti durante il lavoro
- Blocco contropunta con canotto telescopico corsa 50 mm

Articolo N°	708376VSM
Potenza	700 W / 230 V
Ø tornibile sul bancale	305 mm
Distanza punte	510 mm
Velocità	200 – 4300 rpm
Posizioni mandrino	24 x 15°
Peso	45 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43

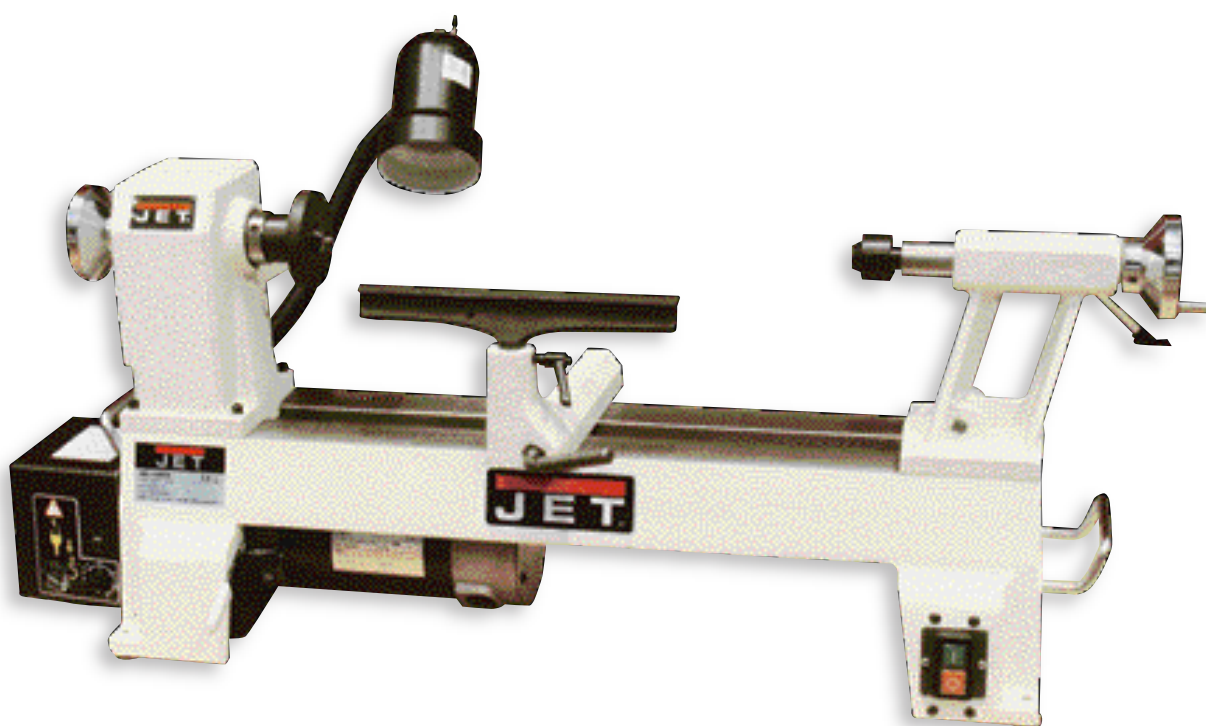

Tramite una comoda leva si può tensionare correttamente la cinghia del cambio di potenza/velocità

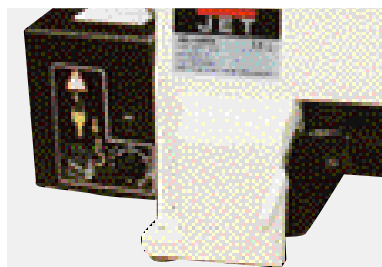

Variatore di velocità

Accessories

- 708377 Prolunga bancale 710 mm
- 708378 Supporto da pavimento
- 708379 Basamento per prolunga macchina

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 42

JWL-1236 – Tornio per legno

- Struttura in ghisa, riduce al minimo le vibrazioni
- Gruppo testa può ruotare e di 90° per agevolare le operazioni svuotatura di ciotole
- Lo speciale design permette lavorare agevolmente, ha una prolunga per il supporto utensile, leva di blocco rapido per posizionare correttamente supporto utensile e la contropunta
- Variazione della velocità da 450 a 2500 giri/min
- Motore potente e ben dimensionato per lavorare in continuo

Dotazione standard


- Gambe di supporto
- Supporto utensile 300 mm
- Piatto porta pezzo 150 mm
- Contropunta, trascinatore ed estraattore
- Occhiali di protezione
- Adattatore M33x3,5 mm

Articolo N°	708352M
Potenza	950 W/230V
Ø tornibile sul bancale	300 mm
Distanza punte	850 mm
Velocità	450, 700, 1000, 1300, 1700, 2500 rpm
Posizioni mandrino	24 x 15°
Peso	85 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43



Il gruppo testa permette di bloccare l'albero mandrino ogni 15°

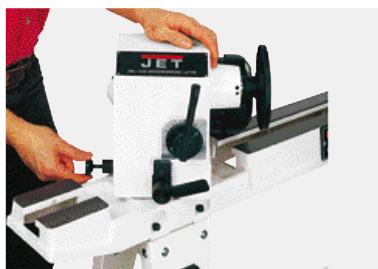

La testa può ruotare e, girata, per permettere di lavorare l'interno dei pezzi.

Accessori

- 708341 Supporto utensile 150 mm
- 708336 Supporto utensile 300 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 42

JWL-1442 – Tornio per legno


- Gruppo testa può ruotare di 360°, scorrere e bloccarsi in qualsiasi punto del bancale
- Mediante la leva posta sul fronte è possibile regolare la velocità in continuo da 370 a 2500 giri a macchina in moto
- La contropunta con corsa 100mm ha un foro passante di 9mm che permette la foratura in asse direttamente sul tornio

Dotazione standard


- Struttura massiccia in ghisa e bancale largo e rettificato
- Supporto utensile 300 mm
- Piatto porta pezzo 150 mm
- Trascinatore
- Contropunta con puntale removibile
- Adattatore M33x3,5 mm

Articolo N°	708358-LM
Potenza	1300 W/230V
Ø tornibile sul bancale	355 mm
Distanza punte	1030 mm
Velocità	370, 500, 700, 900, 1250, 1600, 1900, 2500 rpm
Posizioni mandrino	36 x 10°
Peso	165 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43

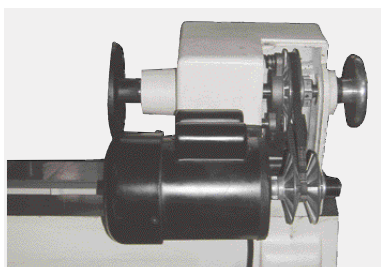

Variatore a cinghia di velocità in continuo da 370 a 2500 giri cambio velocità a macchina in moto

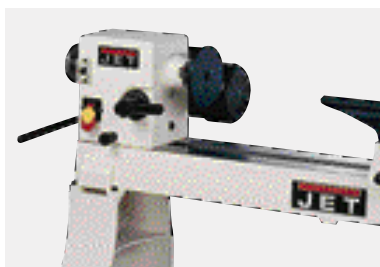

La testa è girevole a 360° ed ha un blocco a 45° e a 90°. Per dare la migliore stabilità durante il lavoro la si può posizionare a piacere su tutto il bancale.

Accessori

- 708346 Prolunga basamento 500 mm
- 708345 Cestello porta utensili

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 42

JWL-1642 – Tornio per legno

- Motore ben dimensionato per lavorare tutto il giro
- Inverter per la regolazione della velocità da 0 a 3200, cambiando una puleggia a cinghia, per avere una grande coppia per tornire pezzi grossi o grande velocità per pezzi sottili e per le finiture

Dotazione standard


- Struttura massiccia in ghisa e bancale largo e rettificato
- Supporto utensile 350 mm
- Piatto porta pezzo 150 mm
- Trascinatore
- Contropunta con puntale removibile
- Cestello porta utensili e protezione mandrino

Articolo N°	708359-LM
Potenza	1950 W / 230V
Ø tornibile sul bancale	405 mm
Distanza punte	1090 mm
Velocità	0–1200 / 0–3200 rpm
Posizioni mandrino	36 x 10°
Peso	190 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43



Con il variatore elettronico inverter si controlla la frequenza della corrente e si ottiene sempre il massimo rendimento dal motore da 0 a 3200 giri/min

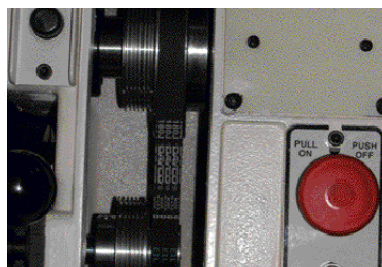

La coppia massima la si ottiene spostando la cinghia polyV sulla posizione che fornisce meno giri ma più potenza, si usa per tornire pezzi di grandi dimensioni

Accessori

- 708346 Prolunga bancale 500 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 42

3520B – Tornio per legno

- Piedini regolabili per un corretto posizionamento
- Gruppo testa può spostarsi e bloccarsi in qualsiasi punto del bancale per tornire pezzi grossi ed irregolari lavorando a sbalzo in avanti (con l'ausilio del supporto utensile da pavimento optional)
- Potenziometro per la regolazione della velocità da 0 a 3200, cambiando una puleggia a cinghia, per avere una grande coppia per tornire pezzi grossi
- Bloccaggio rapido dell'albero mandrino per la sostituzione del piatto o del mandrino
- Display digitale per leggere la velocità

Dotazione standard


- Interruttore di emergenza remotabile
- Supporto utensile 355 mm
- Piatto porta pezzo 76 mm
- Trascinatore
- Contropunta
- Protezione mandrino reclinabile
- Supporto pezzo campione per una comparazione immediata del lavoro
- Cestello porta utensili

Articolo N°	1352001M
Potenza	2600 W / 230V
Ø tornibile sul bancale	508 mm
Distanza punte	800 mm
Velocità	0-1200, 0-3200 rpm
Posizioni mandrino	24 x 15° / 36 x 10°
Peso	326 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43



Display digitale per lettura immediata velocità

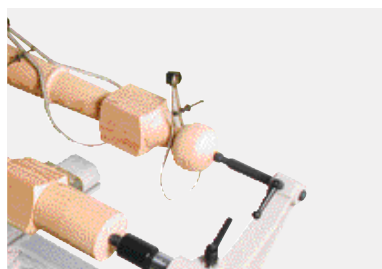

Set di supporto pezzo campione per la comparazione visiva del lavoro

Accessori

- 6294727B Prolunga bancale 460 mm con estensione per supporto utensile

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 42

4224 – Tornio per legno

- Albero mandrino montato su due grandi cuscinetti da 45 mm
- Display digitale per visualizzare la velocità direttamente sulla testa
- Cambio a 3 cinghie per avere la massima coppia durante la tornitura di pezzi di grandi dimensioni
- Il variatore di velocità ad inverter, offre versatilità per il lavoro e la massima coppia motrice. un freno elettromagnetico rallenta e ferma la rotazione nella maniera più conveniente in funzione del pezzo
- Bloccaggio dell'albero mandrino permette la sostituzione del piatto o del mandrino

Dotazione standard


- Display digitale per visualizzare la velocità
- Interruttore remotabile
- Struttura pesante in ghisa
- Supporto utensile 355 mm
- Piatto porta pezzo 76 mm
- Contropunta
- Trascinatore
- Protezione mandrino reclinabile

Articolo N°	1791254M
Potenza	3550 W / 230V
Ø tornibile sul bancale	610 mm
Distanza punte	1065 mm
Velocità	0-900, 0-1965, 0-3500 rpm
Posizioni mandrino	24 x 15°
Peso	410 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 43



L'albero mandrino è dotato da entrambe le parti della filettatura M 33x3,5 per montare il piatto o il mandrino sia sul letto del tornio che a sinistra e poter così lavorare fuori bordo pezzi più grandi

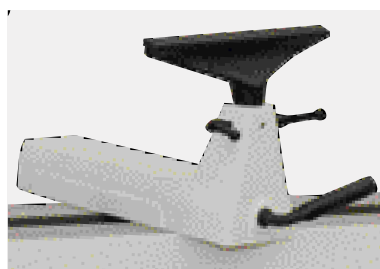

Il largo supporto utensile 355 mm con leva a bloccaggio rapido

Accessories

- 6295846 Supporto per prolunga basamento per torniture fuori bordo
- 6295845 Prolunga basamento corta (510 mm) necessario per torniture fuori bordo
- 6295847 Prolunga basamento lunga 1650 mm (con altre gambe)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 42

Accessori



- 708354** Basamento supporto macchina
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34
- 708378** Basamento supporto macchina
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 35, 36



- 708379** Basamento per prolunga macchina
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 36
- 708356** Basamento per prolunga macchina
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34



- 708341** Supporto utensile 150 mm
708336 Supporto utensile 300 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 37



- 709160** Set 3 pz. sgorbie per tornitura
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 00



- 709008** Set 8 pz. sgorbie per tornitura
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 00




- 708345** Cestello porta utensili (JWL-1442)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 38



- 6295847** Prolunga bancale lunga 1650 mm
(include altre gambe)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 41



- 6295846** Supporto per prolunga basamento
per torniture fuori bordo
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 41



- 708355** Prolunga bancale 660 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34
- 708377** Prolunga bancale 710 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 35, 36
- 708346** Prolunga bancale 500 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 38, 39
- 6294727B** Prolunga bancale 460 mm con estensione
per supporto utensile
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 40
- 6295845** Prolunga bancale corta (510 mm)
necessaria con art. 6295846
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 41




- 10000600** Mandrino per tornitura legno Ø 100 mm attacco
M33 x 3.5, standard con griffe tipo C




- 10000604** Griffe ricambio tipo B, Disco Ø 250 mm con 8
coni di fissaggio in gomma (per art. 10000600)




- 10000601** Griffe ricambio tipo F
(per art. 10000600)




- 10000602** Griffe ricambio tipo C
(per art. 10000600)



- 10000603** Griffe ricambio tipo
G (per art. 10000600)



- 10000605** Disco di fissaggio Ø 100 mm per griffe tipo C
(per art. 10000600)




- 10000606** Disco di fissaggio Ø 55 mm per griffe tipo F
(per art. 10000600)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 00



- 708333** Piatto porta pezzo Ø 152 mm attacco 1"x8TPI
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 34, 35, 36, 37, 38



- 709921** Piatto porta pezzo Ø 152 mm attacco
M33 x 3.5 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 39, 40, 41



- 708330** Trascinatore di ricambio CM2



- 708331** Contropunta con puntale rimovibile CM2

Accessori - Dati tecnici



10000610 Mini mandrino per tornitura legno Ø 65 mm attacco 1"x 8 TPI, con set di 3 griffe di ricambio e coda di maiale



10000611 Mandrino per tornitura legno Ø 95 mm attacco M33x3,5 mm, con set di 3 griffe di ricambio e coda di maiale



10000612 Mandrino per tornitura legno Ø 115 mm attacco M33x3,5 mm, con set di 3 griffe di ricambio e coda di maiale



10000450 Adattatore 1"x 8 TPI / M33 x 3,5



709960 Adattatore M33x3,5/1"x8 TPI
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 39, 40, 41



709933 Contropunta CM2 con accessori Ø vari



708343 K Mandrino per punte Ø 13 mm con attacco CM2



CTP-901120 Accessorio copia lunghezza utile 1000 mm per JWL-1442 / JWL-1642 (3520B / 4224)



10003370 Set utensili per copia



6294732 Supporto utensile da pavimento in ghisa (67Kg)



708332 Schermo protettivo



Articolo N°(230V)	708375M	708376M	708376VSM	708352M	708358-LM	708359-LM	1352001M	1791254M
Modello	JML-1014I	JWL-1220	JWL-1220VS	JWL-1236	JWL-1442	JWL-1642	3520B	4224
Potenza assorbita	500 W / S _e 40%	700 W / S _e 40%	700 W / S _e 40%	950 W / S _e 40%	1300 W / S _e 40%	1950 W / S _e 40%	2600 W / S _e 40%	3550 W / S _e 40%
Potenza resa	350 W / S _i 100%	550 W / S _i 100%	550 W / S _i 100%	550 W / S _i 100%	700 W / S _i 100%	1100 W / S _i 100%	1450 W / S _i 100%	2200 W / S _i 100%
Ø tornibile sul bancale	250 mm	305 mm	305 mm	300 mm	355 mm	405 mm	508 mm	610 mm
Distanza punta	350 mm	510 mm	510 mm	850 mm	1030 mm	1090 mm	800 mm	1065 mm
Velocità	6 400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 rpm	6 400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 rpm	variabile 200 - 4300 rpm (stepped pulley, 6x)	6 450, 700, 1000, 1300, 1700, 2500 rpm	8 370, 500, 700, 900, 1250, 1600, 1900, 2500 rpm	variabile I 0-1200 rpm II 0-3200 rpm	variabile 0-1200 rpm 0-3200 rpm	variabile I 0-900 rpm II 0-1965 rpm III 0-3500 rpm
Posizioni mandrino	24 x 15°	24 x 15°	24 x 15°	24 x 15°	36 x 10°	36 x 10°	24 x 15° / 36 x 10°	24 x 15°
Attacco filettato mandrino	1"x 8 TPI (M 33 x 3,5)	1"x 8 TPI (M 33 x 3,5)	1"x 8 TPI (M 33 x 3,5)	1"x 8 TPI (M 33 x 3,5)	1"x 8 TPI (M 33 x 3,5)	M 33 x 3,5	M 33 x 3,5	M 33 x 3,5
Attacco conico interno mandrino	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2
Attacco contropunta	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2
Posizioni testa girevole	-	-	-	45°, 90°, 180°	45°, 90°, 180°	-	-	-
Foro passaggio mandrino	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9,5 mm	15,8 mm	15,8 mm
Foro passaggio contropunta	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Corsa canotto contropunta	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	100 mm	100 mm	115 mm	115 mm
Ø tornibile su supporto utensile	190 mm	241 mm	241 mm	222 mm	255 mm	305 mm	406 mm	470 mm
Dimensioni totali (LxWxH)	630 x 200 x 360 mm	810 x 300 x 390 mm	850 x 300 x 390 mm	1530 x 430 x 1120 mm	1800 x 630 x 1300 mm	2000 x 600 x 1400 mm	1900 x 690 x 1470 mm	1900 x 680 x 1520 mm
Peso	30 kg	45 kg	45 kg	85 kg	165 kg	190 kg	326 kg	410 kg
Pagina	34	35	36	37	38	39	40	41



Levigatrici

Levigatrici a disco, nastro, combinate, a rullo o calibratrici, una grande scelta di macchine JET per tutte le applicazioni - Costruzioni solide e robuste assicurano superfici perfettamente levigate - Il sistema di posizionamento per il supporto dell'utensile è rapido ed efficace - Motori potenziati e cambio di velocità di avanzamento per l'ottimale finitura - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional - Prodotti sicuri con un imbattibile rapporto qualità/prezzo

Panoramica levigatrici



JDS-12 – Levigatrice a disco,
Ø 300 mm

46



JSG-96 – Levigatrice combinata disco-nastro,
Ø 225 / 150 mm

47



31A – Levigatrice combinata disco-nastro
Ø 300 / 150 mm

48



EHVS-80 – Levigatrice a nastro,
150 x 800 mm

49



OES-80CS – Levigatrice a nastro oscillante,
125 x 800 mm

49



80S – Levigatrice a nastro oscillante,
125 x 700 mm

50



JBOS-5 – Levigatrice a rullo oscillante,
Ø 6 – 76 x 100 mm

51



JOVS-10 – Levigatrice a rullo oscillante
Ø 6 – 100 x 160 mm

52



10-20 Plus – Calibratrice,
225 x 75 mm

53



16-32 Plus – Calibratrice,
405 x 75 mm

54



22-44 Plus – Calibratrice,
560 x 100 mm

55



22-44 OSC – Calibratrice,
560 x 100 mm

56



DDS-225 – Calibratrice a doppio rullo
635 x 133 mm

57



DDS-237 – Calibratrice a doppio rullo,
940 x 133 mm

58



JSSG-10 – Mola ad acqua
Ø 250 x 50 mm

59



JBG-150 – Mola da banco,
Ø 150 x 20 mm

60



JBG-200 – Mola da banco,
Ø 200 x 25 mm

60



JBG-10A – Mola da banco,
Ø 250 x 25 mm

61



Accessori - Dati tecnici

62-65

JDS-12 – Levigatrice a disco

- Motore robusto e ben dimensionato, permette di operare in continuo
- Ventilatore integrato, permette l'utilizzo della macchina anche senza un impianto di aspirazione
- Massiccio piano di lavoro 415x245, può essere inclinato da +15° a -45°, la posizione di 0° è regolabile
- Dotata di cava a „T” per lo scorrimento della squadra goniometro e del puntale per tondi
- Un freno manuale permette l'arresto del disco in pochi secondi, aumentando così la sicurezza per l'operatore

Dotazione standard

- Squadra goniometro
- Puntale per tondi
- Ventola di aspirazione incorporata
- Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Fornita con disco adesivo/velcro e disco velcro/abrasivo G60

Articolo N°	708433M
Potenza	950 W / 230V
Larghezza max / Ø Disco abrasivo	150 / Ø 300 mm
Altezza max.	150 mm
Dimensioni tavola	415 x 245 mm
Inclinazione	+ 15° - - 45°
Peso	54 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



Puntale fornito standard per levigare profili circolari



Filtro accessorio optional per le polveri fini

Accessori

- **708438** Gambe di supporto
- **708597** Supporto mobiletto con sportello e ruote bloccabili a pedale
- **708118** Base mobile fino a 250 Kg
460 x 460 mm – 610 x 610 mm
- **708434** Filtro micro-polveri con raccordo a gomito

Foto con accessori optional: Gambe di supporto (Cod. articolo 708438)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

JSG-96 – Levigatrice combinata disco-nastro

- Motore robusto e ben dimensionato, permette di operare in continuo anche sulle lavorazioni più gravose
- Piano in ghisa 190 x 300 inclinabile da 0 a -45° con fermi corsa regolabili e cave a T
- Leva di tensionamento rapido, per rilasciare la tensione del nastro quando non si utilizza
- La ruota conduttrice del nastro è rivestita in gomma per levitare lo slittamento
- Il nastro abrasivo nella zona di lavoro scorre uno strato di grafite che aiuta a dissipare il calore e tramite coperture a sgancio rapido si può sostituire velocemente

Dotazione standard

- Nastro abrasivo
- Disco abrasivo 60G con disco in velcro
- Squadra goniometro
- Puntale per tondi
- Piedino e sistema di bloccaggio per posizione orizzontale
- Bocchetta di aspirazione 100 mm

Articolo N°	708595M
Potenza	950 W/230V
Larghezza max / Ø Disco abrasivo	150 mm / Ø 225 mm
Altezza max	290 mm / 112 mm
Dimensioni tavola	190 x 300 mm
Inclinazione	45°
Peso	40 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.65



Puntale fornito standard per levigare profili circolari



Tavola inclinabile da 90° a 45° con fermi corsa

Accessori

- **708597** Supporto mobiletto con sportello e ruote bloccabili a pedale
- **60-0505** Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.63-64

31A – Levigatrice combinata disco-nastro

- Motore robusto e ben dimensionato di 1,5 HP, permette di operare in continuo anche sulle lavorazioni più gravose
- Massicci piani di lavoro, possono inclinarsi da +15° a -45°, la posizione di 0° è regolabile
- Leva di tensionamento rapido, per rilasciare la tensione del nastro quando non si utilizza
- Piani di lavoro dotati di cave a „T” per lo scorrimento della squadra goniometro
- Piano in ghisa rigido inclinabile da 0 a -45° con fermi corsa

Dotazione standard


- 2 Piani rettificati in ghisa
- Nastro abrasivo
- Disco abrasivo 60G con disco in velcro
- Squadra goniometro
- Sistema di inclinazione del nastro a 3 posizioni
- Bocchetta di aspirazione 100 mm
- Supporto integrato che alloggia il motore e l'impianto elettrico

Articolo N°	1791291M
Potenza	1950W/230V
Larghezza max / Ø Disco abrasivo	150 mm / Ø 300 mm
Altezza max	170 mm / 112 mm
Dimensioni tavola	190 x 330 / 230 x 440 mm
Inclinazione	0 – -45° / +15° – -45°
Peso	124 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



Tutte le componenti sono inclinabili

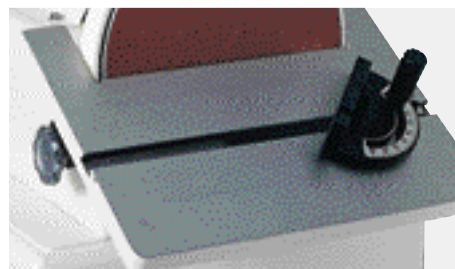

La squadra goniometro può scorrere con precisione in entrambi i piani in ghisa

Accessori

- 60-0505 Gomma pulisci abrasivo
- 708118 Base mobile fino a 250 kg
460 x 460 mm – 610 x 610 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

EHVS-80/OES-80CS – Levigatrice a nastro


- Il sistema oscillante vi garantisce una ottima finitura ed aumenta la parte di nastro utilizzata, per una maggiore durata (OES-80CS)
- Nastro da 150x2260 mm per carteggiare in orizzontale o verticale o i qualsiasi posizione intermedia fra queste
- Robusta tavola in ghisa per appoggio pezzo che può essere alzata od abbassata per sfruttare tutto il nastro
- Bocchetta da 100 mm per una efficiente aspirazione
- Il nastro scorre su di un rivestimento in grafite che ne facilita lo scorrimento, diminuisce l'attrito, aiuta a mantenere bassa la temperatura dell'abrasivo e ne allunga la vita

Dotazione standard


- Nastro di levigatura 80G
- Bocchetta da 100 mm
- Squadra goniometro
- Base chiusa con sportello
- Tavola di estensione per zona cilindrica
- EHVS-80 senza oscillazione

Articolo N° (230V)	708447M	–
Articolo N° (400V)	708447T	708449T
Modello	OES-80CS	EHVS-80
Potenza(230V)	1900 W	–
Potenza (400V)	2800 W	2800W/400V
Larghezza max/Ø Disco abrasivo	760 / Ø 110 mm	760 / Ø 110 mm
Altezza max	125 mm	125 mm
Dimensioni tavola	250 x 750 mm	250 x 750 mm
Inclinazione	0–90°	0–90°
Peso	120 kg	110 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65

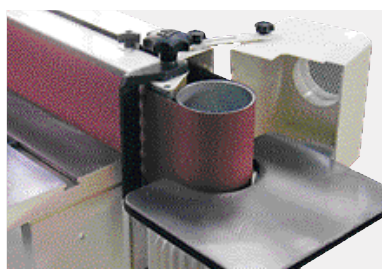

Levigatura tondi con cappa di aspirazione polveri

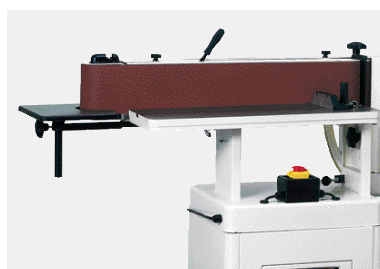

EHVS-80 senza oscillazione

Accessori

- 708118 Base mobile fino a 250 kg
460 x 460 mm–610 x 610 mm
- 60-0505 Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.63-64

80S – Levigatrice a nastro oscillante

- 50 oscillazioni per minuto consentono di ottenere superfici lisce, allungando la durata dei nastri abrasivi
- Il robusto banco in ghisa grigia è facilmente regolabile in altezza, grazie a pistoni a gas, e si può inclinare da 0 a 45°
- Il piano è solidale al corpo del nastro così quando ribaltate il nastro il piano segue e si può utilizzare in ogni angolazione
- Potente motore, con dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico è adatto a funzionamento in continuo
- Rapido e semplice inserimento e fissaggio del nastro abrasivo, il rullo di trasmissione gommato permette una migliore trasmissione della forza

Dotazione standard


- Nastro abrasivo 80 G
- Bocchetta di aspirazione Ø 100 mm
- Piano di appoggio inclinabile
- Basamento chiuso
- Piano per levigatura di testa per la lavorazione di pezzi curvi

Articolo N°	1791101T
Potenza	2800W/400V
Larghezza max / Ø Disco abrasivo	740 mm / Ø 75 mm
Altezza max	125 mm
Dimensioni tavola	230 x 820 mm
Inclinazione	0-45°
Peso	155 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



Inclinabile 0-45° con bocchetta di aspirazione Ø 50 mm

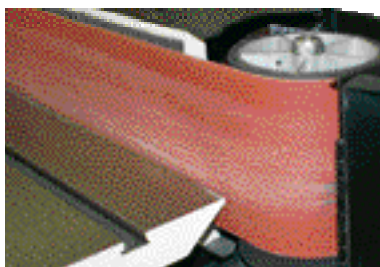

È possibile levigare listelli lunghi aprendo i due carter laterali

Accessori

- 368302.02 Nastro abrasivo 150x2032 mm 60 G
- 368303.02 Nastro abrasivo 150x2032 mm 80 G
- 368304.02 Nastro abrasivo 150x2032 mm 100 G
- 368306.02 Nastro abrasivo 150x2032 mm 120 G
- 368307.02 Nastro abrasivo 150x2032 mm 150 G
- 368309.02 Nastro abrasivo 150x2032 mm 180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

JBOS-5 – Levigatrice a rullo oscillante


- Larga superficie di lavoro per maneggiare i pezzi
- Massiccio piani di lavoro inclina-bile a -45°, la posizione di 0° è regolabile
- L'oscillazione di 25 mm permette la levigatura con una più ampia superficie
- Motore potente da 0,5 HP per lavori continuativi
- Il sistema di oscillazione è inserito in un contenitore a bagno d'olio a tenuta per garantire una lunga durata

Dotazione standrad


- Completa di rulli e manicotti abrasivo da 6, 12, 16, 38 e 50 mm, 100 G
- 2 inserti di riduzione piano per tondi
- 2 inserti di riduzione oblunghe
- Bocchetta d'aspirazione da 57 mm con riduzione a 100 mm

Articolo N°	708404M
Potenza	650 W/230V
Ø manicotti	6, 12, 16, 38, 50 mm
Altezza max	100 mm
Dimensioni tavola	370 x 370 mm
Inclinazione	0-45°
Peso	35 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65

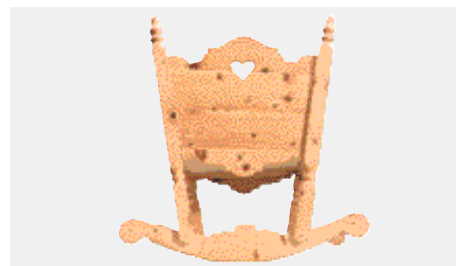

Semplice carteggiare curve convesse e i punti più difficili

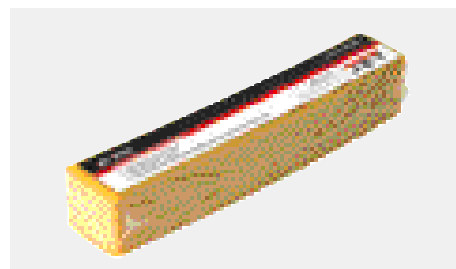

Accessori optional:
Gomma pulisci abrasivo (Cod. articolo 60-0505)

Accessori

- **708597** Supporto mobiletto con sportello e ruote bloccabili a pedale
- **709538** Manicotto in gomma Ø 76 mm per strumenti a fiato
- **709539** Inserto tavola da Ø 76 mm
- **709534** Manicotto in gomma Ø 76 mm completo di albero e abrasivo 100 G (per strumenti a fiato)
- **60-0505** Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.63-64

JOVS-10 – Levigatrice a rullo oscillante

- La solida struttura che racchiude il motore porta due pratiche mensole per alloggiare i rulli pronti all'uso
- Tutto il sistema è guidato da cuscinetti a sfere di precisione
- Il sistema di oscillazione è inserito in un contenitore a bagno d'olio a tenuta per garantire una lunga durata
- Il sistema oscillante a vibrazione ridotta consente una migliore finitura delle superfici
- Massiccio e largo piano di lavoro da 610x610 mm inclinabile a -45°, la posizione di 0° è regolabile

Dotazione standrad

- Completa di rulli e manicotti abrasivo da 6x125, 9x150, 12x150, 15x150, 19x230, 25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 mm, 100G
- 6 inserti di riduzione piano
- Bocchetta d'aspirazione da 100 mm

Articolo N°	708411M
Potenza	1200W/230V
Ø manicotti	6, 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75, 100 mm
Larghezza max/Ø Disco abrasivo	160 mm
Dimensioni tavola	610 x 610 mm
Inclinazione	0-45°
Peso	135 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



L'oscillazione di 38 mm permette la levigatura con una più ampia superficie



38 mm di corsa e tavola inclinabile di 45°

Accessori

- **708118** Base mobile fino a 250 kg
460x460 mm-610x610 mm
- **10000249** Set di manicotti e alberi con abrasivo
100 G (ricambio per JOVS 10)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

10-20 Plus – Calibratrice


- Rullo in estruso di alluminio, auto refrigerante, tornito e bilanciato
- Motore potente e ben dimensionato per lavori in continuo
- Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0–3 m/min per la migliore finitura
- Con il volantino superiore si regola in modo estremamente preciso lo spessore di 0,1 mm
- Il sistema di ritegno della striscia dentro a rullo è brevettato ed è composto da una parte a molla di ritegno e dall'altra la molla è montata su una slitta che provvede a tensionare in continuo la striscia durante la fase di lavoro

Dotazione standard

- Nastro abrasivo 80 G
- Nastro trasportatore 100 G
- Chiavi di servizio
- Una scatola di strisce abrasive
- Gomma pulisci abrasivo

Articolo N°	628900M
Potenza	1200 W/230V
Larghezza max	255 (510) mm
Spessore max	75 mm
Spessore min	0,8 mm
Lunghezza max	60 mm
Peso	38 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65

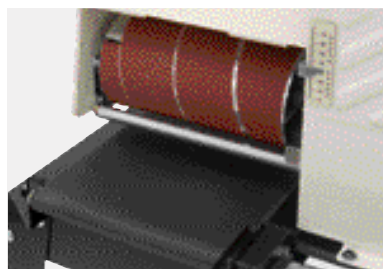

Semplice e veloce cambiare le strisce di abrasivo



Sistema di tensionamento della striscia brevettato

Accessori

- 608005 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
- 608004 Gambe di supporto con piedini
- 98-0130 Ruote pivotanti con freno (4 pezzi)
- 60-0310-P Nastro trasportatore 100 G Ricambio

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

16-32 Plus – Calibratrice

- Rullo in estruso di alluminio, auto refrigerante, tornito e bilanciato
- Motore potente e ben dimensionato per lavori in continuo
- Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0–3 m/min per la migliore finitura
- Con il volantino superiore si regola in modo estremamente preciso lo spessore di 0,1 mm
- Il sistema di ritegno della striscia dentro a rullo è brevettato ed è composto da una parte a molla di ritegno e dall'altra la molla è montata su una slitta che provvede a tensionare in continuo la striscia durante la fase di lavoro

Dotazione standard

- Nastro abrasivo 80 G
- Nastro trasportatore 100 G
- Gambe di supporto con mensola portaoggetti
- Una scatola di strisce abrasive varie granulometrie
- Gomma pulisci abrasivo

Articolo N°	629004M
Potenza	1900W / 230V
Larghezza max	405 (810) mm
Spessore max	75 mm
Spessore min	0,8 mm
Lunghezza max	60 mm
Peso	65 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.65



Calibra 405 mm in una sola passata, la rigidità di questa macchina garantisce che anche con lo sforzo di lavoro non fletta il gruppo di levigatura



Calibra 810 mm in due passate, la rigidità del sistema e la regolazione del parallelismo permette di azzerare il dislivello tra le due passate

Accessori

- 98-1601 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
- 98-0130 Base mobile (4 pcs.)
- 60-0505 Gomma pulisci abrasivo
- 60-0316 Nastro trasportatore 100 G Ricambio
- 61-0316R Nastro trasportatore in gomma

Foto con accessori optional; Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi (Cod. articolo 98-1601) + Ruote frenate (Cod. articolo 98-0130)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

22-44 Plus – Calibratrice

- Rullo in estruso di alluminio, auto refrigerante, tornito e bilanciato permette di calibrare ampie superfici
- Diminuzione automatica della velocità di avanzamento in caso di asportazione eccessiva (Sand Smart)
- Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0–3 m/min per la migliore finitura la velocità di rotazione del rullo è 1400 giri/min
- Semplice la regolazione dell'allineamento del rullo al piano con nastro trasportatore
- L'albero rullo operativo gira su cuscinetti a tenuta stagna e permanentemente lubrificati

Dotazione standard

- Nastro abrasivo 80 G
- Nastro trasportatore 100 G
- Una scatola di strisce abrasive
- Gomma pulisci abrasivo

Articolo N°	649003KM
Potenza	2300 W/230V
Larghezza max	560 (1120) mm
Spessore max	100 mm
Spessore min	0,8 mm
Lunghezza max	60 mm
Peso	115 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



Semplice e veloce sistema per agganciare le strisce di abrasivo



Nuovo sistema di controllo avanzamento velocità (Sand Smart)

Accessori

- 98-2202 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
- 60-0322-P Nastro trasportatore 100 G Ricambio
- 609004 Gambe di supporto con mensola
- 609005 Basamento chiuso con sportello, ruote e freno

Foto con accessori optional: Mobile chiuso con sportello e ruote frenate (Cod. articolo 609005) e piani di prolunga (Cod. articolo 98-2202)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

22-44 OSC – Levigatrice a nastro oscillante

- L'oscillazione del rullo di calibratura durante la lavorazione migliora la finitura e prolunga la vita dell'abrasivo
- Diminuzione automatica della velocità di avanzamento in caso di asportazione eccessiva (Sand Smart)
- Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo da 0–3 m/min per la migliore finitura la velocità di rotazione del rullo è 1400 giri/min
- Semplice la regolazione dell'allineamento del rullo al piano con nastro trasportatore

Dotazione standard


- Basamento chiuso con ruote
- Nastro abrasivo 80 G
- Nastro trasportatore 100 G
- Una scatola di strisce abrasive
- Gomma pulisci abrasivo

Articolo N°	659006KM
Potenza	2300W / 230V
Larghezza max	1120 mm
Spessore max	100 mm
Spessore min	0,8 mm
Larghezza max	60 mm
Peso	159 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



Comparazione : Con oscillazione

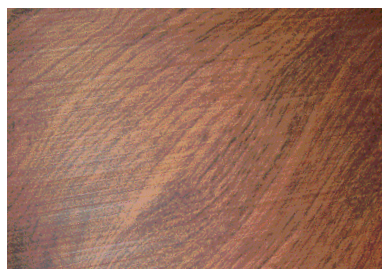

Senza oscillazione (movimento disinseribile)
Questo sistema la rende unica per i legni marzati

Accessori

- 98-2201 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

DDS-225 – Calibratrice a doppio rullo


- Potente e robusta, adatta per applicazioni industriali e funzionamento in continuo
- Cilindro posteriore registrabile, per regolare l'asportazione tra sgrossatura anteriore e finitura posteriore
- Il rivestimento in gomma dura dei cilindri garantisce ottimi risultati, utilizzabile con nastro abrasivo di altezza 75 mm e 100 mm (consigliato)
- Il nastro trasportatore è guidato con precisione da 4 robusti alberi, è registrabile
- Avanzamento automatico a 2 velocità con ingranaggi e adeguato motore trifase

Dotazione standard


- 2 raccordi per aspiratore da 100 mm
- Basamento chiuso con vano
- Nastro abrasivo a grana 80 G
- Nastro abrasivo a grana 100 G

Articolo N°	1791290T
Potenza	5550 W / 400V
Larghezza max	635 mm
Spessore max	133 mm
Spessore min	0,8 mm
Lunghezza max	230 mm
Peso	332 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65

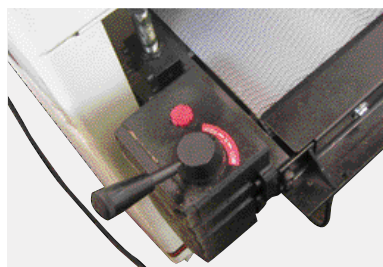

Avanzamento nastro ad ingranaggi a 2 velocità (potenza max e costante)

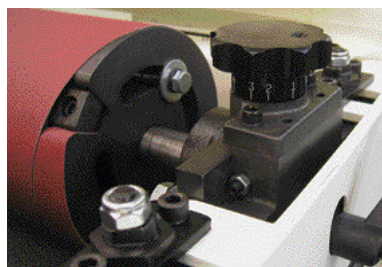

Micro-regolazione dell'altezza del rullo posteriore

Accessori

- **708119** Base mobile fino a 500 Kg (per la DDS-225, richiede 708116))
- **708116** Barre di prolunga base mobile 915/-1165 mm (708119)
- **60-0505** Gomma pulisci abrasivo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

DDS-237 – Calibratrice a doppio rullo

- Potente e robusta, adatta per applicazioni industriali e funzionamento in continuo
- Cilindro posteriore registrabile, per regolare l'asportazione tra sgrossatura anteriore e finitura posteriore
- Il rivestimento in gomma dura dei cilindri garantisce ottimi risultati, utilizzabile con nastro abrasivo di altezza 75 mm e 100 mm (consigliato)
- Il nastro trasportatore è guidato con precisione da 4 robusti alberi, è registrabile
- Avanzamento automatico a 2 velocità con ingranaggi e adeguato motore trifase

Dotazione standard


- 2 raccordi per aspiratore da 100 mm
- Basamento chiuso con vano
- Nastro abrasivo a grana 80 G
- Nastro abrasivo a grana 100 G

Articolo N°	10000649T
Potenza	8550W/400V
Larghezza max	940 mm
Spessore max	133 mm
Spessore min	0,8 mm
Lunghezza max	230 mm
Peso	440 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65



Con i 2 rulli puoi eseguire sgrossatura e finitura in una sola passata (ma solo con le DDS perché hanno la regolazione del secondo rullo)

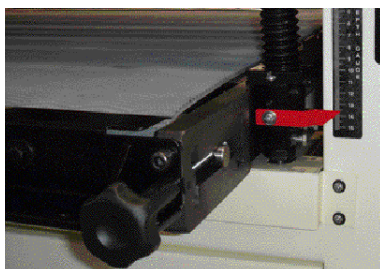

Il nastro trasportatore è guidato da 4 robuste colonne filettate regolabili

Accessori

- 60-0505 Gomma pulisci abrasivo
- Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 63-64

JSSG-10 – Mola ad acqua


- La porzione inferiore della mola lavora sempre immersa in acqua mentre la mola gira l'acqua provvede a mantenere pulita la superficie della mola dallo sfido di metallo e residui di mola, prevenendo il surriscaldamento
- La mola gira da 90 a 160 r/min con un silenzioso motore.
- Quando la mola è 250mm, la velocità è 90 r/min
- La velocità del motore è controllata da un variatore elettronico, durante l'uso, la velocità può essere mantenuta costante in funzione del diametro della mola, quando si consuma si può aumentare per ottenere sempre il miglior rendimento e l'affilatura perfetta

Dotazione standard

- Pietra di ravnivatura mola doppia grana per ravnivare, lisciare e ricondizionare la mola
- Supporto scalpelli e utensili dritti
- Un dispositivo di misura dell'angolo originario del vostro utensile
- Un dispositivo di misura dell'angolo che verrà riprodotto dalla mola
- Una confezione di pasta abrasiva le la lucidatura finale dell'affilatura
- Un braccio di supporto utensili, per sostenere e guidare l'utensile durante la riaffilatura
- Manuale di istruzioni e consigli su DVD (audio in inglese)

Articolo N°	708015M
Potenza	200 W / 230V
Mola in cuoio	Ø 230 x 30 mm
Mola in pietra	Ø 250 x 50 mm
Granulometria	250 G
Velocità	90 – 150 rpm
Peso	15 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 65

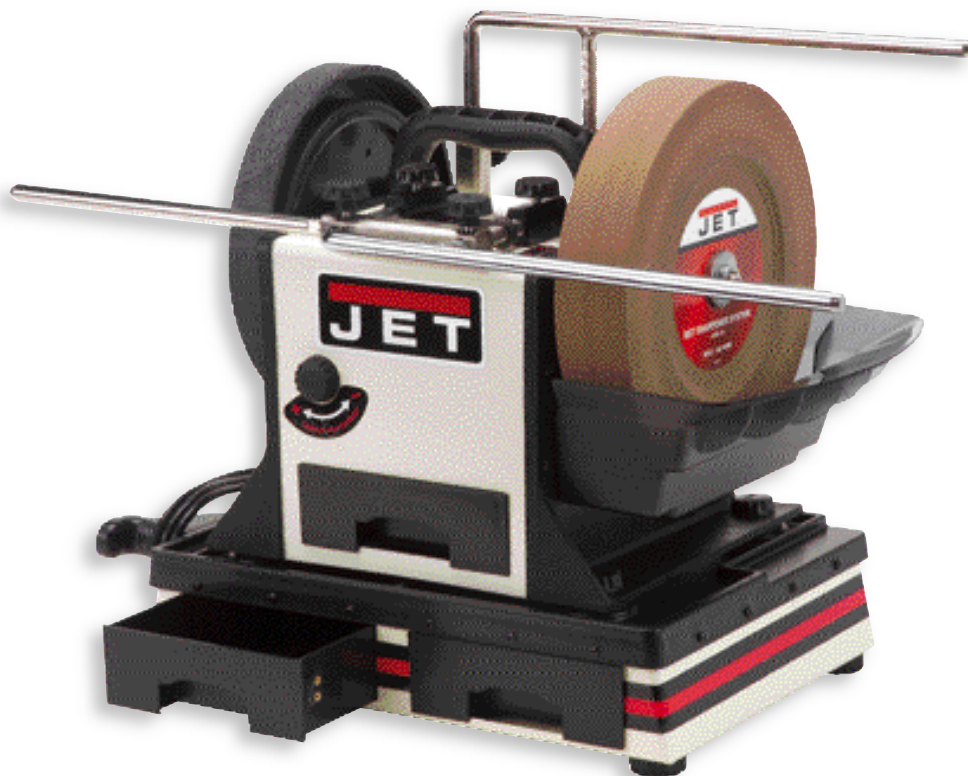

Con i dispositivi disponibili si può affilare sempre con l'angolo perfetto



Esempio di preparazione per ottenere l'angolo perfetto

Accessori

- Vasta linea accessori vedi pag 62

Foto con accessori optional: La foto mostra la macchina con la base (708016) e il braccio di estensione (708040)

JBG-150/JBG-200 – Mola da banco


- Cuscinetti totalmente schermati e pre-lubrificati
- Alloggiamento motore in ghisa
- Appoggio utensile regolabile

Dotazione standard

- Lampada di illuminazione
- Protezione scintille
- Grande schermo di protezione viso
- Fornita con una mola per sgrossatura ad una mola per finitura in ossido di alluminio

Articolo N°	577901M	577902M
Modello	JBG-150	JBG-200
Potenza	450 W/230V	650 W/230V
Ø mola / larghezza fascia mola	Ø 150 x 20 mm	Ø 200 x 25 mm
Ø foro mola	Ø 12,7 mm	Ø 16 mm
Granulometria	36/60 G	36/60 G
Velocità	2850 rpm	2850 rpm
Peso	10 kg	17 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 65

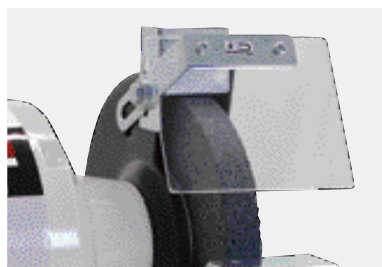

Schermo protettivo e protezione anti espulsione



Regolazione appoggio

Accessori

- 577172 Piedistallo 280 x 255 x 790 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 63-64

JBG-10A – Mola da banco


- Per usi industriali, verniciatura epossidica
- Cuscinetti totalmente schermati e pre-lubrificati
- Piedini in gomma antivibranti

Dotazioni standard

- Carter di protezione mole in ghisa con aspirazione
- Protezione scintille regolabile in un solo pezzo
- Grande schermo di protezione viso
- Appoggio utensile regolabile
- Fornita con una mola per sgrossatura e mola per finitura in ossido di alluminio

Articolo N°	577103M	577103T
Potenza	1800W/230V	2800W/400V
Ø mola / larghezza fascia mola	Ø 250 x 25 mm	Ø 250 x 25 mm
Ø foro mola	Ø 25,4 mm	Ø 25,4 mm
Granulometria	24/46 G	24/46 G
Velocità	1450 rpm	1450 rpm
Peso	50 kg	50 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 65

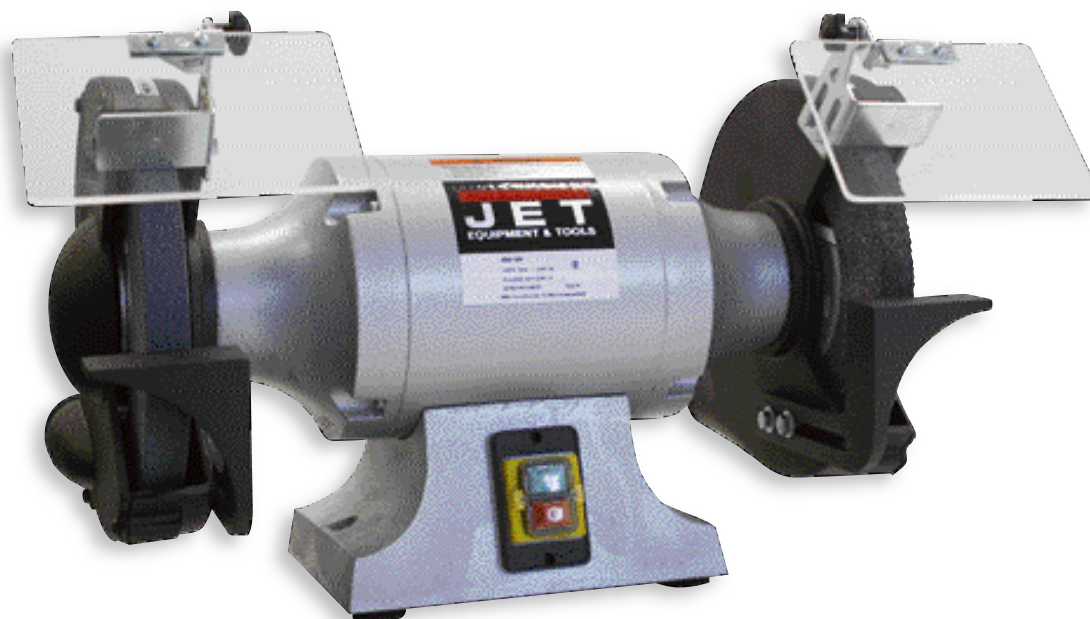

Schermo protettivo con regolazione rapida e protezione anti espulsione



Supporto in ghisa regolabile

Accessories

- 577172 Piedistallo 280x255x790 mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag63-64

JSSG-10 – Accessori Mola ad acqua



708031 Supporto per asce e accette



708029 Supporto scalpelli e utensili dritti (ricambio)



708028 Mola profilata in cuoio per affilatura (consigliata per sgorbie)



708026 Supporto affilatura forbici e cesoie



708033 Dispositivo di misura dell'angolo (ricambio)



708017 Pietra di ravnivatura (ricambio)



708021 Supporto affilatura coltelli lunghi



708025 Supporto affilatura sgorbie per scultura



708032 Supporto per lame di pialletto



708020 Supporto affilatura sgorbie tornitura



708019 Supporto affilatura coltelli



708018 Diamante di ravnivatura mola (uso professionale)



708024 Copertura macchina



708027 Supporto affilatura laterale



708016 Base con 2 cassetti



708034 Supporto utensile piano TR-1



708039 Supporto utensile SR-1



708040 Braccio di supporto d'estensione



708041 Dispositivo di misurazione dell'angolo esistente (ricambio)



708042 Mola in pietra per affilatura (ricambio)



708043 Mola in cuoio per affilatura utensili (ricambio)



708030 Base rotante



708023 Pasta abrasiva per affilatura



708022 Service-Kit

708036 DVD (in inglese)

708037 Manuale (in inglese)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 59

Accessori



708438 Gambe di supporto
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 46



708597 Mobiletto di supporto
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 46, 47, 51




708118 Base mobile fino a 250 kg
460 x 460 – 610 x 610 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 46, 48, 49, 52

708119 Base mobile fino a 500 kg
610 x 610 – 860 x 860 mm
(DDS-225, requires 708116)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 57



708434 Filtri per polveri con raccordo
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 46




60-0505 Gomma pulisci abrasivo



709538 Manicotto in gomma Ø 76 mm per strumenti a fiato
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 51



709539 Inserto tavola da Ø 76 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 51



709534 Manicotto in gomma Ø 76 mm completo di albero e abrasivo 100 G (per strumenti a fiato)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 51



Manicotti abrasivi – JBOS-5

Ø x H	Art.-Nr. 60G	Art.-Nr. 80G
6 x 152 mm	30105084C	709540
12 x 152 mm	575806	575807
16 x 152 mm	575810	575811
38 x 140 mm	575838	575839
50 x 140 mm	575842	575843
76 x 140 mm	575846	575847

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 51



JOVS-10 (*JWS-34KX)

Ø x H	Art.-Nr. 60G	Art.-Nr. 80G
6 x 152 mm	30105084C	709540
9 x 152 mm	575802	575803
12 x 152 mm	575806	575807
16 x 152 mm	575810	575811
19 x 230 mm	575814	575815
25 x 230 mm*	575818	575819
38 x 230 mm*	575822	575823
50 x 230 mm*	575826	575827
75 x 230 mm*	575830	575831
100 x 230 mm*	575834	575835

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 52



10000249 Set di manicotti e alberi con abrasivo 100 G (ricambio per JOVS 10)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 52



60-0322-P Nastro trasportatore 100 G Ricambio
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 55

60-0316 Nastro trasportatore 100 G Ricambio

61-0316R Nastro trasportatore in gomma
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 54



577172 Piedistallo per mola 280 x 255 x 790 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 60, 61



609004 Gambe di supporto con mensola
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 55



609005 Basamento chiuso con sportello, ruote e freno
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 55



98-0130 Set 4 ruote pivotanti e frenate
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 53, 54



608004 Gambe di supporto
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 53



60-0310-P Nastro trasportatore 100 G Ricambio
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 53



608005 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 53

98-1601 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 54


98-2202 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 55

98-2201 Pianetti prima e dopo per guidare i pezzi
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 56

Art.-Nr. 100G	Art.-Nr. 120G	Art.-Nr. 150G
575800	575801	30105084A
575808	575809	30105079A
575812	575813	30105076A
575840		575841
575844		575845
575848		575849

Art.-Nr. 100G	Art.-Nr. 120G	Art.-Nr. 150G
575800	575801	30105084A
575804	575805	30105082A
575808	575809	30105079A
575812	575813	30105076A
575816	575817	30105073A
575820	575821	30105071A
575824	575825	30105068A
575828	575829	30105065A
575832	575833	30105062A
575836	575837	30105060A

Accessori - Dati tecnici



Nastro abrasivo – JSG-96 / 31A – 150 x 1220 mm

114750.02	Nastro abrasivo	150 x 1220 mm	60 G
68360.02	Nastro abrasivo	150 x 1220 mm	80 G
96598.02	Nastro abrasivo	150 x 1220 mm	100 G
68362.01	Nastro abrasivo	150 x 1220 mm	120 G
306652.01	Nastro abrasivo	150 x 1220 mm	150 G
306349.01	Nastro abrasivo	150 x 1220 mm	180 G


Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 47, 48



80S – 150 x 150 x 2032 mm

368302.02	Nastro abrasivo	150 x 2032 mm	60 G
368303.02	Nastro abrasivo	150 x 2032 mm	80 G
368304.02	Nastro abrasivo	150 x 2032 mm	100 G
368306.02	Nastro abrasivo	150 x 2032 mm	120 G
368307.02	Nastro abrasivo	150 x 2032 mm	150 G
368309.02	Nastro abrasivo	150 x 2032 mm	180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag50



EHVS-80 / OES-80CS – 150 x 2260 mm

303459.02	Nastro abrasivo	150 x 2260 mm	60 G
298051.02	Nastro abrasivo	150 x 2260 mm	80 G
260600.02	Nastro abrasivo	150 x 2260 mm	100 G
295984.02	Nastro abrasivo	150 x 2260 mm	120 G
303609.02	Nastro abrasivo	150 x 2260 mm	150 G
306381.01	Nastro abrasivo	150 x 2260 mm	180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 49



Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm

10-20 Plus / 16-32 Plus / 22-44 Plus / DDS-225 / DDS-237

306399.01	Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm	60 G
306400.01	Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm	80 G
306401.01	Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm	100 G
306402.01	Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm	120 G
306403.01	Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm	150 G
306404.01	Rotoli da 25 m strisce abrasive altezza 75 mm	180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 53, 54, 55, 56, 57, 58



Disco abrasivo – JSG-96 – Ø 230 mm

72797.03	Disco in velcro	Ø 230 mm	
268264.03	Disco abrasivo	Ø 230 mm	60 G
268265.03	Disco abrasivo	Ø 230 mm	80 G
268261.03	Disco abrasivo	Ø 230 mm	100 G
268267.03	Disco abrasivo	Ø 230 mm	120 G
246146.03	Disco abrasivo	Ø 230 mm	150 G
268304.03	Disco abrasivo	Ø 230 mm	180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 47



Disco abrasivo – JDS-12 / 31A – Ø 300 mm

72801.02	Disco in velcro	Ø 300 mm	
250952.03	Disco abrasivo	Ø 300 mm	60 G
248959.02	Disco abrasivo	Ø 300 mm	80 G
268269.02	Disco abrasivo	Ø 300 mm	100 G
268270.02	Disco abrasivo	Ø 300 mm	120 G
318387.01	Disco abrasivo	Ø 300 mm	150 G
312826.02	Disco abrasivo	Ø 300 mm	180 G

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 46, 48,



Articolo N° (230V)	708433M	708595M	1791291M	708449T	708447M	1791101T
Articolo N° (400V)						
Modello	JDS-12	JSG-96	31A	EHVS-80	OES-80CS	80S
Potenza motore (230V) assorbita	950 W / S ₆ 40%	950 W / S ₆ 40%	1950 W / S ₆ 40%	–	1900 W / S ₆ 40%	–
Potenza motore (230V) resa	700 W / S ₁ 100%	550 W / S ₁ 100%	1100 W / S ₁ 100%	–	1100 W / S ₁ 100%	–
Potenza motore (400V) assorbita	–	–	–	2800W / S ₆ 40%	2800 W / S ₆ 40%	2800 W / S ₆ 40%
Potenza motore (400V) resa	–	–	–	1450 W / S ₁ 100%	1450 W / S ₁ 100%	1450 W / S ₁ 100%
Larghezza max pezzo lavorabile / Ø rullo	150 / Ø 300 mm	150 mm / Ø 225 mm	150 mm / Ø 300 mm	760 / Ø 110 mm	760 / Ø 110 mm	740 mm / Ø 75 mm
Spessore max.	150 mm	290 mm / 112 mm	170mm / 150 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Dimensioni tavola	415 x 245 mm	140 x 280 / 250 x 300 mm	190 x 330 / 230 x 440 mm	250 x 750 mm	250 x 750 mm	230 x 820 mm
Inclinazione squadra goniometro	+ 15° – - 45°	45°	0 – -45° / + 15° – -45°	0 – 90°	0 – 90°	0 – 45°
Ø disco levigatura	300 mm	225 mm	300 mm	–	–	–
Velocità rotazione disco	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	–	–	–
Dimensioni nastro abrasivo	–	150 x 1220 mm	150 x 1220 mm	150 x 2260 mm	150 x 2260 mm	150 x 2032 mm
Dimensioni nastro abrasivo	–	150 x 1220 mm	150 x 1220 mm	150 x 2260 mm	150 x 2260 mm	150 x 2032 mm
Inclinazione nastro abrasivo	–	0 – 90°	0 – 90°	0 – 90°	0 – 90°	0 – 90°
Velocità nastro abrasivo	–	10 m/sec.	12 m/sec.	16 m/sec.	16 m/sec.	9,5 m/sec.
Inclinazione tavola	-45° - 0° +15°	-45° - 0°	-45° - 0° +15°	–	–	-45° - 0°
Inclinazione tavola supplementare	–	-45° - 0°	-45° - 0°	–	–	-45° - 0°
N° oscillazioni per min.	–	–	–	100	–	50
Dimensioni totali (LxWxH)	530 x 650 x 530 mm	780 x 680 x 450 mm	1400 x 530 x 705 mm	1150 x 460 x 960 mm	1150 x 460 x 960 mm	1320 x 560 x 1230 mm
Ø bocchetta aspirazione	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Peso	54 kg	40 kg	124 kg	110 kg	120 kg	155 kg
Pagina	46	47	48	49	49	50

Dati tecnici



Articolo N° (230V)	708404M	708411M	628900M	629004M	649003KM	659006KM
Modello	JBOS-5	JOVS-10	10-20 Plus	16-32 Plus	22-44 Plus	22-44 OSC
Potenza motore (230V) assorbita	650 W / S _e 40%	1200 W / S _e 40%	1200 W / S _e 40%	1900 W / S _e 40%	2300 W / S _e 40%	2300 W / S _e 40%
Potenza motore (230V) resa	350 W / S _i 100%	700 W / S _i 100%	700 W / S _i 100%	1100 W / S _i 100%	1300 W / S _i 100%	1300 W / S _i 100%
Ø manicotti	6, 12, 16, 38, 50 mm	6, 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75, 100 mm	–	–	–	–
Altezza max pezzo lavorabile	100 mm	160 mm				
Spessore max.	–	–	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm
Spessore min.	–	–	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Lunghezza max.	–	–	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Larghezza max..	–	–	255 (510) mm	405 (810) mm	560 (1120) mm	560 (1120) mm
Ø rullo calibratura	–	–	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Variazione velocità avanzamento	–	–	0–3 m/min.	0–3 m/min.	0–3 m/min.	0–3 m/min.
Larghezza striscia abrasiva	–	–	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Dimensioni tavola	370 x 370 mm	610 x 610 mm	–	–	–	–
Inclinazione tavola	0–45°	0–45°	–	–	–	–
Altezza manicotti abrasivi	140 mm	150 / 230 mm	–	–	–	–
Velocità di rotazione manicotti	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Frequenza oscillazioni manicotti	30/min.	60/min.	–	–	–	70/min.
Corsa oscillazioni manicotti	25 mm	38 mm	–	–	–	19 mm
Ø bocchetta aspirazione	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Dimensioni totali (LxWxH)	370 x 370 x 460 mm	610 x 610 x 990 mm	620 x 460 x 510 mm	810 x 580 x 1200 mm	1050 x 680 x 1300 mm	1120 x 680 x 1340 mm
Peso	35 kg	135 kg	38 kg	65 kg	115 kg	159 kg
Pagina	51	52	53	54	55	56



Articolo N° (230V)	1791290T	10000649T	708015M	577901M	577902M	577103M
Articolo N° (400V)						577103T
Modello	DDS-225	DDS-237	JSSG-10	JBG-150	JBG-200	JBG-10A
Potenza motore (230V) assorbita	–	–	200 W / S _e 40%	450 W / S _e 40%	650 W / S _e 40%	1800 W / S _e 40%
Potenza motore (230V) resa	–	–	100 W / S _i 100%	260 W / S _i 100%	350 W / S _i 100%	1100 W / S _i 100%
Potenza motore (400V) assorbita	5550 W / S _e 40%	8550 W / S _e 40%	–	–	–	2800 W / S _e 40%
Potenza motore (400V) resa	3700 W / S _i 100%	5550 W / S _i 100%	–	–	–	1450 W / S _i 100%
Larghezza max pezzo lavorabile	635 mm	940 mm	–	–	–	–
Spessore max.	133 mm	133 mm	–	–	–	–
Spessore min.	0,8 mm	0,8 mm	–	–	–	–
Lunghezza max.	230 mm	230 mm	–	–	–	–
Ø rullo calibratura	2 x Ø 152 x 635 mm	2 x Ø 152 x 940 mm	–	–	–	–
Velocità rotazione	1400 rpm	1400 rpm	90–150 rpm	2850 rpm	2850 rpm	1450 rpm
Larghezza striscia abrasiva	75 mm or 100 mm	75 mm or 100 mm	–	–	–	–
Velocità avanzamento	2 or 3 m/min.	2 or 3 m/min.	–	–	–	–
Ø mola in cuoio	–	–	Ø 230 x 30 mm	–	–	–
Ø mola ad acqua	–	–	Ø 250 x 50 mm	–	–	–
Ø Disco abrasivo	–	–	–	150 x 20 mm	200 x 25 mm	250 x 25 mm
Ø foro mola	–	–	Ø 12 mm	Ø 12,7 mm	Ø 16 mm	Ø 25,4 mm
Granulometria	–	–	250 G	36/60 G	36/60 G	24/46 G
Ø bocchetta aspirazione	2 x Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	–	–	–	–
Dimensioni totali (LxWxH)	1090 x 1120 x 1090 mm	1090 x 1420 x 1090 mm	406 x 305 x 330 mm	430 x 200 x 265 mm	440 x 230 x 290 mm	620 x 330 x 310 mm
Peso	332 kg	440 kg	15 kg	10 kg	17 kg	50 kg
Pagina	57	58	59	60	60	61

Trapani a colonna

Trapani a colonna

Trapani a colonna e trapani radiali in una grande scelta di dimensioni - Protezioni mandrino e mandrini precisi assicurano lavorazioni in sicurezza - Basamenti e tavole in ghisa lavorata con cura, cave a "T" per il fissaggio dei pezzi e delle morse - Motori silenziosi e potenti e cambio di velocità per la lavorazione ottimale - Mandrini a serraggio rapido precisi e sicuri - Imbattibile rapporto qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional



Panoramica trapani a colonna

	JDR-34 – Trapano radiale per legno da banco, Ø 16 / 410 mm	68
	JDR-34F – Trapano radiale per legno da pavimento, Ø 16 / 410 mm	68
	JDP-10 – Trapano a colonna da banco, Ø 16 / 127 mm	69
	JDP-13 – Trapano a colonna da banco, Ø 20 / 165 mm	69
	JDP-15 – Trapano a colonna da banco, Ø 22 / 190 mm	70
	JDP-17F – Trapano a colonna da pavimento, Ø 25 / 215 mm	70
	JDP-2800VS – Trapano a colonna a velocità variabile da pavimento, Ø 16 / 225 mm	71
	Accessori - Dati tecnici	72-73

JDR-34/JDR-34F – Trapano radiale per legno da banco

- Mandrino da 1–16 mm rapido autocentrante di precisione standard con protezione
- 80 mm di corsa mandrino con fine corsa regolabili
- Motore asincrono ad induzione per lavorare in continuo
- La testa può inclinarsi di 45° a destra e 90° a sinistra
- Puntatore laser per facilitare le lavorazioni

Dotazione standard

- Mandrino autocentrante rapido da 1–16 mm
- Albero CM2/B16
- Protezione mandrino
- Laser di intersezione con trasformatore ed interruttore on/off
- Carteratura protezione cinghie con switch di sicurezza

Articolo N° (230V)	10000390M	10000395M
Articolo N° (400V)	10000390T	10000395T
Modello	JDR-34	JDR-34F
Potenza	600 W	600 W
Ø max foratura su ferro (fe37)	1–16 mm	1–16 mm
Distanza centro punta - colonna	155–410 mm	155–410 mm
Corsa canotto mandrino	80 mm	80 mm
Dimensioni tavola	220x230 mm	Ø300 mm
Peso	42 kg	61 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 73



Regolazione precisa della posizione di foratura tramite pignone e cremagliera



Salita della tavola tramite pignone e cremagliera, la tavola può inclinare $\pm 90^\circ$

Accessori

- 10000391 Basamento per JDR-34)
- 10000371 Morsa per trapano 100 x 100mm

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 72

JDP-10/JDP-13 – Trapano a colonna da banco

- Concentricità garantita del cono morse < 0,03 mm
- Albero mandrino supportato da cuscinetti di precisione
- Mandrino autocentrante di precisione standard su tutti i modelli
- Motore silenzioso e ben dimensionato per lavori in continuo
- Regolazione del fermo di precisione sulla corsa di discesa standard

Dotazione standard


- Morsa per trapano
- Mandrino autocentrante rapido da 1–16 mm preciso
- Albero CM2/B16
- Protezione mandrino

Articolo N°	10000350M	10000360M
Modello	JDP-10	JDP-13
Potenza	400 W/230V	650 W/230V
Ø max foratura su ferro (fe37)	1–16 mm	1–20 mm
Distanza centro punta - colonna	127 mm	165 mm
Corsa canotto mandrino	60 mm	80 mm
Dimensioni tavola	210 x 195 mm	270 x 270 mm
Peso	43 kg	63 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 73



Inclinazione tavola

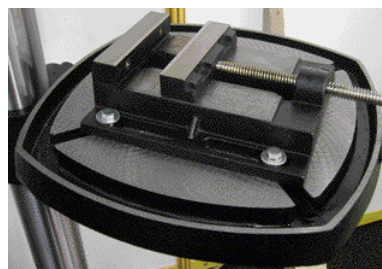

Morsa per trapano su tutti i modelli e canalino raccolta oli a partire dal JDP 13

JDP-15/JDP-17F – Trapano a colonna da banco


- Albero mandrino supportato da cuscinetti di precisione, concentricità < 0,03 mm
- Rotazione destra e sinistra standard sui modelli a 400 V
- Mandrino autocentrante di precisione standard su tutti i modelli
- Motore silenzioso e ben dimensionato per lavori in continuo
- Carteratura protezione cinghie con switch di sicurezza

Dotazione standard

- Morsa per trapano
- Mandrino autocentrante rapido da 1–16 mm preciso
- Albero CM2/B16 per JDP 15
- Albero CM3/B16 per JDP 17
- Protezione mandrino

Articolo N° (230V)	10000370M	10000380M
Articolo N° (400V)	10000370T	10000380T
Modello	JDP-15	JDP-17F
Potenza (230V)	900 W	1000 W
Potenza (400V)	900 W	1000 W
Ø max foratura su ferro (fe37)	1–22 mm	1–25 mm
Distanza centro punta - colonna	190 mm	215 mm
Corsa canotto mandrino	85 mm	85 mm
Dimensioni tavola	330 x 330 mm	365 x 365 mm
Peso	74 kg	83 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 73

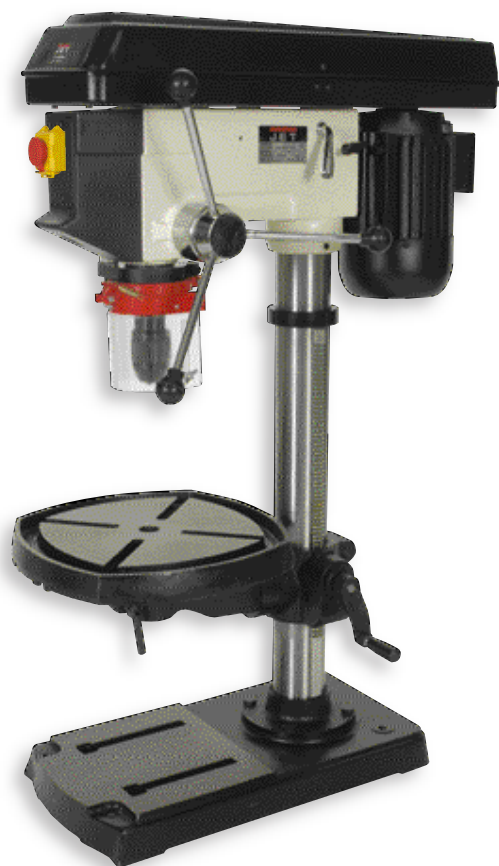

Mandrino di precisione e protezione mandrino

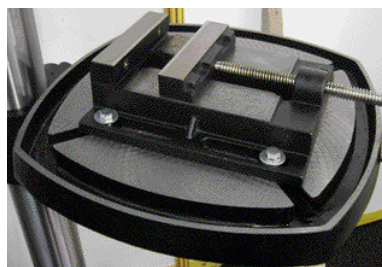


Tavola con canalino raccolta oli e morsa in dotazione

JDP-2800VS – Trapano a colonna a velocità variabile da pavimento


- Tavola inclinabile in entrambe le direzioni con posizioni a 0° / 45° / 90°
- Le estensioni telescopiche provvedono a fornire un supporto indispensabile per i pezzi lunghi
- Il variatore regola la velocità da 330–2500 r/min
- Display digitale della velocità
- Interruttore lucchettabile

Dotazione standard


- Mandrino autocentrante di precisione da 1 a 16 mm
- Attacco mandrino CM-2/B16
- Protezione mandrino
- Luce di lavoro a LED
- Display digitale
- Guida posteriore , con di fermo di e bocchetta di aspirazione
- Laser di puntamento

Articolo N°	1792800M	1792800T
Potenza	1300 W / 230 V	1750 W / 400 V
Ø max foratura su ferro (Fe37)	1 – 16 mm	1 – 16 mm
Distanza centro punta - colonna	225 mm	225 mm
Corsa canotto mandrino	110 mm	110 mm
Dimensioni tavola	420 x 530 (780) mm	420 x 530 (780) mm
Peso	130 kg	130 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 73

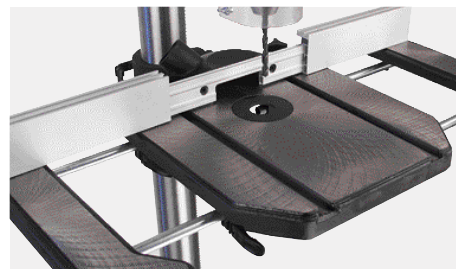

La guida posteriore telescopica è provvista di fermo di posizione e bocchetta di aspirazione per i trucioli 50 mm

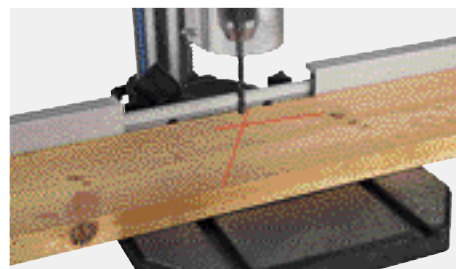

Laser di puntamento per facilitare il lavoro

Accessori

- **JW 1000** Riduzione bocchetta aspirazione Ø 100 / 50 mm
- **708916** Guida goniometro ± 60°
- **10000371** Morsa per trapano 100 x 100 mm


Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 72

Accessori



10000391 Basamento per JDR-34

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 68



JW 1000 Riduzione bocchetta aspirazione Ø 100 / 50 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 71



10000371 Morsa per trapano 100 x 100 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 68, 71



708916 Guida goniometro $\pm 60^\circ$
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 71

Dati tecnici



Articolo N° (230V)	10000390M	10000395M	10000350M	10000360M	10000370M	10000380M	1792800M
Articolo N° (400V)	10000390T	10000395T			10000370T	10000380T	1792800T
Modello	JDR-34	JDR-34F	JDP-10	JDP-13	JDP-15	JDP-17F	JDP-2800VS
Potenza motore (230V) assorbita	600 W / S _e 40%	600 W / S _e 40%	400 W / S _e 40%	650 W / S _e 40%	900 W / S _e 40%	1000 W / S _e 40%	1300 W / S _e 40%
Potenza motore (230V) resa	350 W / S _i 100%	350 W / S _i 100%	250 W / S _i 100%	350 W / S _i 100%	500 W / S _i 100%	550 W / S _i 100%	700 W / S _i 100%
Potenza motore (400V) assorbita	60 W / S _e 40%	600 W / S _e 40%	–	–	900 W / S _e 40%	1000 W / S _e 40%	1750 W / S _e 40%
Potenza motore (400V) resa	350 W / S _i 100%	350 W / S _i 100%	–	–	500 W / S _i 100%	550 W / S _i 100%	900 W / S _i 100%
Ø max foratura su ferro (fe37)	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm	16 mm
Distanza centro punta - colonna	155–410 mm	155–410 mm	127 mm	165 mm	190 mm	215 mm	225 mm
Corsa canotto mandrino	80 mm	80 mm	60 mm	80 mm	85 mm	85 mm	110 mm
Dimensioni tavola	220 x 230 mm	Ø 300 mm	210 x 195 mm	270 x 270 mm	330 x 330 mm	365 x 365 mm	420 x 530 (780) mm
Dimensioni base	345 x 210 mm	280 x 480 mm	335 x 210 mm	460 x 275 mm	520 x 280 mm	520 x 280 mm	500 x 300 mm
N° velocità	5	5	12	12	12	12	variable
Speed range	500–2500 rpm	500–2500 rpm	210–2580 rpm	210–2580 rpm	210–2580 rpm	160–3330 rpm	330–2500 rpm
Mandrino	1–16 mm / B16	1–16 mm / B16	1–16 mm / B16	1–16 mm / B16	1–16 mm / B16	1–16 mm / B16	1–16 mm / B16
Attacco cono mandrino	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-2	MT-3	MT-2
Ø colonna	60 mm	73 mm	59,5 mm	73 mm	73 mm	80 mm	80 mm
Morsa per trapano	–	–	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	125 x 125 mm	–
Dimensioni	830 x 320 x 760 mm	830 x 320 x 1660 mm	530 x 320 x 840 mm	590 x 360 x 1000 mm	630 x 400 x 1000 mm	680 x 430 x 1625 mm	800 x 600 x 1750 mm
Peso	42 kg	61 kg	43 kg	63 kg	74 kg	83 kg	130 kg
Pagina	68	68	69	69	70	70	71



Mortasatrici

Le Mortasatrici JET hanno costruzioni robuste e verniciate in polvere epossidica - Il sistema di guide con elevata precisione garantisce semplicità d'uso - Fermi corsa e di profondità, morse di tenuta pezzo e bloccaggi, discese guidate da cremagliere e pignoni consentono un'ottima precisione - La semplicità delle operazioni assicura un alto grado di sicurezza e di finitura - Ineguagliabile rapporto qualità / prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional



Panoramica Mortasatrici



701 – Mortasatrice da banco, Ø 19 / 110 mm

76



719A – Mortasatrice, Ø 25 / 195 mm

77



719AS – Mortasatrice, Ø 25 / 195 mm

78



720HD – Mortasatrice, Ø 25 / 1170 mm

79



Accessori - Dati tecnici

80-81

701 – Mortasatrice da banco

- Motore potenziato per operazioni in continuo
- Sistema di discesa testa con pignone e cremagliera, combinato con guida prismatica e pistone a gas
- Doppio bloccaggio della guida e la forcina ferma pezzo impedisce di ruotare e bloccare la punta quando la ritraete dopo la foratura
- Le ruote di guida spingono il pezzo contro la squadra, mentre vi lasciano liberi di spostare lateralmente il pezzo per una seconda foratura senza dover sbloccare e ribloccare niente
- Coppia di distanziali integrati nella macchina, vi permette di determinare il corretto spazio tra la punta ed il bedano

Dotazione standard


- Mandrino autocentrante da 13 mm a cremagliera
- Bussole attacco punta da 5/8", 3/4", 13/16"
- Squadra con regolazione fine e bloccaggi
- Leva di discesa ambidestra
- Guide a rulli sulla base
- Stop di profondità
- Dotata di distanziatore per la punta interna rispetto all' esterna
- Rastrelliera porta utensili
- Utensile conico diamantato per le raffilatura interna del cono del bedano

Articolo N°	1791310M
Potenza	1000W/230V
Misura max punta	19 mm
Apertura max mandrino	13 mm
Altezza max pezzo in lavoro	110 mm
Distanza centro punta - guida	110 mm
Peso	42 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 81



Provista di distanziatore per la punta interna rispetto all' esterna

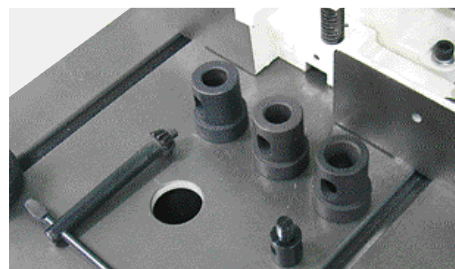

Bussole di attacco punta da 5/8", 3/4", 13/16", chiave a cremagliera lunga e prolunga mandrino sono standard

Accessori

- **708597** Mobiletto con sportello, e ruote bloccabili

Foto con accessori optional (Punta)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 80

719A – Mortasatrice

- Corsa guidata da pignone e cremagliera, richiamo con pistone a gas
- Fermi di posizione per la profondità e la lunghezza per produzioni di serie
- Morsa per trattenere i pezzi da lavorare a rilascio e bloccaggio rapido
- Motore ben dimensionato per operazioni in continuo
- Colonna girevole di 180° per mortasare sedi di serrature nelle porte


Dotazione standard

- Mandrino apertura max. 13 mm
- Fermi corsa
- Basamento con mobile porta attrezzi
- Bussole per le differenti punte in commercio (5/8", 3/4", 13/16" e 1 3/16")
- Tavola di appoggio in MDF
- Morsa rapida per pezzo in lavoro




Articolo N°	1791263M
Potenza	1300W/230V
Misura max punta	25 mm
Apertura max mandrino	13 mm
Altezza max pezzo in lavoro	195 mm
Distanza centro punta - guida	100 mm
Peso	125 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 81

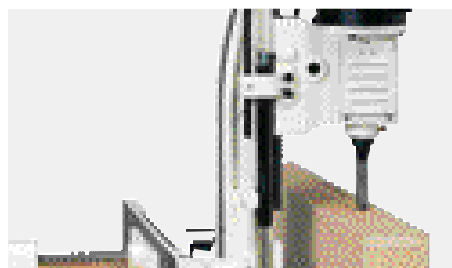

Es. di lavoro s 180°, il supporto in altezza per il pezzo deve essere costruito in funzione di forma e dimensioni (non viene fornito)

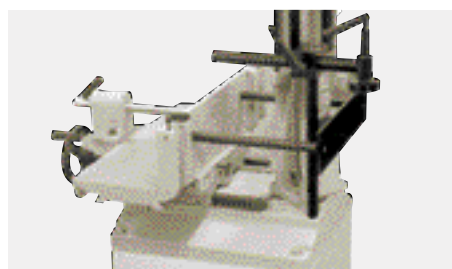

Art. optional 719 A-MDA – Può guidare il pezzo, lavorando a 180°, ad es. le sedi serrature delle porte

Accessori

- **719A-MDA** Appoggio e guida per posizione a 180°
- **708118** Base mobile fino a 250 Kg
460 x 460 mm – 610 x 610 mm
- **709207** Treppiede servetto a rullo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 80

719AS – Mortasatrice

- Corsa guidata da pignone e cremagliera, richiamo con pistone a gas
- Morsa per trattenere i pezzi da lavorare a rilascio e bloccaggio rapido
- Motore ben dimensionato per operazioni in continuo
- Colonna girevole di 180° per mortasare sedi di serrature nelle porte
- Inclinazione da 0 a 35° per fori inclinati (es. scale)


Dotazione standard

- Fermi corsa
- Basamento con mobile porta attrezzi
- Bussole per le differenti punte in commercio (5/8", 3/4", 13/16" e 1 3/16")
- Tavola di appoggio in MDF
- Morsa rapida per pezzo in lavoro




Articolo N°	708572KM
Potenza	1300W/230V
Misura max punta	25 mm
Apertura max mandrino	13 mm
Altezza max pezzo in lavoro	195 mm
Distanza centro punta - guida	100 mm
Peso	125 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 81

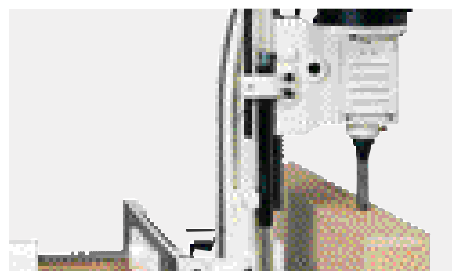

Es. di lavoro a 180°, il supporto in altezza per il pezzo deve essere costruito in funzione di forma e dimensioni (non viene fornito)

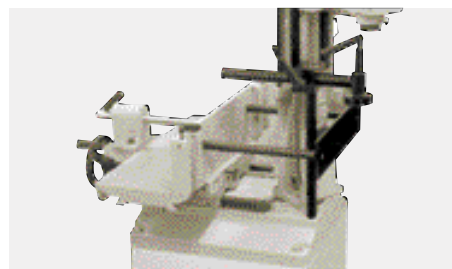

Art. optional 719 A-MDA – Può guidare il pezzo, lavorando a 180°, ad es. le sedi serrature delle porte

Accessori

- **719A-MDA** Appoggio e guida per posizione a 180°
- **708118** Base mobile fino a 250 Kg
460x460 mm–610x610 mm
- **709207** Treppiede servetto a rullo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag 80

720HD – Mortasatrice


- Motore potente per lavori in continuo
- Sistema di discesa testa con pignone e cremagliera, combinato con guida prismatica e pistone a gas
- Leve di controllo e movimento per la discesa della testa, destra e sinistra, avanti ed indietro
- La tavola verticale è provvista di un abbondante piano di supporto che può ruotare di 90° a sinistra e 45° a destra il piano di supporto è dotato di una morsa
- Supporto regolabile in altezza per mortasare sedi serrature per porte e pannelli

Dotazione standard


- Mandrino autocentrante da 13 mm a cremagliera
- Prolunga mandrino (utile se acquistate punte più corte)
- Bussole attacco punte da 5/8", 3/4", 1 - 13/16"
- Fermi corsa
- Tavola in MDF su porta pezzo
- Supporto regolabile in altezza (Supporto porte)
- Base chiusa con sportello e mensola porta tavola con morsa

Articolo N°	1791309T
Potenza	2800 W / 400 V
Misura max punta	25 mm
Apertura max mandrino	13 mm
Altezza max pezzo in lavoro	290 (1170) mm
Distanza centro punta - guida	85 mm
Peso	220 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 81

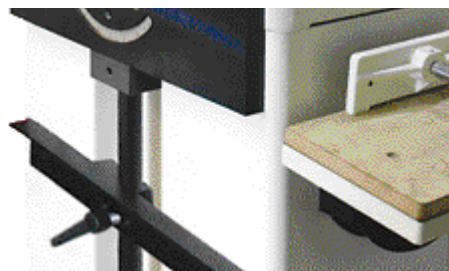

Supporto regolabile in altezza per mortasare sedi serrature per porte e pannelli

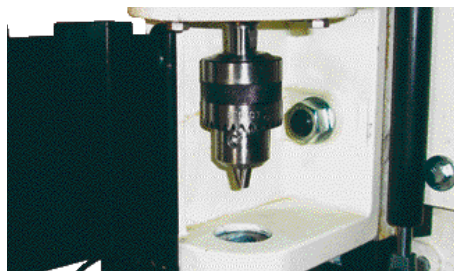


Ampio sportello per accedere al mandrino

Accessori


- 709207 Treppiede servetto a rullo

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 80

Accessori



708597 Mobile chiuso con vano porta utensili
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 76



719A-MDA Appoggio e guida per posizione a 180°
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 77, 78



708118 ase mobile fino a 250 kg
460 x 460 – 610 x 610 mm
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 77, 78




709207 Treppiede servetto a rullo



Punte quadre –Top quality Giapponese

- 10003300** Punte quadre professional, 3 mm
- 10003306** Punte quadre professional, 6 mm
- 10003308** Punte quadre professional, 8 mm
- 10003309** Punte quadre professional, 9 mm
- 10003310** Punte quadre professional, 10 mm
- 10003311** Punte quadre professional, 11 mm
- 10003312** Punte quadre professional, 12 mm
- 10003314** Punte quadre professional, 14 mm
- 10003315** Punte quadre professional, 15 mm
- 10003316** Punte quadre professional, 16 mm
- 10003319** Punte quadre professional, 19 mm
- 10003324** Punte quadre professional, 24 mm

Montabili su tutte le mortasatrici quadre



10003350 Testa a 3 fusi interasse fisso
43 mm (2x21,5 mm) per il montaggio
della ferramenta per finestre (Drehkip).
includere le punte in HM Ø 12 / Ø 26 / Ø 12 mm



10003351 Foratrice multipla a interasse
32 mm Per la foratura degli armadi
5x32 mm – incluse punte in
HM 5 x Ø 5 mm e 2 puntali
di riferimento telescopici



10003352 Testa a 2 fusi regolabile 38–52 mm
per tutte cerniere per mobili,
interasse regolabile sia per la punta
centrale che per le due punte laterali;
includere le punte Ø 2,5 / Ø 35 / Ø 2,5 mm




10003353 Mandrino di fresatura M10x1
(solo per 719A, 719AS, 720HD)
Per fresare la sede della piastrina della
serratura della porta; inclusa fresa speciale
Ø 18 mm (Ø 20-22-24 mm a richiesta)
Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 77, 78, 79

Dati tecnici



Articolo N° (230V) Articolo N° (400V)	1791310M	1791263M	708572KM	1791309T
Modello	701	719A	719AS	720HS
Potenza motore (230V) resa	1000 W / S _e 40%	1300 W / S _e 40%	1300 W / S _e 40%	–
Potenza motore (230V) assorbita	550 W / S _i 100%	750 W / S _i 100%	750 W / S _i 100%	–
Potenza motore (400V) resa	–	–	–	2800 W / S _e 40%
Potenza motore (400V) assorbita	–	–	–	1450 W / S _i 100%
Misura max punta	19 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Apertura max mandrino	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Altezza max pezzo in lavoro	110 mm	195 mm	195 mm	290 mm
Altezza max pezzo senza tavola	–	–	–	1170 mm
Distanza centro punta - guida	110 mm	100 mm	100 mm	85 mm
Velocità	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Corsa mandrino	140 mm	200 mm	200 mm	155 mm
Corsa max punta Sx / Dx	–	400 mm	400 mm	230 mm
Corsa max punta avanti / indietro	–	100 mm	100 mm	85 mm
Dimensioni tavola	220 x 320 mm	180 x 520 mm	180 x 520 mm	370 x 180 mm
Dimensioni base	–	–	0-35° right	90° left / 45° right
Dimensioni Guida	65 x 320 mm	90 x 520 mm	90 x 520 mm	520 x 300 mm
Dimensioni totali (LxWxH)	350 x 410 x 900 mm	550 x 550 x 1880 mm	550 x 550 x 1880 mm	650 x 550 x 2030 mm
Peso	42 kg	125 kg	125 kg	220 kg
Pagina	76	77	78	79

Aspiratori

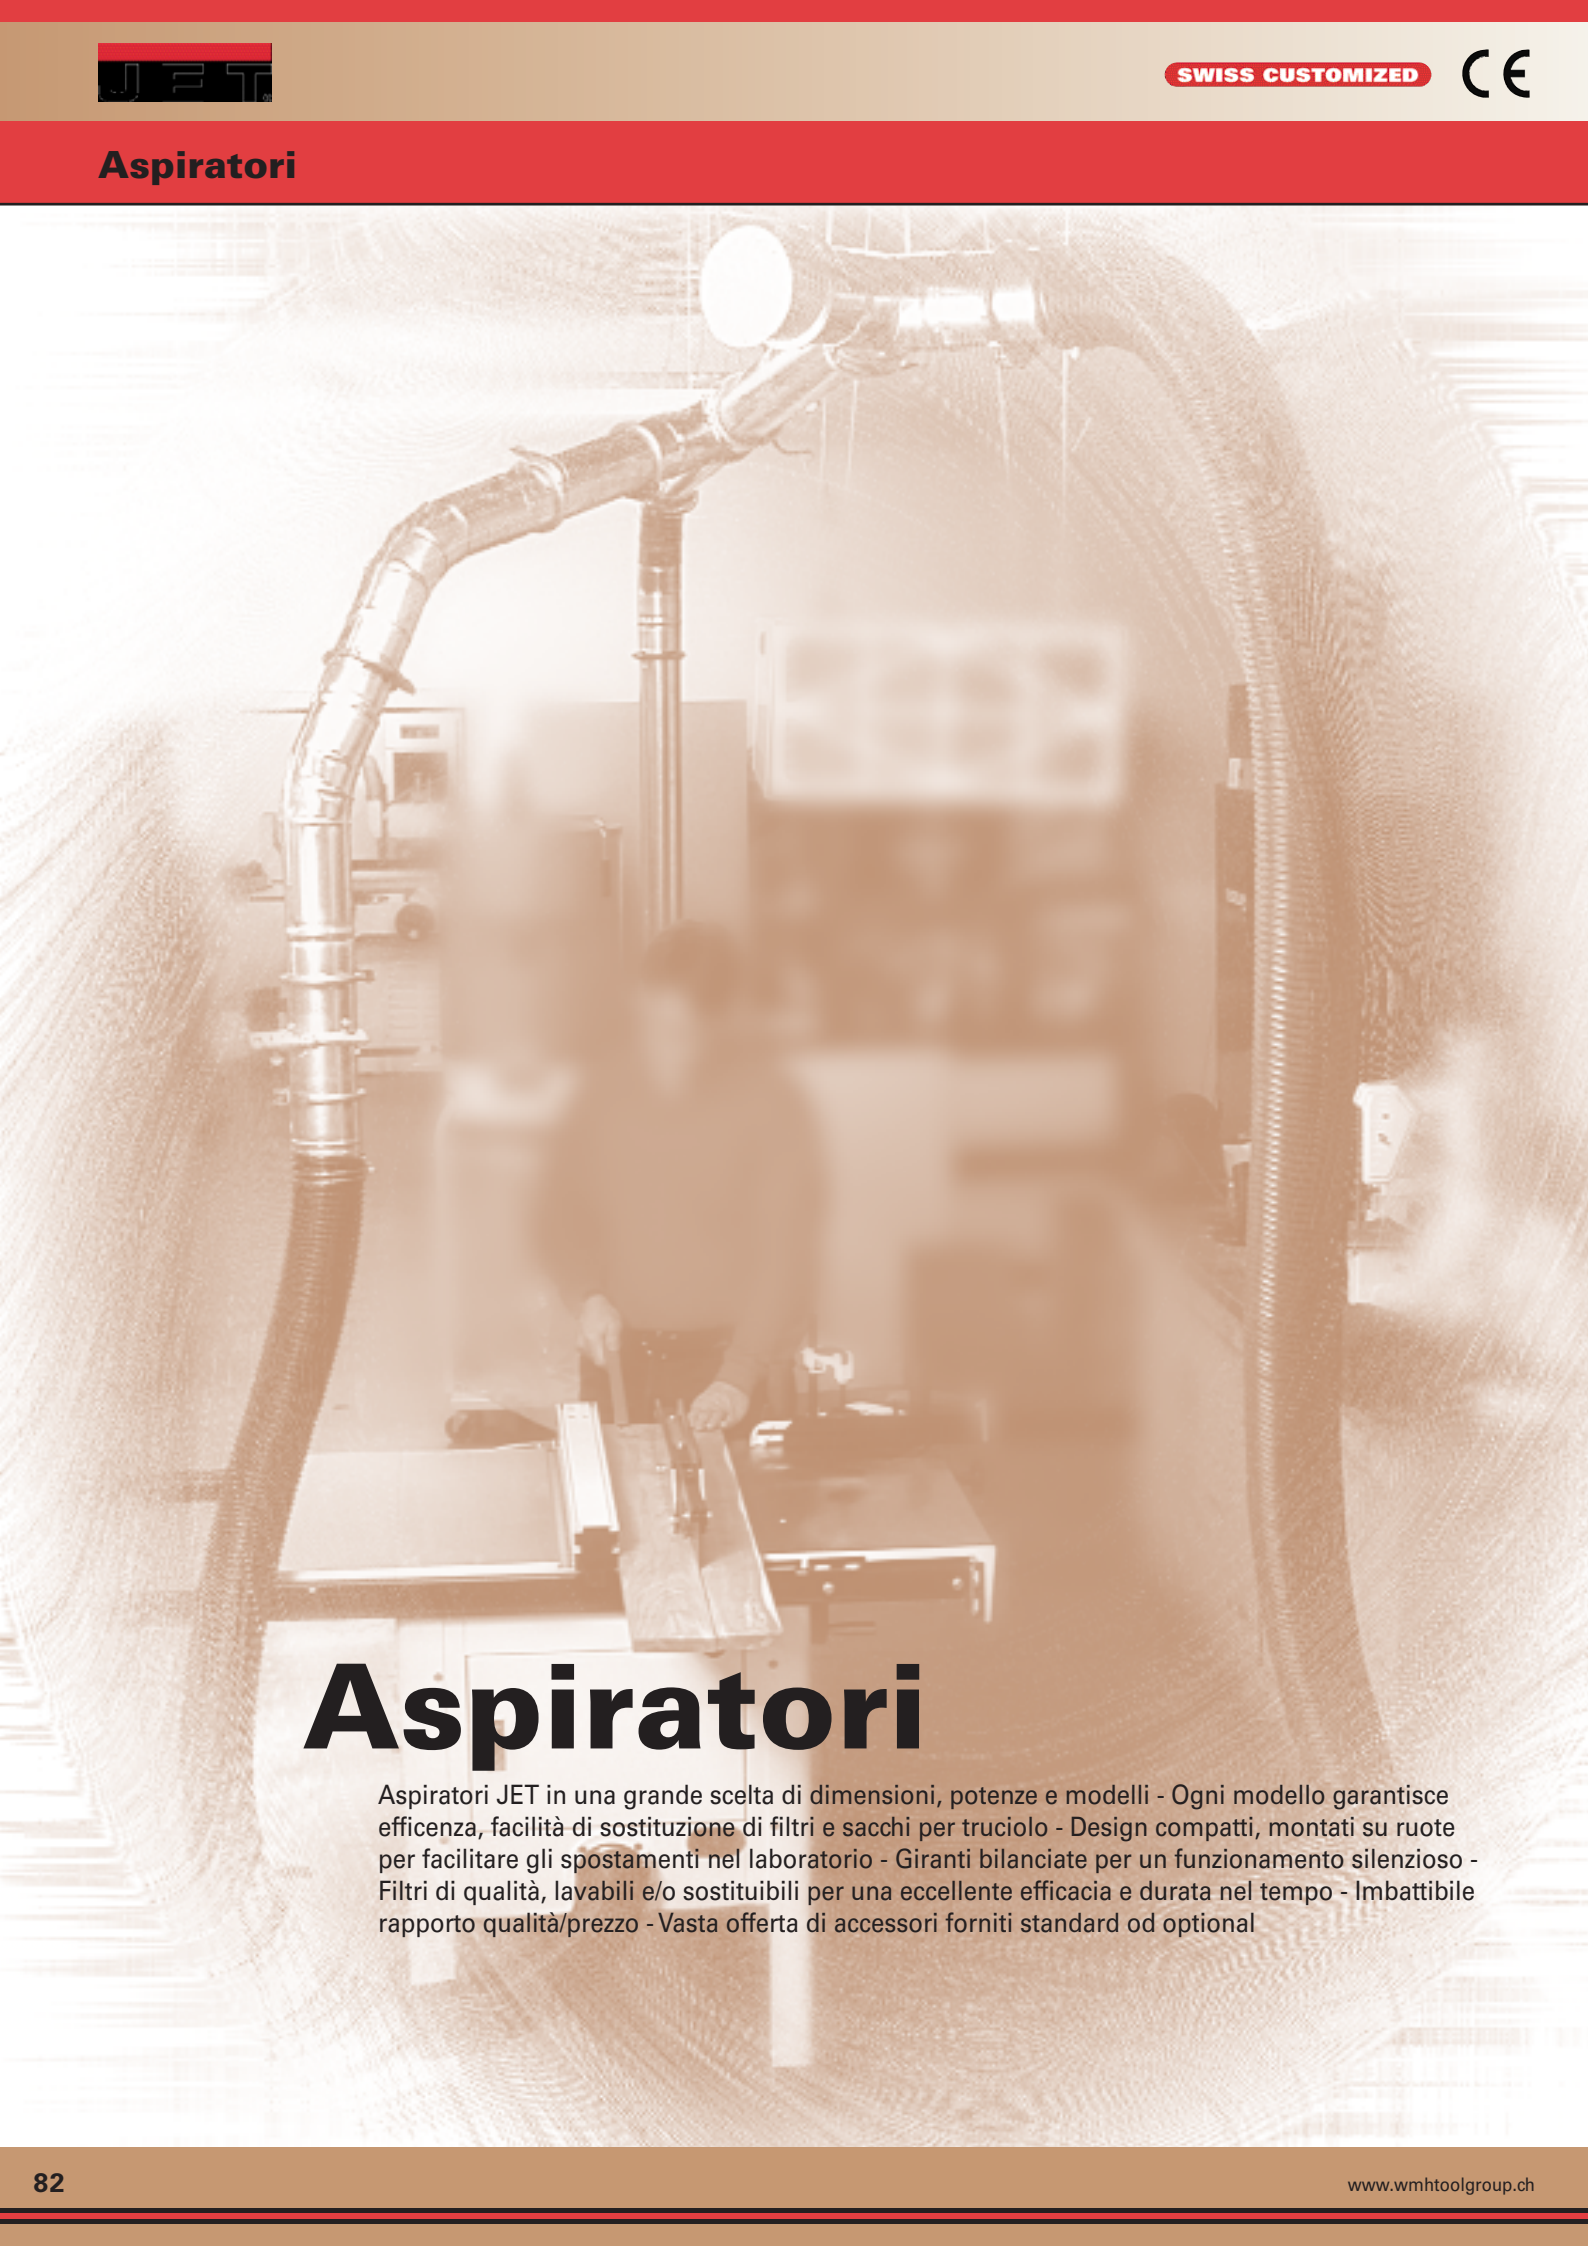A person is working at a laboratory bench, using a JET aspirator system. The system consists of a large, flexible, corrugated hose that connects to a vertical duct and a horizontal duct. The horizontal duct is mounted on a stand and has a flexible arm that can be moved. The person is wearing a dark shirt and is focused on their work. The background is a laboratory setting with various equipment and a window.

Aspiratori

Aspiratori JET in una grande scelta di dimensioni, potenze e modelli - Ogni modello garantisce efficienza, facilità di sostituzione di filtri e sacchi per truciolo - Design compatti, montati su ruote per facilitare gli spostamenti nel laboratorio - Giranti bilanciate per un funzionamento silenzioso - Filtri di qualità, lavabili e/o sostituibili per una eccellente efficacia e durata nel tempo - Imbattibile rapporto qualità/prezzo - Vasta offerta di accessori forniti standard od optional



Panoramica Aspiratori



DC-950A – Aspiratori, 950 m³/h, Ø 100 mm

84



DC-1300 – Aspiratori, 1300 m³/h, Ø 100 mm

85



DC-1100A – Aspiratori, 1620 m³/h, 2 x Ø 100 mm

86



DC-1800 – Aspiratori, 1800 m³/h, Ø 140 mm

87




DC-1900A – Aspiratori, 2900 m³/h, 3 x Ø 100 mm

88



AFS-500 – Sistema di depurazione aria, 10 m³/min.

89



AFS-1000B – Sistema di depurazione aria, 20 m³/min.

89



Accessori - Dati tecnici

90-91

DC-950A – Aspiratrucioli

- Concezione professionale ed elevato rendimento del motore e della girante/coclea
- Girante bilanciata per assenza di vibrazioni e rumorosità ridotta
- Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per una semplice ed immediata sostituzione del sacco trucioli
- Montati su ruote per la massima mobilità
- Verniciatura in polvere epossidica

Dotazione standard

- Sacco filtro 30 micron
- 5 sacchi raccolta trucioli
- Ruote pivotanti



Articolo N°	708640M
Potenza	1250W/230V
Aria aspirata per Ø bocchetta	950 m³/h (Ø 100 mm)
Capacità del sacco trucioli	58l
Depressione	1150 Pa
Ø bocchetta di aspirazione	100 mm
Peso	38 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91



Installazione e rimozione rapida del sacco, non richiede attrezzi



Cartuccia filtro optional, consigliata per le micro polveri di levigatura

Accessori

- **10000315** Sezione da 2,5 m tubo Ø 100 mm trasparente
- **JW 1022** Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 100 mm
- **JW 1047** Raccordo tubo / macchina Ø 100 mm
- **709565** Sacchi per trucioli in plastica (set 5 pz.)
- **708737** Filtro micro polveri (2 micron) per DC 950A
- **10000339** Starter automatico 230 V

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90

DC-1300 – Aspiratrucioli

- Aspiratore per trucioli e polveri grossolane con uno speciale sacco filtro, ha un'efficienza di 99,5% sulle polveri fini da 0,2–2 micron, grazie al particolare tessuto in categoria "G"
- Motore industriale con coccia speciale per la massima performance
- Montati su ruote per la massima mobilità
- Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per semplificare le operazioni di cambio
- Verniciatura a polvere epossidica

Dotazione standard


- Sacco filtro 2 micron
- 2,5 Metri di tubo
- Sacco raccolta trucioli in plastica
- Ruote pivotanti

Articolo N°	10000320M
Potenza	1300W/230V
Aria aspirata per Ø bocchetta	1300 m³/h (Ø 100 mm)
Capacità del sacco trucioli	90l
Depressione	1750 Pa
Ø bocchetta di aspirazione	100 mm
Peso	24kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.91



Fascia elastica per installazione rapida

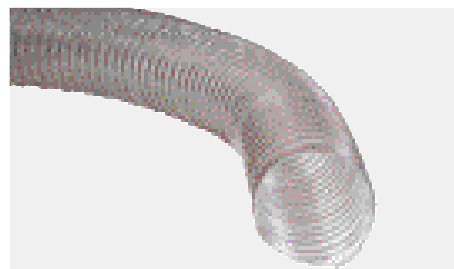

Sezione da 2,5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente di facile installazione

Accessori

- **10000311** Sacchi per trucioli in plastica (set 5 pz. per DC1000/1300)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90

DC-1100A – Aspiratrucioli con possibilità di filtro per micropolveri

- Concezione professionale ed elevato rendimento del motore e della girante/coclea
- Girante bilanciata per assenza di vibrazioni e rumorosità ridotta
- Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per una semplice ed immediata sostituzione del sacco trucioli
- Fornito con giunto aY a 2 vie per collegare più macchine
- Verniciatura in polvere epossidica

Dotazione standard

- Sacchi filtro a 30 micron
- Riduzione Bocchetta aspirazione 2 x 100 mm
- 5 sacchi raccolta trucioli
- Basamento con ruote



Articolo N° (230V)	708639M
Articolo N° (400V)	708639T
Potenza	(230V) 1900W / (400V) 1900W
Aria aspirata per Ø bocchetta	1620 m³/h (Ø 150 mm)
Capacità del sacco trucioli	200 l
Depressione	1700 Pa
Ø bocchetta di aspirazione	150 mm (2 x 100 mm)
Peso	55 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91



Optional cartucce microfiltro, trattengono il 99% delle polveri fini fino a 2 micron. Indispensabili per operazioni di levigatura



Con la riduzione aY 2 x 100 mm, fornita standard è possibile collegare 2 macchine contemporaneamente

Accessori

- **10000312** Sezione da 5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente
- **JW 1022** Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 100 mm
- **709563** Sacchi in plastica, set da 5
- **708739** Micro filtro a 2 micron

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90

DC-1800 – Aspiratrucioli

- Aspiratore per trucioli e polveri grossolane con uno speciale sacco filtro, ha un'efficienza di 99,5% sulle polveri fini da 0,2–2 micron, grazie al particolare tessuto in categoria "G"
- Motore industriale con coccia speciale per la massima performance
- Montati su ruote per la massima mobilità
- Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per semplificare le operazioni di cambio
- Verniciatura a polvere epossidica

Dotazione standard


- Sacco filtro 2 micron
- 2,5 Metri di tubo
- Sacco raccolta trucioli in plastica
- Ruote pivotanti

Articolo N°	10000330T
Potenza	2800 W / 400V
Aria aspirata per Ø bocchetta	1800 m³/h (Ø 140 mm)
Capacità del sacco trucioli	175 l
Depressione	1750 Pa
Ø bocchetta di aspirazione	140 mm
Peso	45 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91



Fascia elastica per semplificare le operazioni di cambio sacco

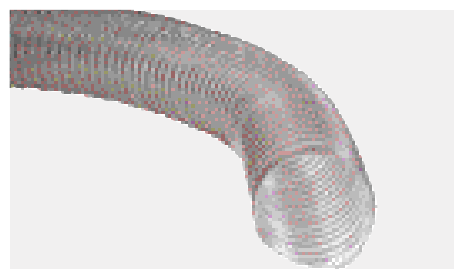

La bocchetta di aspirazione è Ø 140 mm per grande portata senza perdite di carico

Accessori

- **10000336** Sacchi in plastica, set da 20 per DC1800
- Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90

DC-1900A – Aspiratrucioli con possibilità di filtro per micropolveri

- Concezione professionale ed elevato rendimento del motore e della girante/coclea
- Girante bilanciata per assenza di vibrazioni e rumorosità ridotta
- Il sacco di raccolta polveri è agganciato con una fascia elastica per una semplice ed immediata sostituzione del sacco trucioli
- Fornito con giunto a Y a 3 vie per collegare più macchine
- Verniciatura in polvere epossidica

Dotazione standard


- Sacchi filtro a 30 micron
- Riduzione bocchetta aspirazione 3 x 100 mm
- 10 sacchi raccolta trucioli
- Basamento con ruote

Articolo N°	708638T
Potenza	4250W / 400V
Aria aspirata per Ø bocchetta	2900 m³/h (Ø 200 mm)
Capacità del sacco trucioli	400 l
Depressione	1800 Pa
Ø bocchetta di aspirazione	200 mm (3 x 100 mm)
Peso	95 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91



Verniciatura in polveri epossidiche e design accurato per evitare rumore ed aumentare il rendimento

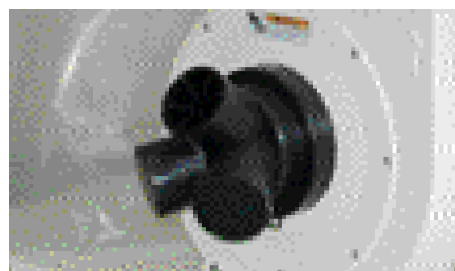

La bocchetta principale Ø 200 mm è fornita con una riduzione a Y a 3 vie Ø 100 mm

Accessori

- **10000312** Sezione da 5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente
- **JW 1022** Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 100 mm
- **709563** Sacchi raccolta trucioli (set 5 pz) per DC 1100 / 1900
- **708739** Micro filtro a 2 micron per DC 1100A (2 pz necessari, DC-1900A)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90

AFS-500 / AFS-1000B – Sistema di depurazione aria


- Dotato di telecomando a infrarossi e timer on / off (AFS-1000 B)
- Ripulisce e filtra l'aria del tuo ambiente mentre tu lavori. Filtra il 98% delle particelle fino a 5 micron ed l'85% di quelle fino ad 1 micron
- Il filtro interno può essere ripulito con aria compressa o lavato (AFS-1000B)
- L'AFS-1000 B ha la capacità di filtrare l'aria di una stanza di 50 m² alta 2,75 m in 6 minuti, o in 1 ora di filtrarla 10 volte
- L'AFS può essere appoggiato su una superficie oppure appeso al soffitto (i ganci sono inclusi nel modello AFS-1000 B)

Dotazione standard


- Fornito standard con un filtro elettrostatico
- Ganci per appenderlo a soffitto (AFS-1000 B)
- Telecomando a infrarossi (AFS1000B)

Stock number	708611M	708620M
Modello	AFS-500	AFS-1000B
Potenza	100W/230V	200W/230V
Volume aria filtrata	6, 8, 10 m ³ /min.	12, 15, 20 m ³ /min.
Filtro	esterno 5 / interno 1 micron	esterno 5 / interno 1 micron
Timer programmabile	–	2, 4, 8 ore
Accensione	Manuale	Telecomando a infrarossi
Peso	15 kg	25 kg

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 91

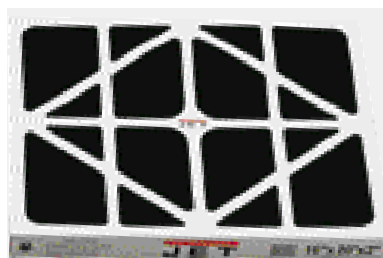

Filtro a carboni attivi, utile per assorbire sgradevoli odori

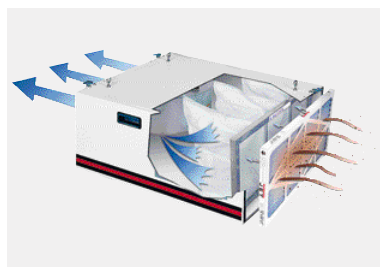

Schema di funzionamento

Accessori

- **708731** Ricambio filtro elettrostatico esterno (AFS-500/1000B)
- **70873110** Ricambio filtro elettrostatico esterno Set 10 pz per AFS-500/1000 B
- **708734** Filtro a carboni attivi esterno (AFS-500/1000B)
- **70873405** Filtro a carboni attivi esterno (Set 5 pz per AFS-500/1000B)
- **709737** Ricambio cartuccia filtro interno (AFS-500)
- **70973705** Ricambio cartuccia filtro interno (Set 5 pz per AFS-500)
- **70873305** Ricambio cartuccia filtro interno (Set 5 pz per AFS-1000B) lavabile

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 90


Accessori



- 10000315** Sezione da 2,5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente
10000312 Sezione da 5 m tubo in PVC Ø 100 mm trasparente



- JW 1022** Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 100 mm
 Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 84, 86, 88



- 709563** Sacchi raccolta trucioli (set 5 pz)
 per DC 1100 / 1900
 Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 86, 88



- 708739** Micro filtro a 2 micron per DC 1100A
 (2 pz necessari, DC-1900A)
 Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 86, 88



- 10000311** Ricambio sacco (5pz) raccolta trucioli
 (DC-1000, DC-1300)
 Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 85
10000336 Ricambio sacco (20pz) raccolta trucioli (DC-1800)
 Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 87



- JW 1019** Raccordo JET, anti statico,
 per unire le sezioni di tubo
 e formare l'impianto



- JW 1015** Giunto aY, unisce le sezioni,
 evitando perdite di carico
200515 Giunto aY con un lato a Ø 100 e l'altro a
 Ø 60 per unire tubi aspiranti da piccole
 zone come la cuffia di una sega circolare




- 10000340** Starter automatico 400 V



- JW 1005** 355x355 mm
JW 1001 210x210 mm
JW 1010 158x158 mm
 Cappa universale con attacco Ø 100 mm
 per creare la zona aspirante „su misura



- JW 1003** Cappa con attacco Ø 100 mm per creare
 zone aspiranti a livello del piano



- JW 1013** Raccordo a T, da usarsi solo quando
 lo spazio impedisce di usare quello aY



- JW 1047** Raccordo tubo / macchina Ø 100 mm



- 709565** Sacchi in plastica, set da 5 pz per DC950A
 Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 84




- 708737** Filtro micro polveri (2 micron) per DC 950A
 Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 84



- 10000339** Starter automatico 230 V
 Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 84, 85, 86



- JW 1017** Raccordo a 90°, necessario quando si cambia
 direzione in spazi ristretti (da evitare se possibile)



- JW 1007** Porta sezionatrice in plastica, Ø 100
JW 1142 Porta sezionatrice in alluminio, Ø 100 mm
 Per parzializzare la zona non interessata



- JW 1039** Riduzione multipla per tubi da Ø 25-150 mm



- JW 1000** Riduzione da Ø 100 a 57 mm, permette
 di ridurre la sezione ed aumentare
 la velocità dell'aria


Accessori - Dati tecnici



708731 Ricambio filtro elettrostatico esterno (AFS-500/1000B)

70873110 Ricambio filtro elettrostatico esterno Set 10 p
per AFS-500/1000 B)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 89



708734 Filtro a carboni attivi esterno (AFS-500/1000B)

70873405 Filtro a carboni attivi esterno (Set 5 pz per AFS-500/1000B)

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 89



708733 Ricambio cartuccia filtro interno (AFS-1000B) lavabile

70873305 Ricambio cartuccia filtro interno
(Set 5 pz per AFS-1000B) lavabile

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag.89



709737 Ricambio cartuccia filtro interno (AFS-500)

70973705 Ricambio cartuccia filtro interno (Set 5 pz per AFS-500))

Maggiori dettagli tecnici vedi tabella pag. 89

ATTENZIONE!

Pericolo d'incendio o di esplosione a causa dell'elettricità elettrostatica, se non collegate la "messa a terra" con l'armatura del tubo..



Art. N° JW 1053

Kit di messa a terra: contiene 12 m di corda nuda di rame, capicorda e connettori



Articolo N° (230V) Articolo N° (400V)	708640M	10000320M	708639M 708639T	10000330T	708638T	708611M	708620M
Modello	DC-950A	DC-1300	DC-1100A	DC-1800	DC-1900A	AFS-500	AFS-1000B
Potenza motore (230V) resa	1250 W / S _e 40%	1300 W / S _e 40%	1900 W / S _e 40%	–	–	100 W / S _e 40%	200 W / S _e 40%
Potenza motore (230V) assorbita	750 W / S _i 100%	750 W / S _i 100%	1100 W / S _i 100%	–	–	50 W / S _i 100%	120 W / S _i 100%
Potenza motore (400V) resa	–	–	1900 W / S _e 40%	2800 W / S _e 40%	4250 W / S _e 40%	–	–
Potenza motore (400V) assorbita	–	–	1100 W / S _i 100%	1450 W / S _i 100%	2200 W / S _i 100%	–	–
Quantità aria aspirata	950 m³/h (Ø 100 mm)	1300 m³/h (Ø 100 mm)	1620 m³/h (Ø 150 mm) 1150 m³/h (Ø 100 mm)	1800 m³/h (Ø 140 mm)	2900 m³/h (Ø 200 mm) 1180 m³/h (Ø 100 mm)	–	–
Capacità del sacco trucioli	58 l	90 l	200 l	175 l	400 l	–	–
Depressione	1150 Pa	1750 Pa	1700 Pa	1750 Pa	1800 Pa	–	–
Ø bocchetta di aspirazione	100 mm	100 mm	150 mm (2x 100 mm)	140 mm	200 mm (3x 100 mm)	–	–
Volume aria filtrata	–	–	–	–	–	6, 8, 10 m³/min.	12, 15, 20 m³/min.
Filtro	30 micron	2 micron	30 micron	2 micron	30 micron	outside 5 micron inside 1 micron	outside 5 micron inside 1 micron
Filtro esterno	–	–	–	–	–	5 Micron	5 micron
Filtro interno	–	–	–	–	–	1 Micron	1 micron
Timer programmabile	–	–	–	–	–	–	2, 4, 8 hours
Telecomando a infrarossi	–	–	–	–	–	no	yes
Dimensioni totali (LxWxH)	670 x 355 x 1440 mm	882 x 479 x 1623 mm	940 x 510 x 2000 mm	1090 x 580 x 2090 mm	1550 x 760 x 2440 mm	610 x 400 x 305 mm	768 x 610 x 305 mm
Peso	38 kg	24 kg	55 kg	45 kg	95 kg	15 kg	25 kg
Pagina	84	85	86	87	88	89	89

Accessori

Accessori

Tavoli a rulli e servetti, carrelli con elevazione e transpallet, possono essere usati in molteplici applicazioni direttamente o indirettamente in combinazione con tutte le macchine JET per la lavorazione del legno



Panoramica Accessori



RFC-4513 – Tavolo a rulli estensibile, max. 130 kg

94



MRT-2000 – Tavolo a rulli, max. 400 kg

94



HRS – Supporto a rullo serie pesante, max. 200 kg

94



HRS-V – Supporto a rullo serie pesante, max. 200 kg

94



709207 – Supporto a rullo pieghevole, max. 70 kg

94



SLT-660FH – Carrello con elevazione a pantografo, max. 300 kg

95



PT-2048W – Transpallet manuale serie "Premium", max. 2500 kg

95



Accessori – Unità di avanzamento universali per tutte le macchine per lavorazione legno

96

Tavolo a rulli

RFC-4513 – Tavolo a rulli estensibile

- Può essere regolato in altezza e lunghezza
- Robusto, utilizzabile per molteplici applicazioni



Articolo N°	52000130
Dimensioni dei rulli	9 x Ø 50 x 480 mm
Lunghezza	520 – 1400 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	620 – 940 mm
Portata	130 kg
Peso	36 kg

MRT-2000 Tavolo a rulli

- Efficiente avanzamento dei materiali
- Rulli in acciaio possono essere soggetti a grandi carichi
- Può essere regolato in altezza
- Utilizzabile per molteplici applicazioni



Articolo N°	52000120
Dimensioni dei rulli	7 x Ø 60 x 360 mm
Lunghezza	1950 mm
Larghezza	450 mm
Altezza	650 – 1000 mm
Portata	400 kg
Peso	40 kg

HRS Supporto a rullo serie pesante

- Rulli in acciaio possono sopportare carichi pesanti
- Basamento pesante in ghisa con 3 razze per dare la migliore stabilità



Articolo N°	52000140
Dimensioni dei rulli	Ø 52 x 350 mm
Altezza	640 – 950 mm
Portata	200 kg
Peso	15 kg

HRS-V Supporto a rullo serie pesante

- Rulli in acciaio possono sopportare carichi pesanti
- Basamento pesante in ghisa con 3 razze per dare la migliore stabilità



Articolo N°	52000100
Dimensioni dei rulli	Ø 52 x 140 mm
Altezza	600 – 950 mm
Portata	200 kg
Peso	15 kg

709207 Supporto a rullo pieghevole

- Supporto semplice, efficiente e pieghevole per sostenere e facilitare l'avanzamento del pezzo in lavorazione. Poco ingombrante quando non serve



Articolo N°	709207
Dimensioni dei rulli	Ø 35 x 330 mm
Altezza	710 – 1090 mm
Portata	70 kg
Peso	5,5 kg

Carrello con elevazione a pantografo / Transpallet manuale serie "Premium"

SLT-660FH – Carrello con elevazione a pantografo

- Facile da usare, elevazione idraulica del piano con pompa a pedale, altezza a piacere
- Il sistema sicuro di sovraccarico e fermo fine corsa provvede alla protezione della pompa
- Leva di rilascio brevettata caratterizzata dalla leva verso il basso



Articolo N°	141777
Portata	300 kg
Altezza	270 – 825 mm
Lunghezza	825 mm
Larghezza	500 mm
Altezza maniglia impugnatura	960 mm
Peso	71 kg




PT-2048W – Transpallet manuale serie "Premium"

- Caratterizzato da un comfort accurato per il controllo del timone che ruota di ben 200°, è provvisto di impugnature ergonomiche
- Il timone torna in posizione verticale automaticamente
- La pompa idraulica, testata per il carico, è costituita da un'unica fusione, cilindro idraulico temprato e cromato
- Ruote del timone ricoperte di poliuretano per una movimentazione silenziosa
- Parapolvere in Poliammide per preservare i cuscinetti




Articolo N°	140072
Portata	2500 kg
Altezza	73 – 196 mm
Lunghezza	1220 mm
Larghezza	158, 204, 158 mm
Altezza maniglia impugnatura	1190 mm
Peso	80 kg

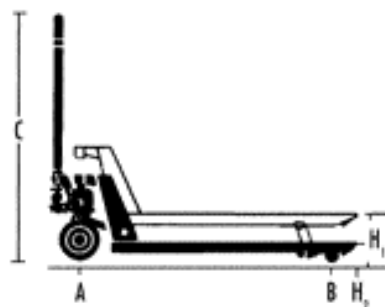

Accessori – Unità di avanzamento universali per tutte le macchine per lavorazione legno

	Modello Art.-No.	Numero di ruote	Altezza max. pezzo in lavoro	Velocità di- avanzamento	Ø Colonna	Regolazione trasversale	Potenza resa	Potenza assorbita	Peso
	JPF-1 10000255M (230V)	3/76x30 mm	150 mm	variabile (2–12m/min.)	24 mm	260 mm	90 W / S ₁ 100%	160 W / S ₆ 40%	10,5 kg
	JPF-2 10000256M (230V)	3/80x30 mm	150 mm	5/6,5/8 e 11 m/min.	40 mm	260 mm	180 W / S ₁ 100%	300 W / S ₆ 40%	32 kg
	JPF-3 10000258M (230V) 10000258T (400V)	3/100x50 mm	200 mm	4 per 230V: 2,9 – 11,5 m/min. 8 per 400V: 2,9 – 23 m/min.	50 mm	415 mm	370 W / S ₁ 100%	650 W / S ₆ 40%	50 kg
	JPF-34 10000259T (400V)	3/120x60 mm	215 mm	4/8/12 e 22 m/min.	58 mm	760 mm	750 W / S ₁ 100%	1400 W / S ₆ 40%	60 kg
	JPF-48 10000270T (400V)	4/120x60 mm	215 mm	2/4/5,5/6,5 11/13/16,5 e 33 m/min.	58 mm	760 mm	750 W / S ₁ 100%	1400 W / S ₆ 40%	67 kg

Accessori




Ruote di ricambio

10000274 Ø 76 x 30 (JPF-1)

10000276 Ø 80 x 30 (JPF-2)

10000275 Ø 100 x 50 (JPF-3)




10000272 Ø 120 x 60 (JPF-34/48)

10000273 PU Ø 120 x 60 (JPF-34/48)

In PU durano 5 volte di più



10000257 Kit di installazione rapida



Non necessita di forare la macchina

Richiesta catalogo


Per favore compilate ed inviate con il vostro indirizzo completo a: +41 44 806 47 58

7



LAVORAZIONE METALLO


84 pagine di macchine del
programma JET metallo

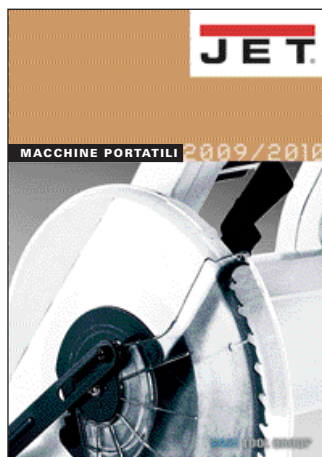

MACCHINE PORTATILI

8 pagine di macchine del
programma JET portatili per
legno e metallo

7

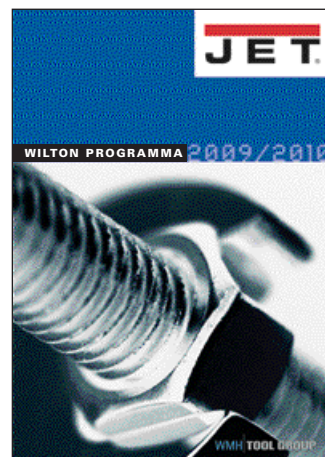

WILTON PROGRAMMA

6 pagine di utensili e morse
del programma Wilton

☐ Sono interessato ai seguenti prodotti _____
per favore inviatemi senza impegno la documentazione relativa.

☐ Per favore indicatemi il rivenditore a me più vicino. Città / C.A.P.

Ragione sociale

Nome e Cognome

Indirizzo

Nazione / CAP / Città

Telefono

Fax

E-Mail

WMH Tool Group AG, Bahnstrasse 24, CH-8603 Schwerzenbach/Switzerland
Phone: +41 44 806 47 48, Fax: +41 44 806 47 58, E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch

Distributori nel mondo



Armenia

Areg Company
375010 Yerevan
Tel.: +37 41 568 350
Fax: +37 41 522 687
E-Mail: areg_1@xter.net

Australia

JET Tools & Machinery Australia
Darra, Queensland 4074
Tel.: +617 33 753 288
Fax: +617 33 759 561
E-Mail: info@jet-tools.com.au
www.jet-tools.com.au

Austria

Schachermayer Grosshandels GmbH
4021 Linz
Tel.: +43 732 6599-1448
Fax: +43 732 6599 1444
E-Mail: maschinenholz@schachermayer.at,
maschinenmetall@schachermayer.at
www.schachermayer.at

Schachermayer Grosshandels GmbH
1232 Wien-Inzersdorf
Tel.: +43 16 10 006 410
Fax: +43 16 10 006 494
E-Mail: michael.bier@schachermayer.at
www.schachermayer.at

Belgium

Gilco N.V.
9160 Lokeren
Tel.: +32 934 87 851
Fax: +32 934 89 240
E-Mail: gilco@gilco.be
www.gilco.be

Belarus

YP Energoinvestservice
220079 Minsk
Tel.: +37 51 72 526 953
Fax: +37 51 72 047 378
E-Mail: ei-service@mail.ru

Bosnia-Herzegovina

MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +386 242 92 025
Fax: +386 2407 92 582
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

Croatia

MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +38 624 292 025
Fax: +38 640 792 582
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

Czech Republic

Ramia Tools s.r.o. Woodworking
39701 Pisek
Tel.: +420 382 270 615
Fax: +420 382 264 450
E-Mail: ramiatools@ramiatools.cz
www.ramiatools.cz

Schachermayer Praha spol s.r.o. Metalworking
14300 Praha
Tel.: +42 02 44 001 323
Fax: +42 02 44 001 340
E-Mail: praha@schachermayer.cz
www.schachermayer.cz

Denmark

EL-MAS
9700 Brønderslev
Tel.: +45 96 465 646
Fax: +45 96 465 647
E-Mail: info@jettools.dk
www.jettools.dk

Egypt

Egyptian Engineering Agencies S.A.E
Cairo 11111
Tel.: +20 259 132 277
E-Mail: eatta@eea.com.eg

Estonia

Mecro AS
11415 Tallinn
Tel.: +37 26 201 111
Fax: +37 26 201 112
E-Mail: mecro@mecro.ee
www.stokker.ee

Finland

Jo-He OY
02270 Espoo
Tel.: +358 207 280 791
Fax: +358 986 744 952
E-Mail: myynti@johe.fi
www.johe.fi

France

Paris Machines Woodworking
94384 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tel.: +33 143 777 562
Fax: +33 143 995 519
E-Mail: polybois@club-internet.fr

Georgia

LTD Electron
Tbilisi
Tel.: +995 32 377 222
Fax: +995 32 377 444
E-Mail: khaduri@geo.net.ge
www.rcheuli.com

Germany

WMH Tool Group AG
Vertriebsbüro Deutschland
Tel.: +49 221 98 74 229
Fax: +49 221 48 45 192
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

WMH Tool Group AG
8603 Schwerzenbach/Switzerland
Tel.: +41 44 806 47 48
Fax: +41 44 806 47 58
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

Great Britain

BriMarc Tools & Machinery
EX13 5HU Axminster – Devon
Tel.: +44 84 56 040 064
Fax: +44 87 04 325 996
E-Mail: email@brimarc.com
www.jettools.co.uk

Greece

Domac Vasilios Dolkas & Associates. Inc
11855 Kerameikos – Athens
Tel.: +302 103 420 207
Fax: +302 103 420 217
E-Mail: info@domac.gr
www.domac.gr

Hungary

Csiba KFT Woodworking
9730 Köszeg
Tel.: +36 94 562 050
Fax: +36 94 562 052
E-Mail: info@csiba.hu
www.csiba.hu

Schachermayer KFT Metalworking
2051 Biatorbagy
Tel.: +36 23 530 980
Fax: +36 23 530 999
E-Mail: info@schachermayer.hu
www.schachermayer.hu

Iceland

Handverksúsid
220 Hafnarfjörður
Tel.: +35 45 551 212
Fax: +35 45 552 652
E-Mail: gylfi@gylfi.com

India

Vishwacon Engineers PVT. LTD.
IN-380 026 Ahmeedadad Metalworking
Tel.: +910 79 25 861 493
E-Mail: bharat78_panchal@yahoo.com

Woodtech Consultants PVT. LTD.
Bangalore – 560 098, India Woodworking
Tel.: +91-80-28 604 018
Fax: +91-80-28 604 090
E-Mail: info@woodtech.in

Indonesia

PT Kawan Lama Sejahtera
11610 Jakarta
Tel.: +62 21 58 28 282
Fax: +62 2 15 820 088
E-Mail: kawanlama@kawanlama.com
www.kawanlama.com

Italy

Gamma Zinken s.n.c.
20081 Cassinetta di Lugagnano
Tel.: +39 029 425 210
Fax: +39 029 420 622
E-Mail: info@gammazinken.it
www.gammazinken.it

Jordan

Newport Trading Agency
11118 Amman
Tel.: +962 64 026 829
Fax: +962 64 026 794
E-Mail: sales@nta.com.jo

Latvia

SIA STOLLER
Stokker Krasta
1003 Riga
Tel.: +371 67 114 205
Fax: +371 67 245 562
E-Mail: krasta.riga@stokker.com
www.stokker.lv

Lithuania

UAB Mecro
03150 Vilnius
Tel.: +37 052 388 967
Fax: +37 052 388 964
E-Mail: mecro@mecro.lt
www.stokker.lt

Macedonia

Makweld
1000 Skopje
Tel.: +38 923 173 058
Fax: +38 923 173 059
E-Mail: info@makweld.com.mk
www.makweld.com.mk

Malaysia

JET Machinery Sdn. Bhd.
46150 Petaling Jaya, Selangor
Tel: +603 56 363 248
Fax: +603 56 365 417
E-Mail: sales@jet.com.my
www.jet.com.my

WMH Tool Group AG, Asia Branch
47100 Selangor
Tel.: +60 320 969 068
Fax: +60 320 969 069
E-Mail: asia@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch/en

Malta

G + T Imports Ltd.
Iklin IKL 1263
Tel.: +356 214 43 434
Fax: +356 214 17 358
E-Mail: info@gtimportsmlta.com
www.gtimportsmlta.com

Moldova

BRISAR-COM S.R.L.
2064 Kishinev
Tel.: +373 22 294 659
Fax: +373 22 296 494
E-Mail: brisar@arax.md
www.hammer.md

Montenegro

MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +386 242 92 025
Fax: +386 407 92 582
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

Namibia

Nipko Machine Tools
5085 Windhoek
Tel.: +264 61 228 005
Fax: +264 61 234 395
E-Mail: nipkotol@iway.na

Netherlands

VDH Machines & Gereedschapen
3565 CL Utrecht
Tel.: +31 302 963 270
Fax: +31 302 936 600
E-Mail: info@vdhbn.nl
www.vdhbn.nl

Norway

C. Dahm Maskinforretning AS
5858 Bergen
Tel.: +47 55 112 470
Fax: +47 55 112 471
E-Mail: info@dahm.no
www.dahm.no

Oman

Modern Equipment Est.
Azalba
Tel.: +968 591 156
Fax: +968 503 169
E-Mail: moderne@omantel.net.om

Pakistan

K.M. Enterprises
Islamabad
Tel.: +92 51 28 70 601
Fax: +92 51 28 70 602
E-Mail: info@kme.com.pk
www.kme.com.pk

Philippines

Panda Construction Supply Inc.
Metro Manila
Tel.: +63 22 426 154
Fax: +63 22 412 860
E-Mail: pandatools@pacific.net.ph

Poland

Agencja AMK sp. z o.o.
61-003 Poznan
Tel.: +48 61 87 99 925
Fax: +48 61 85 32 849
E-Mail: office@agencja-amk.com.pl
www.agencja-amk.com.pl

Portugal

Bolas-Maq. e Ferramentas de Qualidade
7002-501 Evora
Tel.: +351 26 67 49 300
Fax: +351 26 67 49 309
E-Mail: geral@bolas.pt
www.bolas.pt

Qatar

Mona Trading & Machinery
21878 Doha
Tel.: +974 46 07 850
Fax: +974 46 07 618
E-Mail: info@monatm.com
www.monatm.com

Romania

S.C.A. Agent Trade S.R.L.
031231 Bucuresti
Tel.: +402 12 665 131, +402 12 665 132
Fax: +402 12 665 133
E-Mail: office@agt.ro
www.agt.ro

Russia

ITA Ltd.
105082 Moscow
Tel.: +7 495 73 79 311
Fax: +7 495 73 79 314
E-Mail: info@jettools.ru
www.jettools.ru

Saudi Arabia

Sitaco Saudi Industrial Tool Corp.
21453 Jeddah
Tel.: +96 62 68 20 458
Fax: +96 62 69 11 267
E-Mail: sitaco@sitaco.com.sa
www.sitaco.com.sa

Serbia

MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +386 242 92 025
Fax: +386 407 92 582
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

Singapore

DKSH Technology
119866 Singapore
Tel.: +65 647 19 266
Fax: +65 627 31 503
E-Mail: ivan.tan@dksh.com
www.dksh.com

Slovenia

MI STROJ d.o.o.
2341 Limbus
Tel.: +386 24 292 000
Fax: +386 24 292 020
E-Mail: info@mistroj.eu
www.mistroj.eu

South Africa

Strand Hardware
6001 Port Elizabeth
Tel.: +27 41 58 56 996
Fax: +27 41 58 54 204
E-Mail: info@strandhardware.co.za
www.strandhardware.co.za

Spain

Orpi S.L.
50014 Zaragoza
Tel.: +34 97 64 71 440
Fax: +34 97 64 72 669
E-Mail: orpi@orpi-sl.com
www.orpi-sl.com

Sweden

EJCA Maskin AB
33134 Värnamo
Tel.: +46 370 301 630
Fax: +46 370 492 17
E-Mail: info@ejca.se
www.ejca.se

Switzerland

Argonag AG
Werkzeugmaschinen Metalworking
8910 Affoltern am Albis
Tel.: +41 44 763 47 11
Fax: +41 44 763 47 22
E-Mail: info@argonag.ch
www.jetmaschinen.ch

Eigenmann AG
9615 Dietfurt Woodworking
Tel.: +41 71 98 28 888
Fax: +41 71 98 28 899
E-Mail: info@eigenmannag.ch
www.eigenmannag.ch

WMH Tool Group AG
8603 Schwerzenbach
Tel.: +41 44 806 47 48
Fax: +41 44 806 47 58
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

Thailand

Diethelm Limited
10310 Bangkok
Tel.: +66 22 54 49 00 13
Fax: +66 26 52 94 17 9
E-Mail: dltech@dksh.com
www.dksh.com

Turkey

Burla Makina A.S.
34420 Karaköy – Istanbul
Tel.: +90 21 22 564 950
Fax: +90 21 22 562 920
E-Mail: makinadept@burla.com
www.burla.com

Uganda

Lotus Arts Limited
Kampala
Tel.: +256 775 02 614
Fax: +256 412 31 906
E-Mail: lotus@utlonline.co.ug

Ukraine

TD Meta Group Ltd.
03126 Kiev
Tel.: +38 044 45 53 984
Fax: +38 044 49 74 162
E-Mail: jet@metagroup.com.ua

United Arab Emirates

Mona Trading
Dubai
Tel.: +971 4 28 21 451
Fax: +971 4 28 21 944
E-Mail: monatrading@aljallaf.ae

USA

WMH Tool Group Inc.
IL 60123 Elgin
Tel.: +1 847 851 1000
Fax: +1 847 851 1045
E-Mail: info@wmhtoolgroup.com
www.wmhtoolgroup.com

Vietnam

Diethelm & Co. Ltd. Technology
Ho Chi Minh City
Tel.: +84 8 5121 334
Fax: +84 8 5121 335
E-Mail: toon.santen@dksh.com
www.dksh.com

**WMH Tool Group AG**

Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach/Switzerland
Phone: +41 44 806 47 48
Fax: +41 44 806 47 58
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

Gamma Zinken

Viale Lombardia, 10/D
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Phone: +39 02 9425210
Fax: +39 02 9420622
E-Mail: info@gammazinken.it
www.gammazinken.it

Il Vostro Distributore JET